


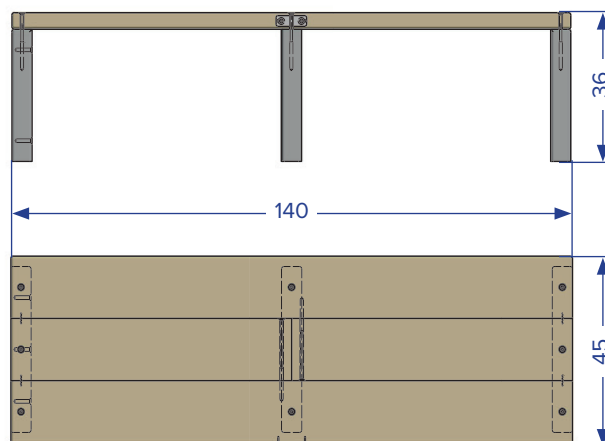


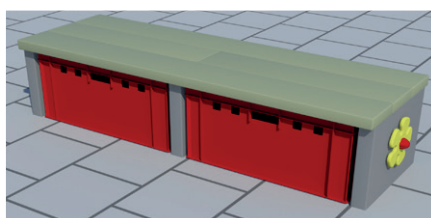

model	afm. B x L x H gewicht	
ID062-000000-NA beige planken grijs onderstel zonder bakken	140 x 45 x 36 cm +/-40 kg	
ID062-00000B-NA beige planken grijs onderstel met bakken	140 x 45 x 36 cm +/-40 kg	
ID903-000000-NA rode euronormbak	60 x 40 x 30 cm	

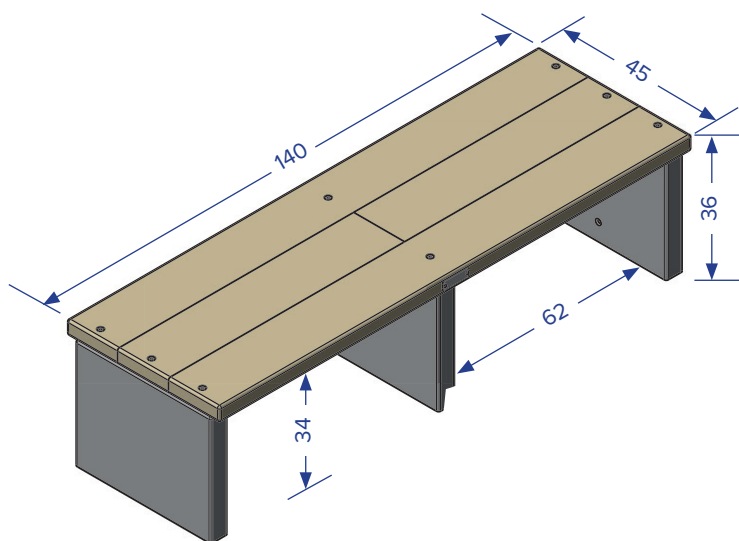

Bloemen zijn optioneel.

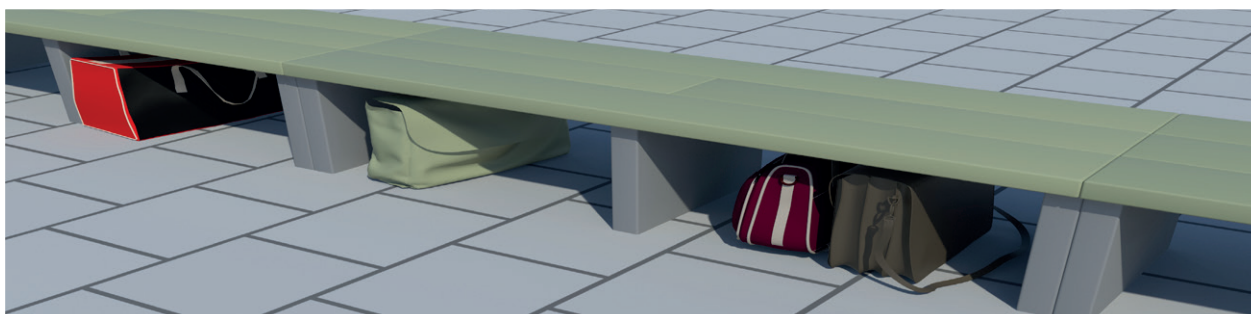

Plaatsing

De opbergbank wordt geleverd in segmenten die geschikt zijn voor 2 opbergbakken. De segmenten worden gemonteerd geleverd. Geschikt voor plaatsing op een vlakke verharde ondergrond. De bank is waterdicht, opgepast voor slagregen in de bakken.

Materiaalgebruik

- Massieve recycling kunststof (PE) beige planken & grijze balken die in de massa gekleurd zijn.
=> het materiaal wordt met een nabewerking **veilig afgerond** met een radius van +/- 5 mm
- RVS schroeven (8 mm).
- Optioneel : In de massa gekleurd groen/groen PE plaatmateriaal 19 mm dik (UV-bestendig en kleurstabiel).

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop weg te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn. Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.


Montage

De segmenten worden gemonteerd geleverd en dienen nog aan elkaar gekoppeld te worden.

Aan één zijde zijn de gaten reeds voorgeboord. Plaats de banken die u wil koppelen naast elkaar en klem ze stevig vast. U kan eventueel een lijmtang („sergeant”) gebruiken om 2 delen stevig tegen elkaar te houden tijdens het monteren.

Boor vanuit de voorgeboorde gaten doorheen de twee voeten en schroef ze aan elkaar met de bijgeleverde schroeven.

U dient de gaten voor te boren met een metaalboor van 6 mm.

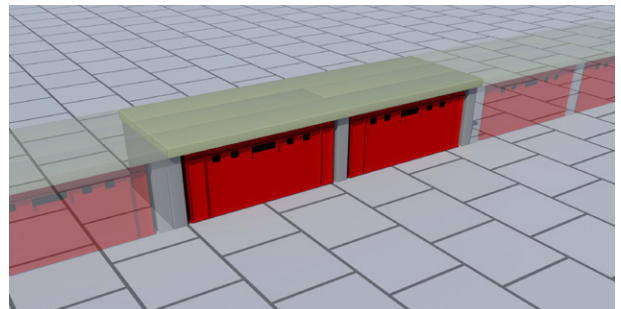

Opties

1. Opbergbakken

Elk segment is geschikt voor twee stevige Euronormbakken 40 x 60 x H 30 cm.



Handig idee: De opbergbakken kunnen desgewenst worden vergrendeld door oogvijzen aan de voorkant van de poten aan te brengen. Hier doorheen trekt u een ketting die u vastmaakt met een hangslot. Oogvijzen, ketting en slot zijn zelf te voorzien.



Ornamenten (optioneel)

Indien gewenst kan de bank worden opgesmukt met bloem-ornamenten: klein 10 cm - ID027YE, ID027RE) of groot 18 cm - ID028YE). Bevestigingsmateriaal is inbegrepen.



Verankering (optioneel)

Meestal worden deze banken niet verankerd.

Verankering gebeurt door de bank met de 4 aan te kopen rvs L-haken per 2 aan de buitenkanten te schroeven en vast te zetten door middel van nagelpluggen.


Het voorboren van de schroeven met een hout-of metaalboor van 4 mm is aangewezen.

De gaten voor de nagelpluggen dienen met een scherpe steenboor van 8 mm geboord te worden.

Belangrijke tip

Gebruik een scherpe steenboor van 8 mm en steek eerst het kunststof gedeelte van de nagelplug volledig in het gat. Schroef dan de nagel met de juiste schroefkop vast (best niet kloppen!).

Op die manier beschadig je de kop van de plug niet en kan het geheel achteraf makkelijk gedemonteerd worden.

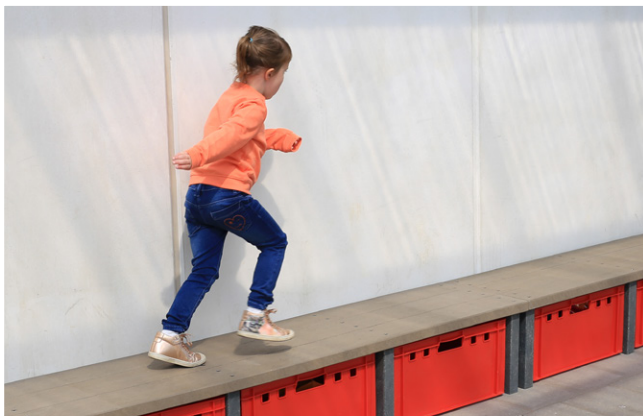

Legende

Veiligheid en conformiteit




Met TÜV-certificaat

Het speeltoestel werd onderworpen aan strenge tests en is gecertificeerd conform de Europese norm EN1176. De keuring werd uitgevoerd door TÜV SÜD Benelux. Het certificaat kan u op de laatste bladzijde(n) van de gebruikershandleiding vinden.



Afgeronden hoeken

De speeltuigen zijn voorzien van afgeronde hoeken om het risico op verwondingen te minimaliseren en een optimale veiligheid te garanderen. Voor speeltuigen is dit verplicht. Voor meubilair niet, maar wij passen hetzelfde veiligheidsprincipe toe: al onze banken, podia, picknicktafels enz. worden eveneens met afgeronde hoeken vervaardigd.



Valhoogte < 60 cm Valdemping niet verplicht

Indien de valhoogte minder dan 60 cm is, mag het toestel op een harde ondergrond worden geplaatst zonder valdempende ondergrond.



Valdemping verplicht

Een geschikte valdempende ondergrond is vereist voor het toestel, in overeenstemming met de geldende Europese regelgeving. De gebruikershandleiding vermeldt de valhoogte van het speeltuig, de gebruikte valdempende ondergrond dient te voldoen aan de opgegeven valhoogte.

Verankering



Verplicht te verankeren

Volgens de Europese normen is verankering verplicht. Een verankeringsset wordt meegeleverd.



Verankering niet overal verplicht

Volgens de Europese norm moeten speeltuigen verankerd worden. Op een schoolspeelplaats met toezicht is verankering van dit specifieke speeltuig niet steeds noodzakelijk. Indien de speelplaats enkel voor schooldoeleinden gebruikt wordt, is het risico relatief klein dat het niet verankeren een impact heeft op de veiligheid. Op openbare speelterreinen daarentegen is verankering altijd verplicht.



Verankering niet verplicht

Verankering is in de meeste Europese landen niet verplicht. Een verankeringsset wordt niet standaard meegeleverd en moet afzonderlijk besteld worden.



Verankering steeds in de bodem (ingraven)

Het speeltuig of meubel is voorzien van verlengde poten en een markering die de minimale inbouwdiepte aangeeft. Raadpleeg steeds de handleiding van het product.

Let op: bij speeltuigen in losse ondergrond moet de betonfundatie steeds minimaal 40 cm onder het maaiveld zitten.

Montage en verplaatsing



Gemonteerd geleverd

Het toestel wordt volledig gemonteerd geleverd; montage is niet nodig.



Beperkte montage

Wordt gedeeltelijk voorge-monteerd, een beperkte montage is nog nodig. Raadpleeg de gebruikershandleiding.



Verplaatsbaar

Het toestel kan gemakkelijk verplaatst worden, al kan in sommige gevallen een transpallet nodig zijn.