idemax®


Manuel d'utilisation de l'article n° ID099

"Parcours d'équilibre, montage sur sol dur"


(version 29/06/2026)

Tranche d'âge prévue : 1 à 12 ans


La version la plus récente figure toujours sur manuals.idemax.be




Cet équipement de jeu est certifié TÜV.



Une des pièces sera obligatoirement pourvue d'une plaquette TÜV.

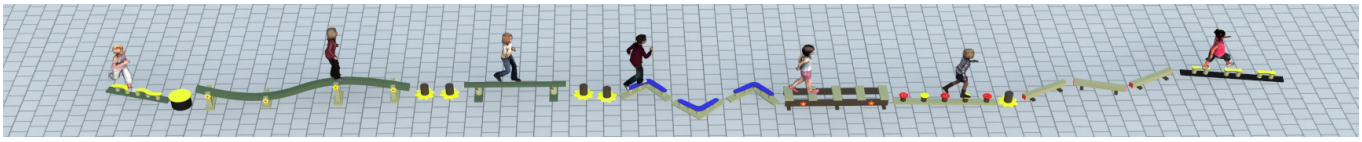

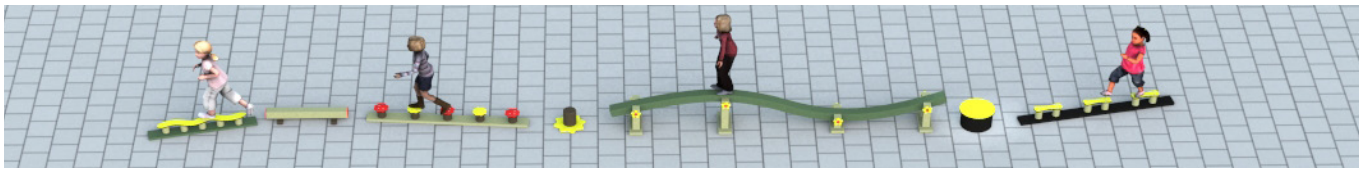

Description

Le parcours d'équilibre doit être installé sur une surface dure. Il est classé comme un jeu et dispose d'un certificat. Le parcours peut être configuré sur mesure avec les éléments suivants :
plot, poutre ondulée, socle, passerelle, pas de fleurs, poutre zigzag, traces de pas, boomerang, serpent, traverse, poutre droite.

Montage

Tous les éléments sont livrés assemblés avec des vis de montage Torx 25, sauf la poutre ondulée et la poutre zigzag. Les instructions d'assemblage se trouvent ci-dessous.

Matériaux

- Planches, piquets, panneaux en plastique recyclé (PP et PE) massif teinté dans la masse.
- Vis en inox
- Nouveaux panneaux PE, résistants aux UV

Entretien

L'entretien du plastique se limite à un nettoyage à l'eau tiède savonneuse avec une éponge ou une brosse douce. Rincez soigneusement pour éliminer les résidus de savon et de saleté. Le plastique, avec un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0,29 %, est peu sensible aux taches d'huile, de graisse et autres produits. Ce faible taux empêche la fixation des mousses et algues, facilitant leur élimination. Un nettoyage à l'aide d'un Kärcher est possible à une pression maximale de 100 bars, mais il est préférable de l'éviter, car il n'est généralement pas nécessaire. Si utilisé, maintenez une distance minimale de 30 cm du plastique.

Instructions de contrôle

Contrôle visuel :
Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle visuel s'impose chaque semaine ou chaque mois.

Contrôle du fonctionnement :
Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle du fonctionnement s'impose chaque mois ou tous les quatre mois.

Contrôle approfondi :
Chaque année.

Attention particulière lors du contrôle du fonctionnement ou du contrôle approfondi :

- Tous les éléments sont-ils bien fixés ?
- Les éléments sont-ils déserrés, manquants, endommagés ou usés ?
- Les vis sont-elles déserrées et saillantes ?
- Y a-t-il des signes de vandalisme?
- Tout est bien fixé?

Utilisez les éléments originaux Govaplast pour la réparation afin de garantir la validité du certificat TÜV.

Installation


Le parcours doit être ancré sur un sol dur (dalles en béton, asphalte...) L'installation ne se fait pas sur un sol meuble (sable, écorces, copeaux de bois), pour des raisons de stabilité.

Conseil important :

Insérez d'abord complètement la cheville dans le trou. Ensuite vissez plutôt que de frapper la vis au marteau

Zone de sécurité

Il est obligatoire de laisser une zone libre de tout obstacle de 150 cm autour du parcours.

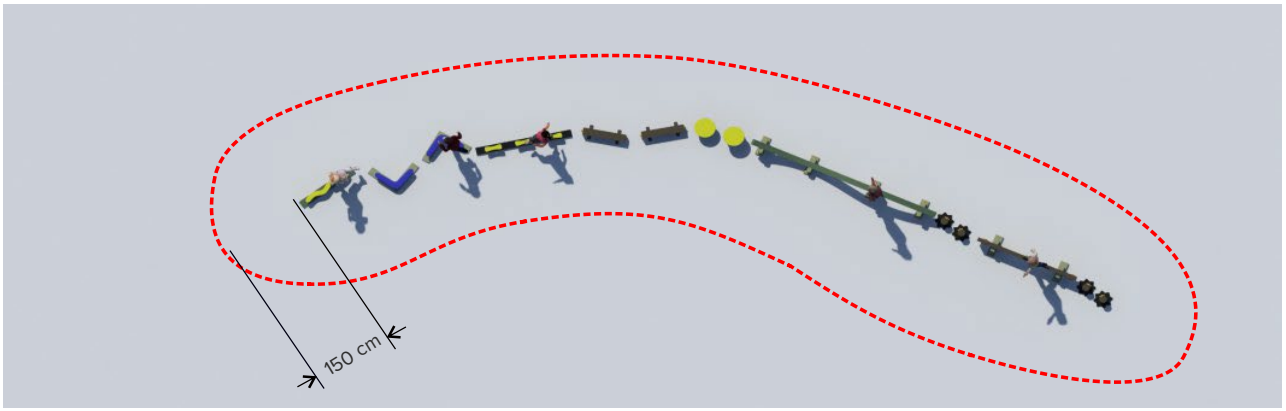


Sol amortissant facultatif

La hauteur de chute (HIC) étant inférieure à 60 cm, l'installation d'un sol amortissant n'est pas obligatoire.
Notez : en France, en fonction du type de sol et de la hauteur de chute, la norme EN NF 1177 peut contraindre à l'installation d'un sol amortissant approprié.

Distance d'un module à l'autre :

Entre deux obstacles il faut respecter une distance de minimum 25 cm et de maximum 40 cm, mesurée de bord à bord. Respectez une zone de chute, exempte de tout obstacle, de 1.5 m autour des modules.



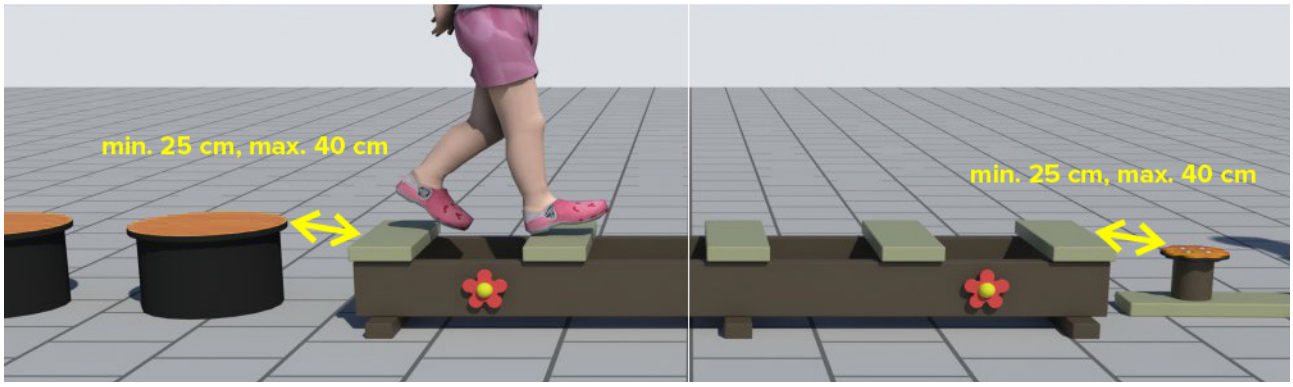

Modules disponibles


ID099-00000O-QB: plot



diamètre plot: 15cm
hauteur: ± 25 cm
diamètre support: 36 cm
poids: ± 3,6 kg

Livré assemblé


ID099-00000G-SB: poutre zigzag

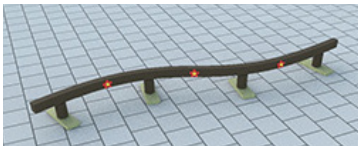

longueur: 360 cm
hauteur: ± 33 cm
largeur surface de marche: 8 cm
poids: ± 57 kg

Livrée en 2 parties de +/-190 cm (vis de montage Torx T25 fournies)


ID099-00000M-AG: poutre droite



longueur: 182 cm
hauteur: ± 2 8 cm
largeur surface de marche: 8 cm
poids: ± 20 kg

Livrée assemblée


ID099-00000H-OR: traces de pas



longueur: 180 cm
hauteur: ± 14 cm
surface traces: 10 x 32 cm
longueur extérieure des traces: 150 cm
poids: ± 13.4 kg

Livré assemblé


ID099-00000C-AG: poutre ondulée

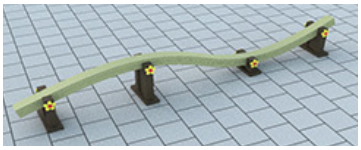

longueur: 360 cm
hauteur: ± 43 cm
largeur surface de marche: 15 cm
poids: ± 57 kg

Livrée en 2 parties de +/-190 cm (vis de montage Torx T25 fournies)


ID099-00000I-OR: boomerang



dimensions: ± 68 x 68 cm
longueur surface
de marche diagonale: 73 cm
hauteur: ± 14 cm
largeur surface de marche: ± 10 cm
poids: ± 10,3 kg

Livré assemblé


ID099-00000D-OR: socle



diamètre: 39.5 cm
hauteur: 24 cm
poids: ± 7,3 kg

Livré assemblé


ID099-00000J-OR: serpent



longueur: 120 cm
hauteur: ± 14 cm
surface de marche: 10 x 90 cm
poids: ±1 0,1 kg

livré assemblé


ID099-00000E-SB: passerelle



longueur: 180 cm
hauteur: ± 22.5 cm
5 x surface de marche: 15 x 40 cm
poids: ± 31.5 kg

Livrée assemblée


ID099-00000N-SB : traverse



longueur: 92.5 cm
hauteur: ± 14.5 cm
largeur de marche: 12 cm
poids: ± 9.2 kg

Livrée assemblée

ID099-00000F-OR: pas de fleurs




diamètre fleurs: 18 cm
hauteur: ± 18 cm
longueur: 180 cm
distance extérieure entre les fleurs: 165 cm
poids: ± 16.5 kg





Livré assemblé

Nombreuses configurations

Voici 4 configurations différentes du même parcours.

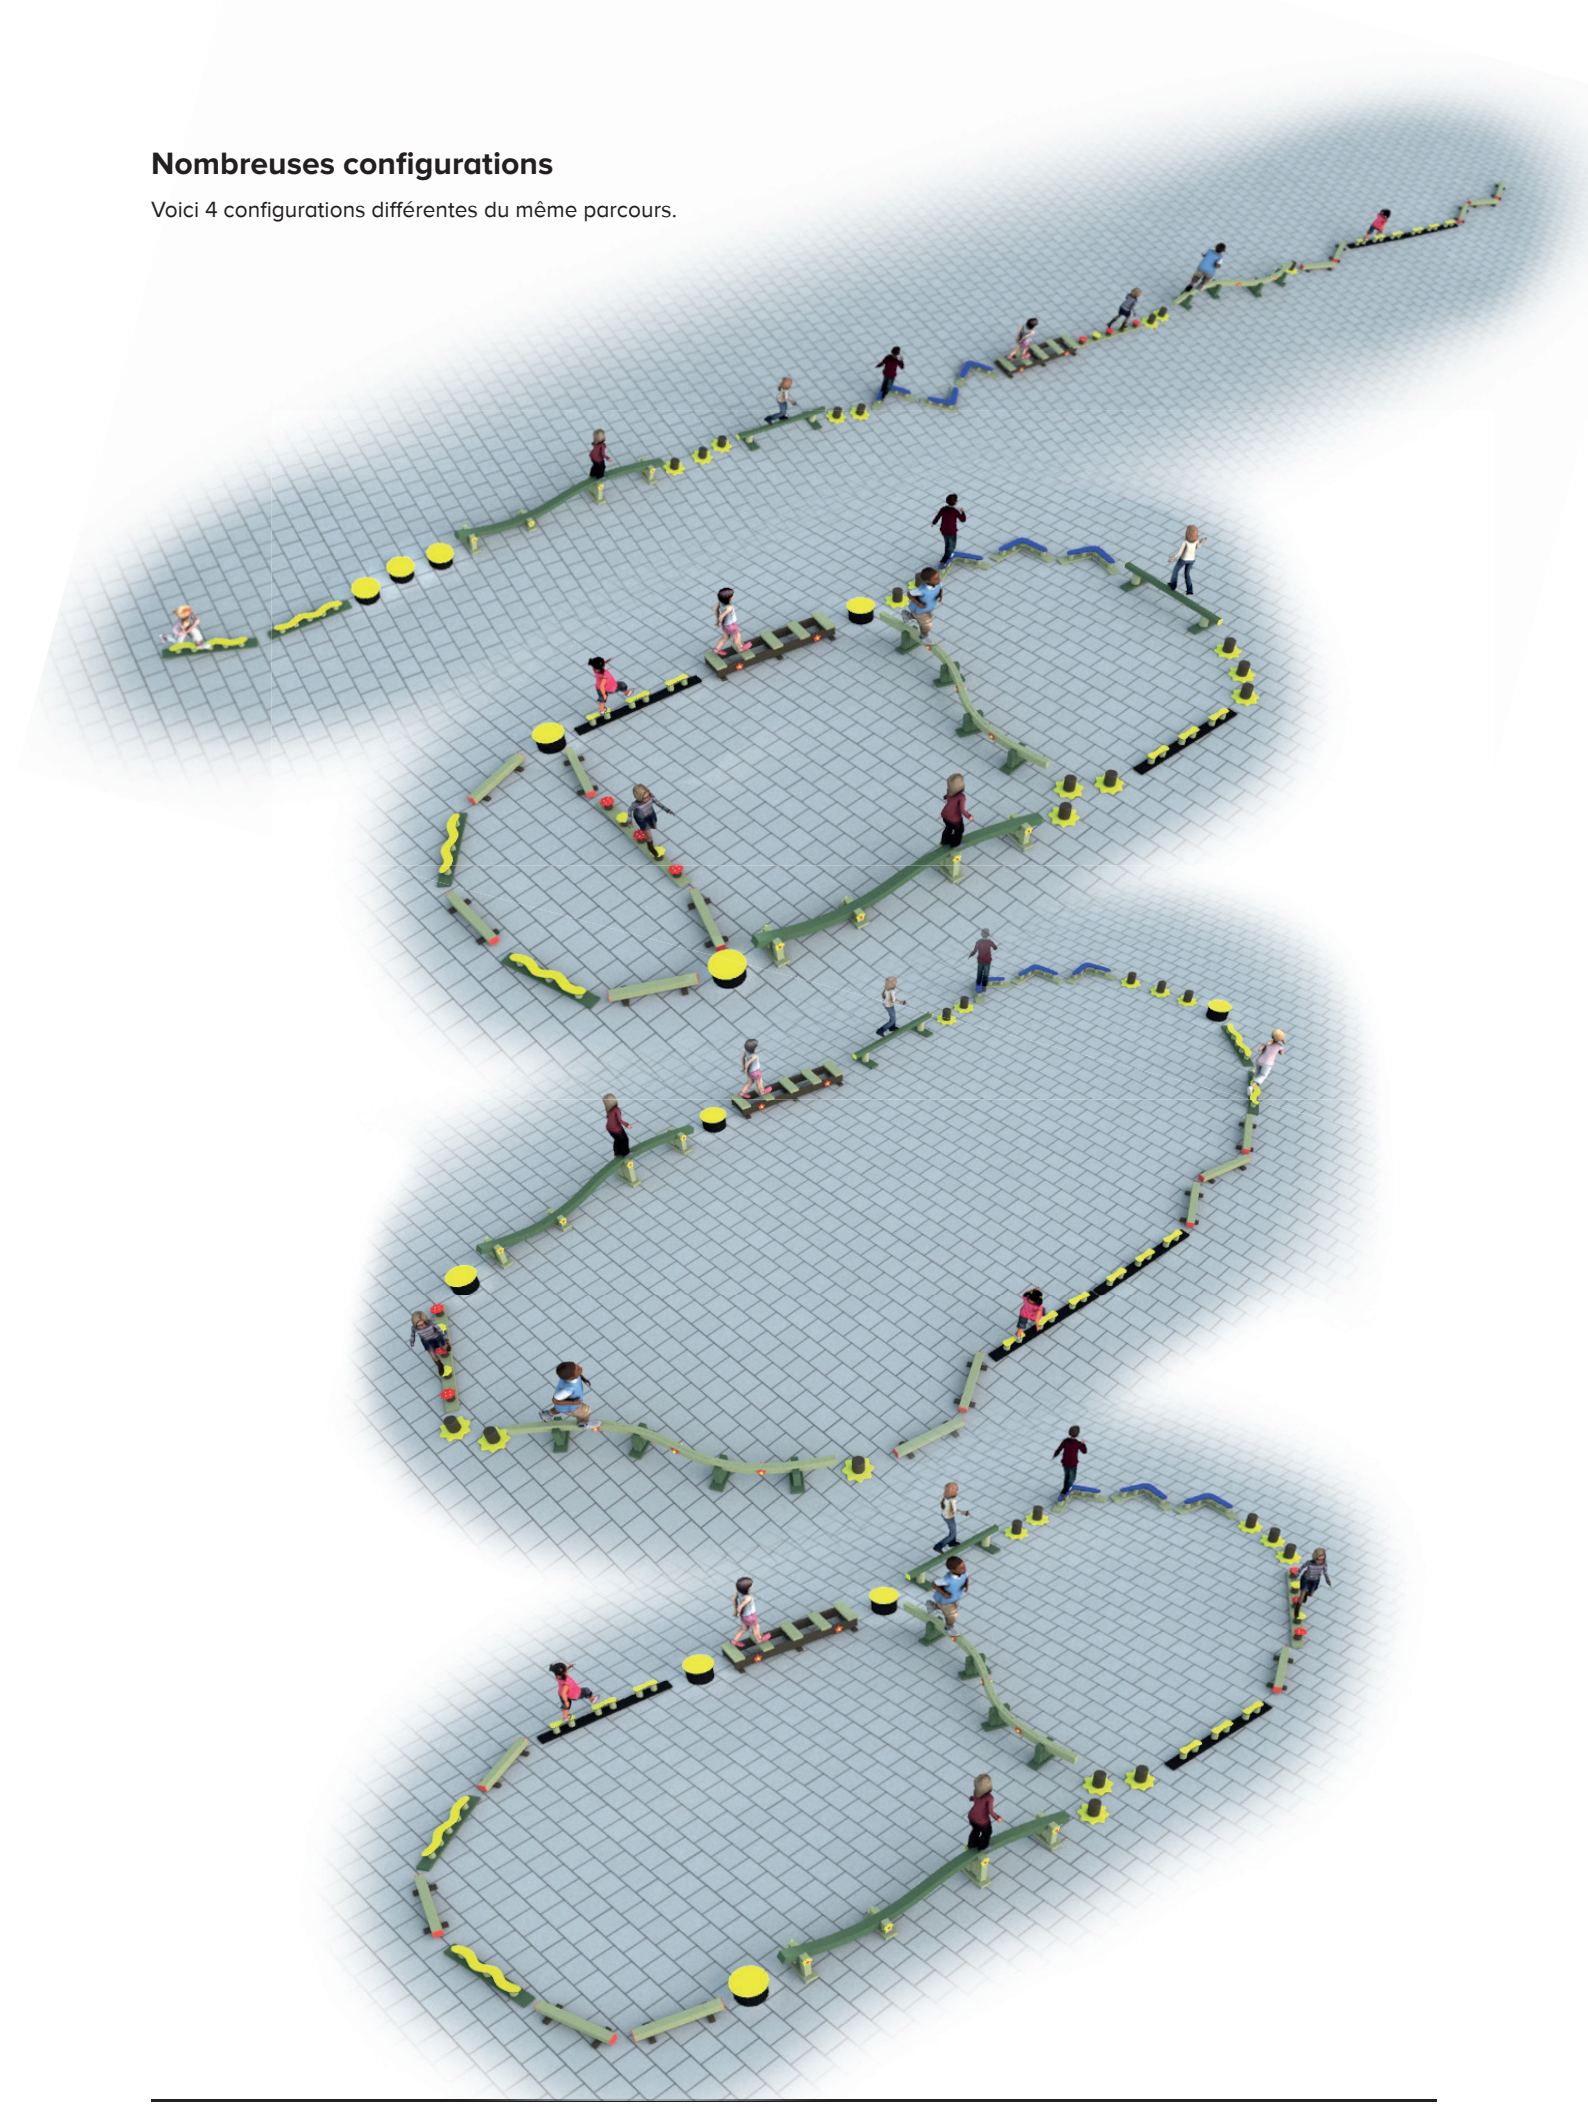

Packs disponibles

model	afm. lengte gewicht	samenstelling pakket	
IID099-000PQ1-NA pack 1	±11 m +/- 130 kg	1 x plaquette d'identification 1x ID099O plot 1x ID099C poutre ondulée 1x ID099D socle 1x ID099F pas de fleurs 1x ID099H traces de pas 1x ID099J serpent 1x ID099N traverse	
IID099-000PQ2-NA pack 2	±17 m +/- 214 kg	1 x plaquette d'identification 1x ID099C poutre ondulée 1x ID099D socle 1x ID099E passerelle 1x ID099F pas de fleurs 1x ID099H traces de pas 2x ID099I boomerang 2x ID099J serpent 2x ID099N traverse 1x ID099O plot	
ID099-000PQ3-NA pack 3	±21 m +/- 270 kg	1 x plaquette d'identification 1x ID09C poutre ondulée 1x ID099D socle 1x ID099E passerelle 1x ID099F pas de fleurs 1x ID099H traces de pas 3x ID099I boomerang 1x ID099J serpent 1x ID099M poutre droite 3x ID099N traverse 5x ID099O plots	
ID099-000PQ4-NA pack 4	±33 m +/- 420 kg	1 x plaquette d'identification 1x ID09C poutre ondulée 3x ID099D socle 1x ID099E passerelle 1x ID099F pas de fleurs 1x ID099G poutre zigzag 2x ID099H traces de pas 3x ID099I boomerang 2x ID099J serpent 1x ID099M poutre droite 5x ID099N traverse 8x ID099O plots	

Montage

La Fixation se fait au moyen de chevilles et de vis en inox M8 x 100 mm fournies, pour des trous de 8 mm.





Placez le module à l'emplacement souhaité. Les trous dans les obstacles sont prépercés : il suffit de les positionner et de percer le revêtement avec une mèche à pierre de Ø 8 mm.

Fixez ensuite le module au moyen des chevilles à frapper en inox 8 × 100 mm fournies.


Conseil : enfoncez d'abord la douille en plastique jusqu'à ce qu'elle soit affleurante, puis insérez la tige (clou) en inox.







Montage du socle


Positionnez le bloc en plastique à l'endroit souhaité. Percez à travers les trous avec une mèche à béton de 8 mm.

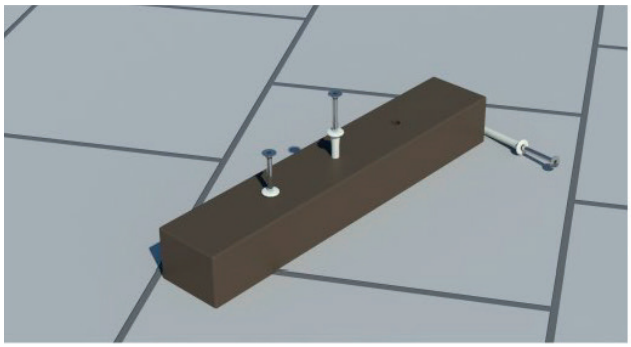

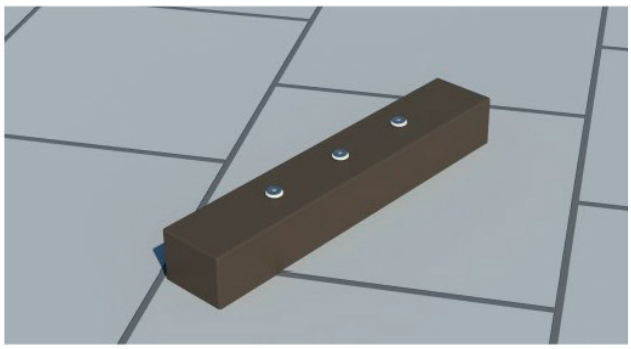


Insérez les chevilles et vissez le bloc au sol. Vissez ensuite le socle sur le bloc.

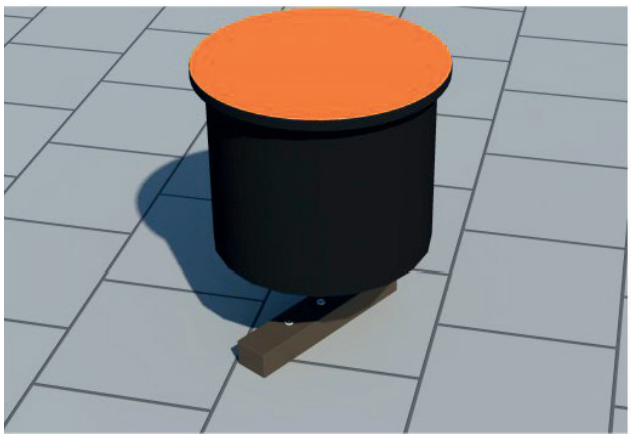


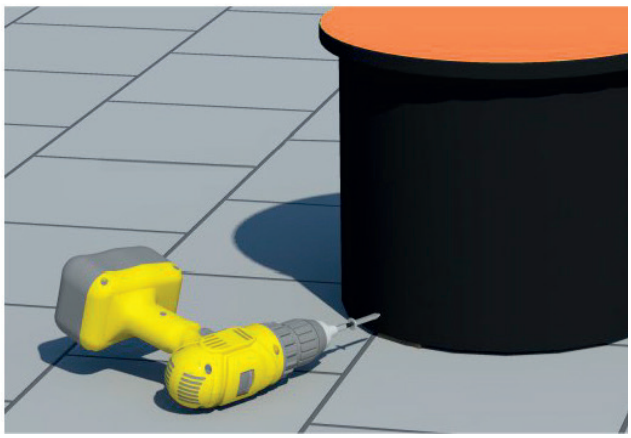


Fixez des deux côtés au moyen des vis en inox fournies.

GP99c poutre onduléé
Livrée en 2 parties de +/-190 cm (vis de montage Torx T25 fournies)

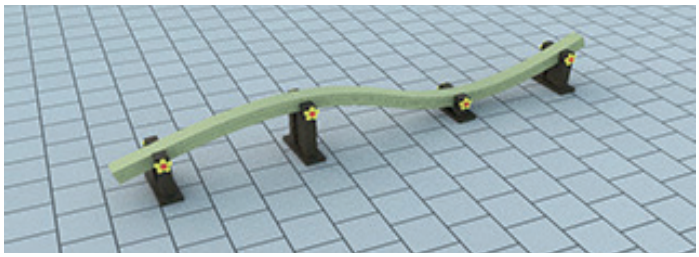


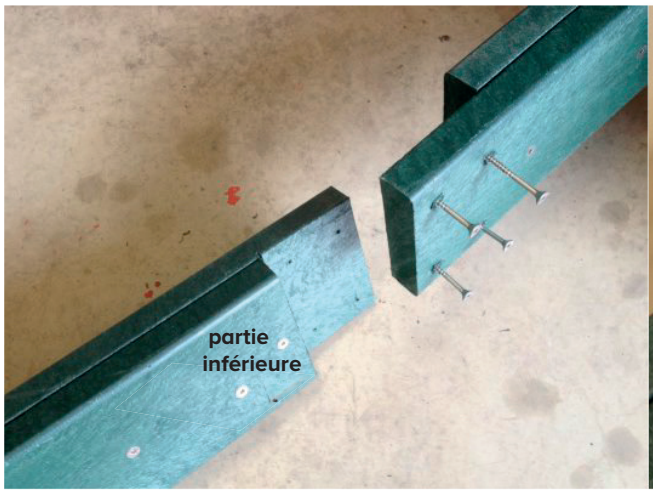


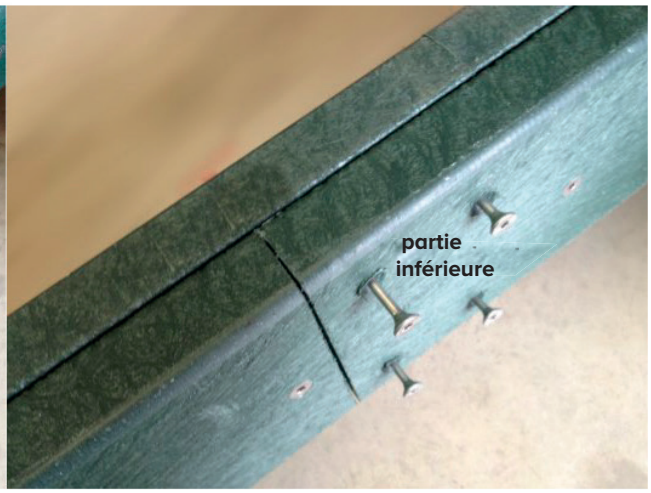

GP99g poutre zigzag
Livrée en 2 parties de +/-190 cm (vis de montage Torx T25 fournies)



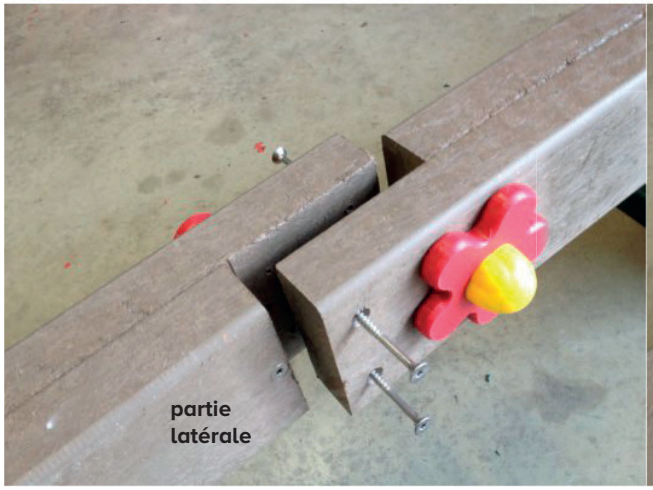

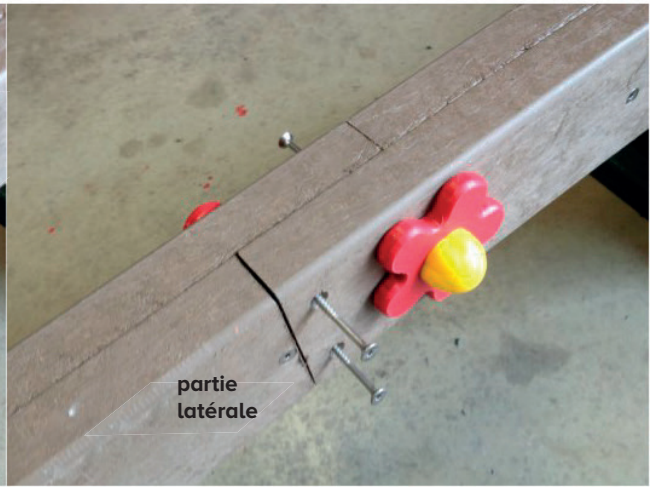

















Référentiel

Sécurité et normes



Certification de conformité

Le module de jeu a été soumis à des tests rigoureux et est certifié conforme à la norme européenne EN1176. L'homologation a été réalisée par TÜV SÜD. Consultez le certificat joint au manuel.



Angles et coins arrondis

Le module est doté d'angles et de coins arrondis afin de minimiser les risques de blessures et d'assurer une sécurité optimale.
Nous appliquons à nos produits les mêmes précautions que celles prescrites dans la norme européenne pour les équipements de jeux.



Sol amortissant non requis

La hauteur de chute étant inférieure à 60 cm, le module peut être installé sur une surface dure sans sol amortissant.
Note : En France, selon le type de sol et la hauteur de chute, la norme EN NF 1177 peut imposer l'installation d'un sol amortissant approprié.



Sol amortissant requis

Un sol amortissant est requis pour le module, conformément à la réglementation européenne en vigueur.
Le manuel indique la hauteur de chute de l'équipement de jeu.

Ancrage



Ancrage obligatoire

Placement sur surface dure. Selon les normes européennes, l'ancrage est obligatoire. Pièces d'ancrage fournies.



Ancrage pas obligatoire partout

Installation sur une surface dure. L'ancrage n'est pas toujours obligatoire. Selon les normes européennes, il est obligatoire dans les aires de jeux publiques. Cependant, dans une cours de récréation sous surveillance, il est possible de ne pas ancrer cet équipement de jeu. Si la cour est exclusivement utilisée par l'école, les risques liés à l'absence d'ancrage sont limités. Les pièces d'ancrage sont fournies.



Ancrage facultatif

Placement sur surface dure. L'ancrage n'est pas obligatoire dans la plupart des pays européens. Les pièces d'ancrage ne sont pas fournies et sont donc à commander.



A creuser

Ancrage dans le sol.
Le jeux ou le moblier est équipé de pieds rallongés et d'un repère indiquant la profondeur minimale d'encastrement.
Consultez toujours le manuel du produit concerné.

Montage et mobilité



Livré assemblé

Le module est entièrement assemblé avant livraison, aucun montage n'est requis.



Montage limité requis

Livré pré-monté, un assemblage est nécessaire.



Déplaçable

Le déplacement du module s'effectue aisément, bien qu'un transpalette puisse être requis dans certains cas.

idemax®

Le gestionnaire informe sans délai l'autorité compétente (p. ex. la NVWA ou le SPF Économie) de tout accident grave qui survient avec l'équipement de jeu.

Par accident grave au sens de ce qui précède, il faut en tout état de cause entendre un accident :

a. ayant une issue mortelle ;
b. entraînant des lésions, permanentes ou non, chez une personne ;
c. conduisant à une hospitalisation immédiate.


TÜV SÜD Benelux
Leuvensesteenweg 350
B – 3190 Boortmeerbeek
Tel. +32 (0)15 50 96 30
Info.be@tuvsud.com

Add value.
Inspire trust.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Z-F-26-08-5010797276-018-720304726-03

Selon le Décret 94-699 du 10 août 1994 modifié le 30 septembre 2019 fixant les exigences relatives aux équipements d'aires collectives de jeu.
Cette attestation est publiée par TÜV SÜD Benelux.

Attestation numéro. : Z-F-26-08-5010797276-018-720304726-03
Dossier numéro: 720304726-03
Concerne : Parcours d'équilibre, montage sur sol dur

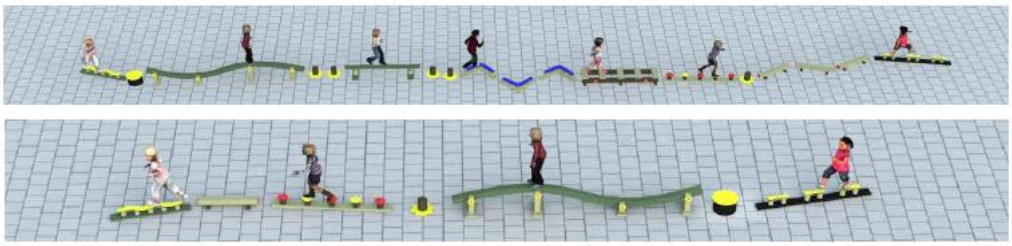

Référence:	numéro de type:	ID099
	numéro de série:	-
Numéro du rapport:		P-NL-25-11-720304726-03-01rev1
Certification		Certification de type
Basé sur les critères d'évaluation des normes:		EN 1176-1:2017+A1 :2023
Propriétaire:		Idemax bvba
Adresse propriétaire:		Achterbos 72, 2400 Mol
Catégorie d'équipement aire de jeu:		Parcours d'équilibre
Fabricant		Idemax bvba
Année de fabrication:		àpd 2026
Fournisseur :		Idemax bvba
Année de livraison:		àpd 2026
Date de l'inspection:		18.11.2025

TÜV SÜD Benelux, Leuvensesteenweg 350, B – 3190 Boortmeerbeek déclare que l'équipement susmentionné est conforme aux exigences de fabrication énoncées dans le Décret 94-699 du 10 août 1994.

Boortmeerbeek, le 06.10.2026

Nom: Astrid De Beukelaer
Function: Expert Playground Equipment
Le certificat digital est la version originale

TÜV SÜD Benelux
Leuvensesteenweg 350
B – 3190 Boortmeerbeek
Tel. +32 (0)15 50 96 30
Info.be@tuvsud.com

Add value.
Inspire trust.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Z-F-26-08-5010797276-018-720304726-03


ANNEXE 1

Description du produit : Parcours d'équilibre, montage sur sol dur

Dimensions (L x l x h) : variable
Haute de chute :< 60 cm

Modules disponibles

ID099-00000O-QB: plot



diamètre plot: 15cm
hauteur: ± 25 cm
diamètre support: 36 cm
poids: ± 3,6 kg

Livré assemblé


ID099-00000G-SB: poutre zigzag



longueur: 360 cm
hauteur: ± 33 cm
largeur surface de marche: 8 cm
poids: ± 57 kg

Livrée en 2 parties de +/-190 cm (vis de montage Torx T25 fournies)

ID099-00000M-AG: poutre droite



longueur: 182 cm
hauteur: ± 2 8 cm
largeur surface de marche: 8 cm
poids: ± 20 kg

Livrée assemblée

ID099-00000H-OR: traces de pas



longueur: 180 cm
hauteur: ± 14 cm
surface traces: 10 x 32 cm
longueur extérieure des traces: 150 cm
poids: ± 13.4 kg

Livré assemblé


ID099-00000C-AG: poutre ondulée



longueur: 360 cm
hauteur: ± 43 cm
largeur surface de marche: 15 cm
poids: ± 57 kg

Livrée en 2 parties de +/-190 cm (vis de montage Torx T25 fournies)


ID099-00000I-OR: boomerang



dimensions: ± 68 x 68 cm
longueur surface de marche diagonale: 73 cm
hauteur: ± 14 cm
largeur surface de marche: ± 10 cm
poids: ± 10,3 kg

Livré assemblé


ID099-00000D-OR: socle



diamètre: 39.5 cm
hauteur: 24 cm
poids: ± 7,3 kg

Livré assemblé

ID099-00000J-OR: serpent



longueur: 120 cm
hauteur: ± 14 cm
surface de marche: 10 x 90 cm
poids: ±1 0,1 kg

livré assemblé


ID099-00000E-SB: passerelle



longueur: 180 cm
hauteur: ± 22.5 cm
5 x surface de marche: 15 x 40 cm
poids: ± 31.5 kg

Livrée assemblée

ID099-00000N-SB : traverse



longueur: 92.5 cm
hauteur: ± 14.5 cm
largeur de marche: 12 cm
poids: ± 9.2 kg

Livrée assemblée

ID099-00000F-OR: pas de fleurs



diamètre fleurs: 18 cm
hauteur: ± 18 cm
longueur: 180 cm
distance extérieure entre les fleurs: 165 cm
poids: ± 16.5 kg

Livré assemblé

TÜV SÜD Benelux
Leuvensesteenweg 350
B – 3190 Boortmeerbeek
Tel. +32 (0)15 50 96 30
Info.be@tuvsud.com

Add value.
Inspire trust.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Z-F-26-08-5010797276-018-720304726-03

Applications et limitations

Cette attestation porte exclusivement sur le seul équipement d'aire collective de jeux soumis à l'examen.

On tient à signaler aux exploitants que les contrôles et entretiens des équipements sont obligatoires, afin de maintenir les équipements en bon état.

Toute modification de l'équipement testé, de sa configuration (pièces détachées, etc.) et de ses assemblages doit faire l'objet d'une demande d'extension d'attestation.

TÜV SÜD Benelux doit être informé sans délai de toute modification ou réparation qui pourrait affecter la sécurité ou la santé des personnes.

Fin du certificat