


Une des pièces sera obligatoirement
pourvue d'une plaquette TÜV.



Description

Le parcours d'équilibre doit être installé sur une surface dure. Il est classé comme un jeu et dispose d'un certificat. Le parcours peut être configuré sur mesure avec les éléments suivants :

plot, poutre ondulée, socle, passerelle, pas de fleurs, poutre zigzag, traces de pas, boomerang, serpent, traverse, poutre droite.

Montage

Tous les éléments sont livrés assemblés avec des vis de montage Torx 25, sauf la poutre ondulée et la poutre zigzag. Les instructions d'assemblage se trouvent ci-dessous.

Matériaux

- Planches, piquets, panneaux en plastique recyclé (PP et PE) massif teinté dans la masse.
- Vis en inox
- Nouveaux panneaux PE, résistants aux UV

Entretien

L'entretien du plastique se limite à un nettoyage à l'eau tiède savonneuse avec une éponge ou une brosse douce. Rincez soigneusement pour éliminer les résidus de savon et de saleté. Le plastique, avec un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0,29 %, est peu sensible aux taches d'huile, de graisse et autres produits. Ce faible taux empêche la fixation des mousses et algues, facilitant leur élimination. Un nettoyage à l'aide d'un Kärcher est possible à une pression maximale de 100 bars, mais il est préférable de l'éviter, car il n'est généralement pas nécessaire. Si utilisé, maintenez une distance minimale de 30 cm du plastique.

Instructions de contrôle

Contrôle visuel :

Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle visuel s'impose chaque semaine ou chaque mois.

Contrôle du fonctionnement :

Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle du fonctionnement s'impose chaque mois ou tous les quatre mois.

Contrôle approfondi :

Chaque année.

Attention particulière lors du contrôle du fonctionnement ou du contrôle approfondi :

- Tous les éléments sont-ils bien fixés ?
- Les éléments sont-ils desserrés, manquants, endommagés ou usés ?
- Les vis sont-elles desserrées et saillantes ?
- Y a-t-il des signes de vandalisme ?
- Tout est bien fixé ?

Utilisez les éléments originaux Govaplast pour la réparation afin de garantir la validité du certificat TÜV.

Installation

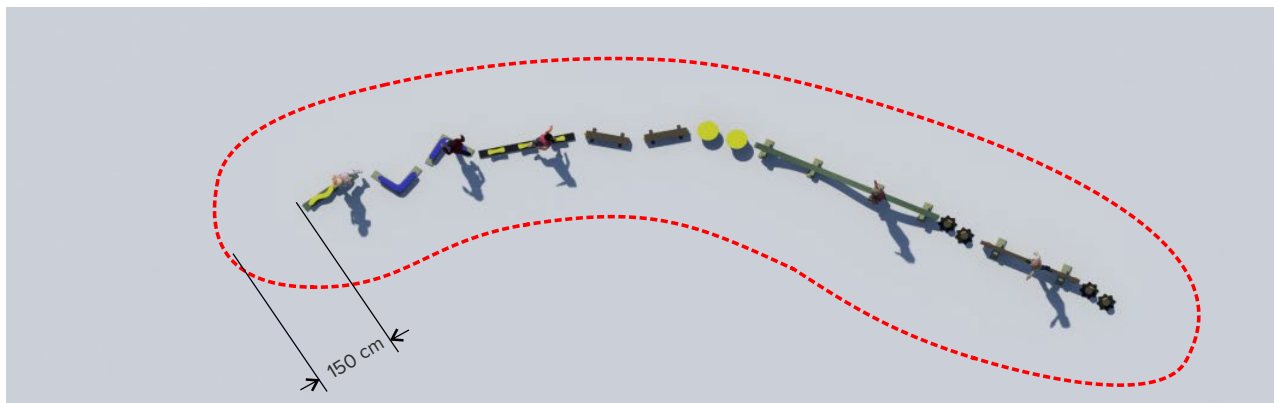
Le parcours doit être ancré sur un sol dur (dalles en béton, asphalte...) L'installation ne se fait pas sur un sol meuble (sable, écorces, copeaux de bois), pour des raisons de stabilité.

Conseil important :

Insérez d'abord complètement la cheville dans le trou. Ensuite vissez plutôt que de frapper la vis au marteau

Zone de sécurité

Il est obligatoire de laisser une zone libre de tout obstacle de 150 cm autour du parcours.




Sol amortissant facultatif

La hauteur de chute (HIC) étant inférieure à 60 cm, l'installation d'un sol amortissant n'est pas obligatoire.












Notez : en France, en fonction du type de sol et de la hauteur de chute, la norme EN NF 1177 peut contraindre à l'installation d'un sol amortissant approprié.

Distance d'un module à l'autre :

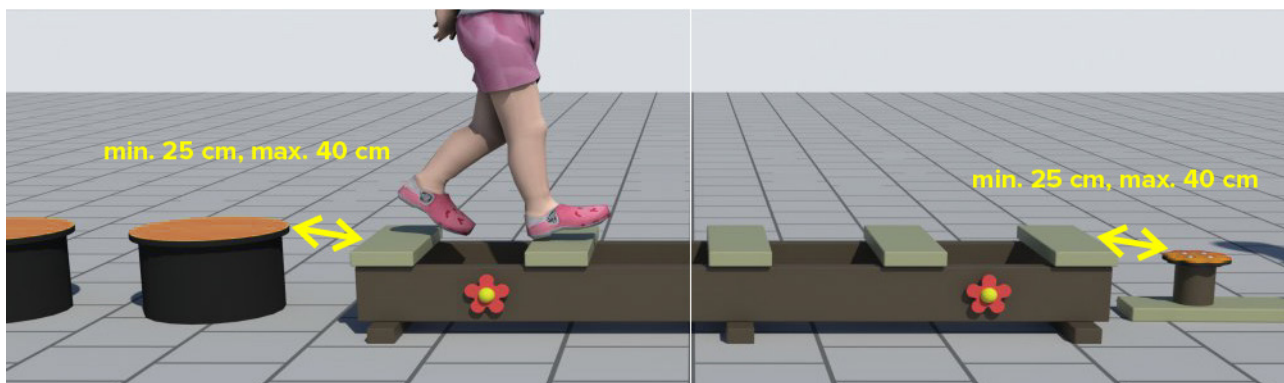Entre deux obstacles il faut respecter une distance de minimum 25 cm et de maximum 40 cm, mesurée de bord à bord. Respectez une zone de chute, exempte de tout obstacle, de 1,5 m autour des modules.




Modules disponibles





ID099-000000-QB: plot  diamètre plot: 15cm hauteur: ± 25 cm diamètre support: 36 cm poids: ± 3,6 kg Livré assemblé	ID099-000000G-SB: poutre zigzag  longueur: 360 cm hauteur: ± 33 cm largeur surface de marche: 8 cm poids: ± 57 kg Livrée en 2 parties de +/-190 cm (vis de montage Torx T25 fournies)
ID099-000000M-AG: poutre droite  longueur: 182 cm hauteur: ± 2 8 cm largeur surface de marche: 8 cm poids: ± 20 kg Livrée assemblée	ID099-000000H-OR: traces de pas  longueur: 180 cm hauteur: ± 14 cm surface traces: 10 x 32 cm longueur extérieure des traces: 150 cm poids: ± 13.4 kg Livré assemblé
ID099-000000C-AG: poutre ondulée  longueur: 360 cm hauteur: ± 43 cm largeur surface de marche: 15 cm poids: ± 57 kg Livrée en 2 parties de +/-190 cm (vis de montage Torx T25 fournies)	ID099-000000I-OR: boomerang  dimensions: ± 68 x 68 cm longueur surface de marche diagonale: 73 cm hauteur: ± 14 cm largeur surface de marche: ± 10 cm poids: ± 10,3 kg Livré assemblé
ID099-000000D-OR: socle  diamètre: 39.5 cm hauteur: 24 cm poids: ± 7,3 kg Livré assemblé	ID099-000000J-OR: serpent  longueur: 120 cm hauteur: ± 14 cm surface de marche: 10 x 90 cm poids: ± 1 0,1 kg livré assemblé
ID099-000000E-SB: passerelle  longueur: 180 cm hauteur: ± 22.5 cm 5 x surface de marche: 15 x 40 cm poids: ± 31.5 kg Livrée assemblée	ID099-000000N-SB : traverse  longueur: 92.5 cm hauteur: ± 14.5 cm largeur de marche: 12 cm poids: ± 9.2 kg Livrée assemblée
ID099-000000F-OR: pas de fleurs  diamètre fleurs: 18 cm hauteur: ± 18 cm longueur: 180 cm distance extérieure entre les fleurs: 165 cm poids: ± 16.5 kg Livré assemblé	

Nombreuses configurations

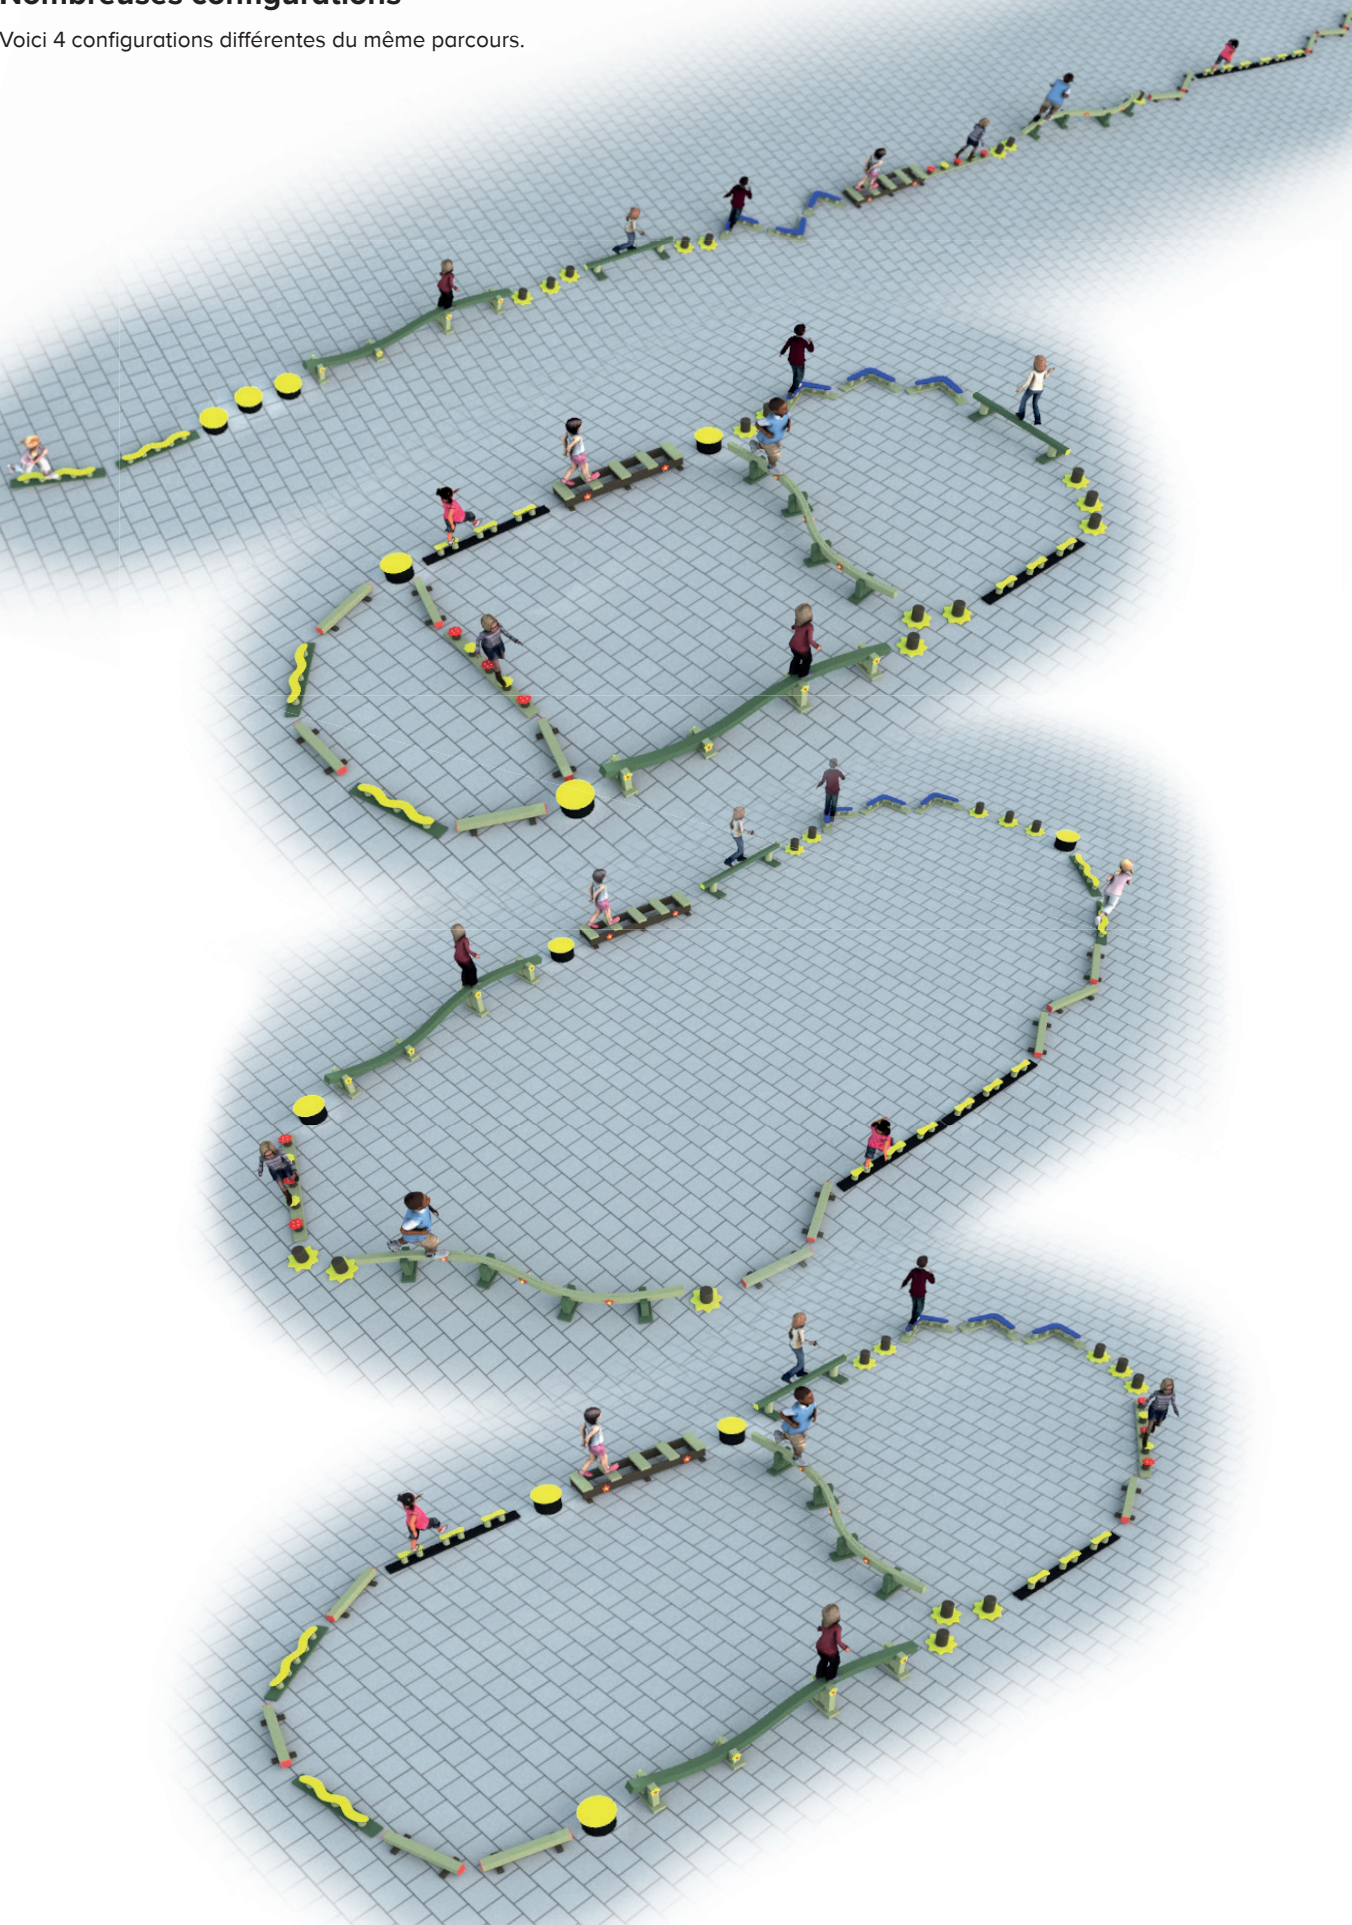Voici 4 configurations différentes du même parcours.




Packs disponibles

model	afm. lengte gewicht	samenstelling pakket	
IID099-000PQ1-NA pack 1	±11 m +/- 130 kg	1 x plaquette d'identification 1x ID099O plot 1x ID099C poutre ondulée 1x ID099D socle 1x ID099F pas de fleurs 1x ID099H traces de pas 1x ID099J serpent 1x ID099N traverse	
IID099-000PQ2-NA pack 2	±17 m +/- 214 kg	1 x plaquette d'identification 1x ID099C poutre ondulée 1x ID099D socle 1x ID099E passerelle 1x ID099F pas de fleurs 1x ID099H traces de pas 2x ID099I boomerang 2x ID099J serpent 2x ID099N traverse 1x ID099O plot	
ID099-000PQ3-NA pack 3	±21 m +/- 270 kg	1 x plaquette d'identification 1x ID099C poutre ondulée 1x ID099D socle 1x ID099E passerelle 1x ID099F pas de fleurs 1x ID099H traces de pas 3x ID099I boomerang 1x ID099J serpent 1x ID099M poutre droite 3x ID099N traverse 5x ID099O plots	
ID099-000PQ4-NA pack 4	±33 m +/- 420 kg	1 x plaquette d'identification 1x ID099C poutre ondulée 3x ID099D socle 1x ID099E passerelle 1x ID099F pas de fleurs 1x ID099G poutre zigzag 2x ID099H traces de pas 3x ID099I boomerang 2x ID099J serpent 1x ID099M poutre droite 5x ID099N traverse 8x ID099O plots	

Montage

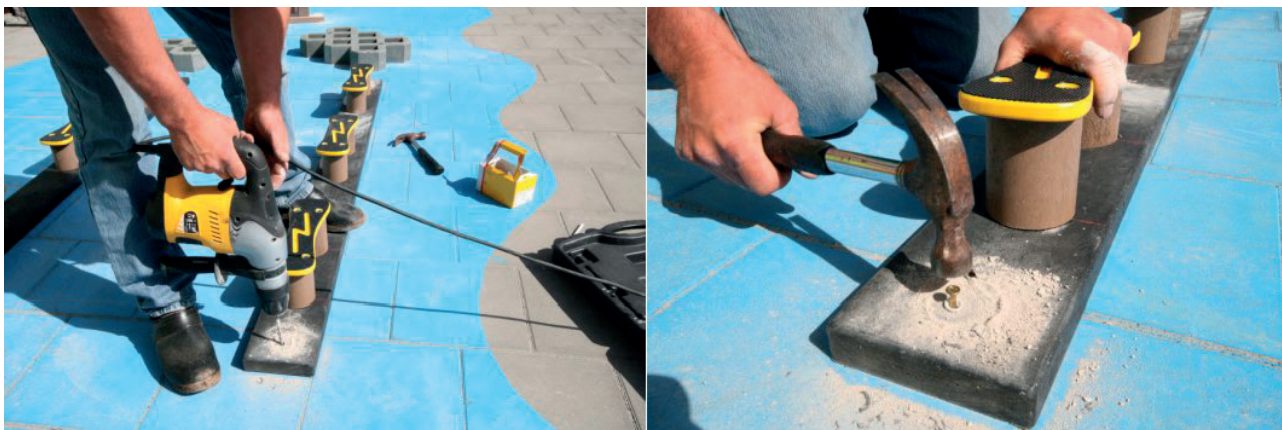
La Fixation se fait au moyen de chevilles et de vis en inox M8 x 100 mm fournies, pour des trous de 8 mm.



Placez le module à l'emplacement souhaité. Les trous dans les obstacles sont prépercés : il suffit de les positionner et de percer le revêtement avec une mèche à pierre de Ø 8 mm.



Fixez ensuite le module au moyen des chevilles à frapper en inox 8 x 100 mm fournies.

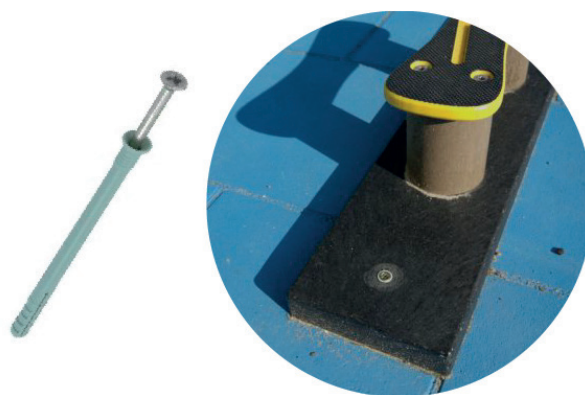Conseil : enfoncez d'abord la douille en plastique jusqu'à ce qu'elle soit affleurante, puis insérez la tige (clou) en inox.





Montage du socle

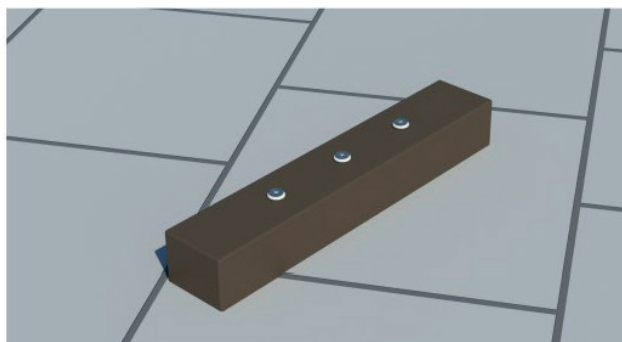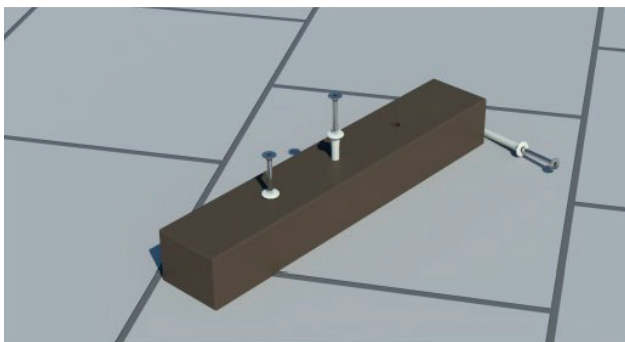Positionnez le bloc en plastique à l'endroit souhaité. Percez à travers les trous avec une mèche à béton de 8 mm.




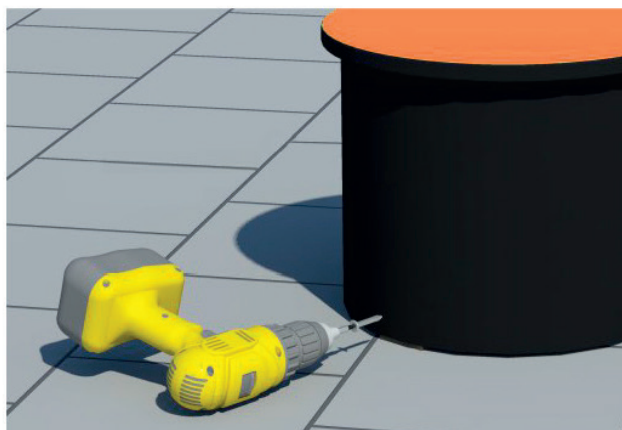
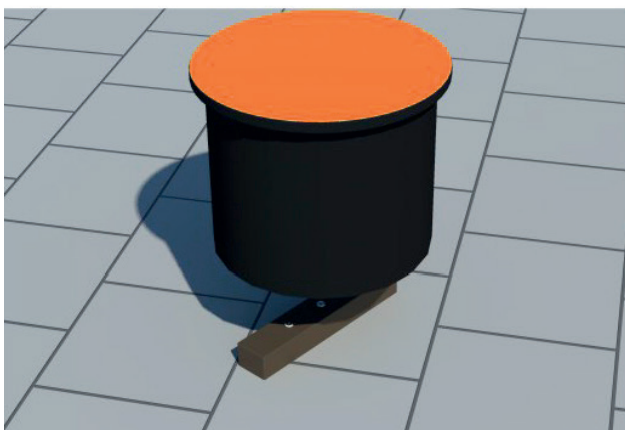
Insérez les chevilles et vissez le bloc au sol. Vissez ensuite le socle sur le bloc.



Fixez des deux côtés au moyen des vis en inox fournies.



GP99c poutre ondulée

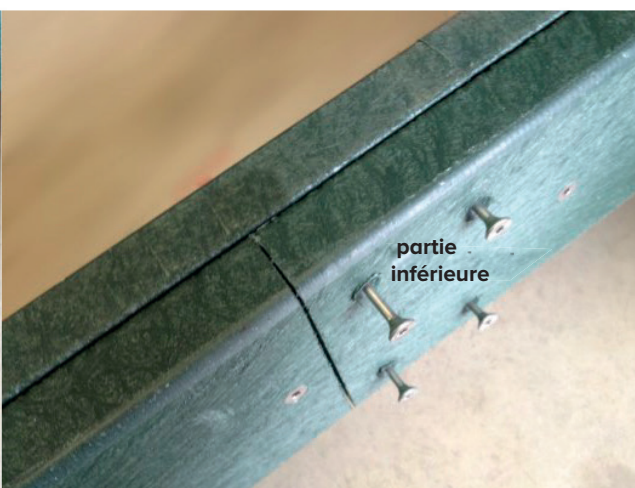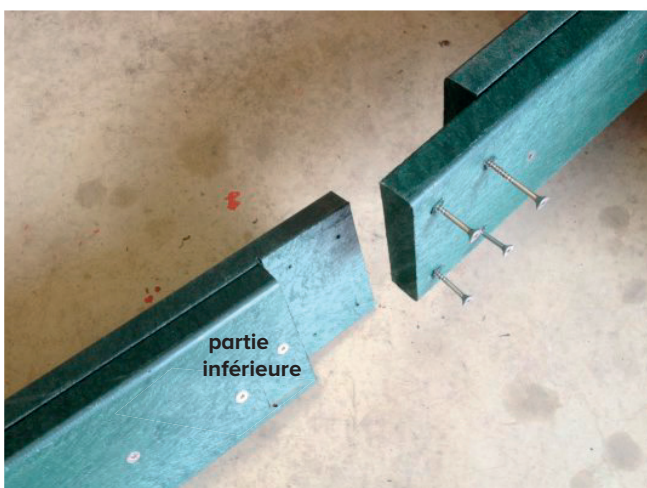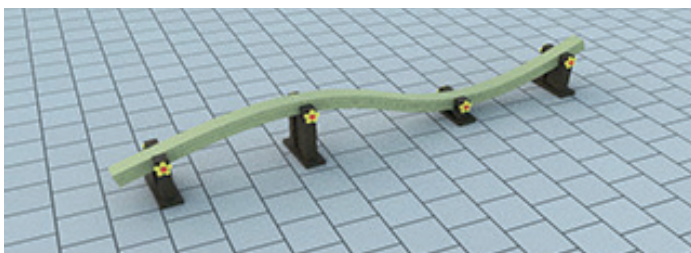Livrée en 2 parties de +/-190 cm (vis de montage Torx T25 fournies)



GP99g poutre zigzag

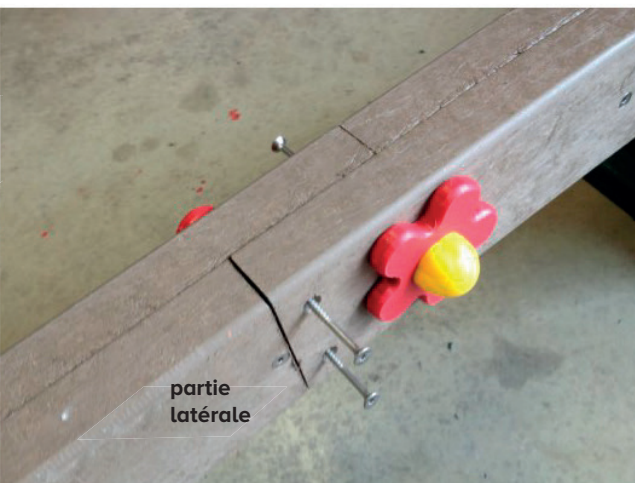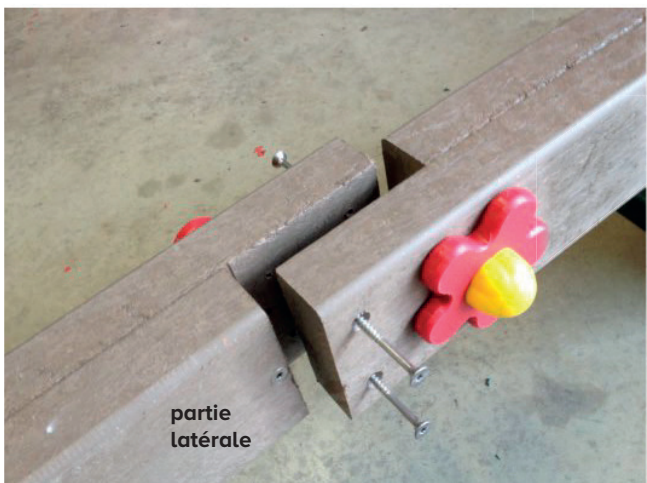Livrée en 2 parties de +/-190 cm (vis de montage Torx T25 fournies)






CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING
Z-NL-26-01-5010797276-018-720304726-03

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023

Certificaat van goedkeuring op basis van een keuring van het typekenmerkende monster

Afgegeven door TÜV SÜD Benelux
(aangewezen bij besluit van 15.02.2024, Staatscourant jaargang en nummer 3773690-1061626-VGP)

Certificaatnummer:	Z-NL-26-01-5010797276-018-720304726-03
Dossiënummer:	720304726-03
Uniek registratienummer:	n.v.t.
Betreft:	Speeltoestel
Serie- of typeaanduiding:	ID099-x
Versie(s):	zie tabel, bijlage 2
Nadere aanduiding:	Evenwichtsparcours te verankeren op verharding
Serienummer van het typekenmerkend monster:	ID099-0001
Soort toestel:	Evenwichtsparcours
Overzichtsfoto:	

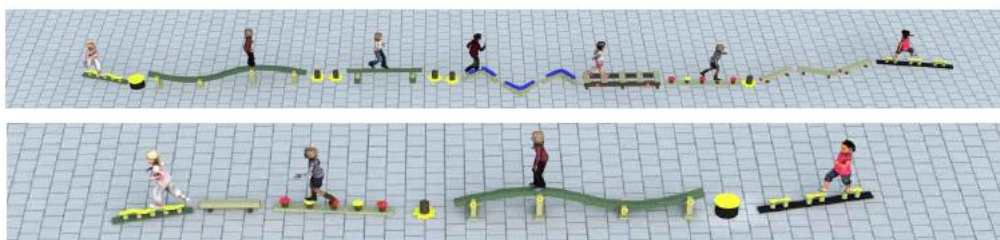

Aanvrager certificaat:	Idemax bvba, Achterbos 72, 2400 Mol
Fabrikant of gemachtigde:	Idem
Importeur:	n.v.t.
Datum uitvoer van keuring:	18.11.2025
Datum afgifte certificaat:	29-01-2026
Onderliggende keuringsrapportage:	P-NL-25-11-720304726-03-01rev1 dd 29-01-2026

Naam en functie ondertekenaar: Astrid De Beukelaer
Afdelingshoofd Product Service – Playgrounds

**Astrid De
Beukelaer**

Digitaal
ondertekend door
Astrid De Beukelaer
Datum: 2026.01.29
16:13:54 +01'00'

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit certificaat ongeldig.

CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING
Z-NL-26-01-5010797276-018-720304726-03

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023
Certificaat van goedkeuring op basis van een keuring van het typekenmerkende monster

Afgegeven door TÜV SÜD Benelux
(aangewezen bij besluit van 15.02.2024, Staatscourant jaargang en nummer 3773690-1061626-VGP)

Certificaatnummer : Z-NL-26-01-5010797276-018-720304726-03
Dossiernummer: 720304726-03
Uniek registratienummer: n.v.t.

Criteria's: EN 1176-1:2017+A1:2023

Afmeting speeltoestel: variabel
Valhoogte: < 60 cm
3D-tekening/ foto's speeltoestel:

Evenwichtsparcours te verankeren op verharding , elk onderdeel mag willekeuring geplaatst worden

Bijlage 1

Toepassingen en beperkingen

Dit Certificaat van Goedkeuring is enkel geldig voor speeltoestellen die overeenkomstig het goedgekeurde typekenmerkende monster zijn vervaardigd.

Wij houden eraan de uitbaters er attent op te maken dat zij op gepaste tijdstippen inspecties en onderhoud moeten uitvoeren en dit te documenteren, teneinde de toestellen en hun omgevingen in een goede staat te behouden.

TÜV SÜD Benelux dient onverwijld in kennis te worden gesteld van elke wijziging of reparatie met mogelijke invloed op de veiligheid of gezondheid van personen.

Het is de taak van de fabrikant en/of diens gemachtigde om ervoor te zorgen dat alle gefabriceerde speeltoestellen van hetzelfde type als beschreven in dit certificaat van goedkeuring conform zijn aan het model waarop dit certificaat van goedkeuring gebaseerd is.









CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

Z-NL-26-01-5010797276-018-720304726-03

**Add value.
Inspire trust.**

Bijlage 2

Beschikbare hindernissen

ID099-00000O-QB: Stappalen  diameter paal: 15 cm hoogte: ±25 cm diameter grondplaat: 36 cm gewicht: ± 3,6 kg gemonteerd geleverd	ID099-00000G-SB: Zigzag evenwichtsbalk ID099-00000Z-BG: Zigzag evenwichtsbalk bebat  lengte: 360 cm hoogte: ±33 cm breedte beige loopvlak: 8 cm gewicht: ± 57 kg geleverd in 2 delen van ±190 cm (montage schroeven Torx 25 inbegrepen)
ID099-00000M-AG: Rechte evenwichtsbalk  lengte: 182 cm hoogte: ±28 cm breedte beige loopvlak: 8 cm gewicht: ± 20 kg gemonteerd geleverd	ID099-00000H-OR: Voetzolen  lengte: 180 cm hoogte: ±14 cm oppervlak zolen: 10 x 32 cm lengte uitersten voetzolen: 150 cm gewicht: ± 13,4 kg gemonteerd geleverd
ID099-00000C-AG: Golvende evenwichtsbalk  lengte: 360 cm hoogte: ±43 cm breedte beige loopvlak: 15 cm gewicht: ± 57 kg geleverd in 2 delen van ±190 cm (montage schroeven Torx 25 inbegrepen)	ID099-00000I-OR: Boemerangs  afmetingen: ±68 x 68 cm lengte loopvlak diagonaal: 73 cm hoogte: ± 14 cm breedte loopvlak: ± 10 cm gewicht: ± 10,3 kg gemonteerd geleverd
ID099-00000D-OR: Stapcilinder  diameter: 39,5 cm hoogte: 24 cm gewicht: ± 7,3 kg gemonteerd geleverd inclusief bevestigingsbalk en rvs schroeven	ID099-00000J-OR: Slangen  lengte: 120 cm hoogte: ± 14 cm loopvlak: 10 x 90 cm gewicht: ±10,1 kg gemonteerd geleverd
ID099-00000E-SB: Horizontale ladder beige/bruin  lengte: 180 cm hoogte: ± 22,5 cm 5 plankjes loopvlak: 15 x 40 cm gewicht: ± 31,5 kg gemonteerd geleverd	ID099-00000N-SB : Loopbels beige  lengte: 92,5 cm hoogte: ± 14,5 cm breedte loopvlak: 10 cm gewicht: ± 9,2 kg gemonteerd geleverd
ID099-00000F-OR: Stapbloemen  diameter bloemen: 18 cm hoogte: ±18 cm lengte: 180 cm lengte uitersten bloemen: 165 cm gewicht: ± 16,5 kg gemonteerd geleverd	

Einde certificaat

Sécurité et normes



Certification de conformité


Le module de jeu a été soumis à des tests rigoureux et est certifié conforme à la norme européenne EN1176. L'homologation a été réalisée par TÜV SÜD. Consultez le certificat joint au manuel.



Angles et coins arrondis

Le module est doté d'angles et de coins arrondis afin de minimiser les risques de blessures et d'assurer une sécurité optimale.

Nous appliquons à nos produits les mêmes précautions que celles prescrites dans la norme européenne pour les équipements de jeux.



Sol amortissant non requis

La hauteur de chute étant inférieure à 60 cm, le module peut être installé sur une surface dure sans sol amortissant.

Note : En France, selon le type de sol et la hauteur de chute, la norme EN NF 1177 peut imposer l'installation d'un sol amortissant approprié.



Sol amortissant requis

Un sol amortissant est requis pour le module, conformément à la réglementation européenne en vigueur. Le manuel indique la hauteur de chute de l'équipement de jeu.

Ancrage



Ancrage obligatoire

Placement sur surface dure. Selon les normes européennes, l'ancrage est obligatoire. Pièces d'ancrage fournies.



Ancrage pas obligatoire partout

Installation sur une surface dure. L'ancrage n'est pas toujours obligatoire. Selon les normes européennes, il est obligatoire dans les aires de jeux publiques. Cependant, dans une cours de récréation sous surveillance, il est possible de ne pas ancrer cet équipement de jeu. Si la cour est exclusivement utilisée par l'école, les risques liés à l'absence d'ancrage sont limités. Les pièces d'ancrage sont fournies.



Ancrage facultatif

Placement sur surface dure. L'ancrage n'est pas obligatoire dans la plupart des pays européens. Les pièces d'ancrage ne sont pas fournies et sont donc à commander.



A creuser

Ancrage dans le sol. Le jeu ou le mobilier est équipé de pieds rallongés et d'un repère indiquant la profondeur minimale d'encastrement. Consultez toujours le manuel du produit concerné.

Montage et mobilité



Livré assemblé

Le module est entièrement assemblé avant livraison, aucun montage n'est requis.



Montage limité requis

Livré pré-monté, un assemblage est nécessaire.



Déplaçable

Le déplacement du module s'effectue aisément, bien qu'un transpalette puisse être requis dans certains cas.



Le gestionnaire informe sans délai l'autorité compétente (p. ex. la NVWA ou le SPF Économie) de tout accident grave qui survient avec l'équipement de jeu.

Par accident grave au sens de ce qui précède, il faut en tout état de cause entendre un accident :

- a. ayant une issue mortelle ;
- b. entraînant des lésions, permanentes ou non, chez une personne ;
- c. conduisant à une hospitalisation immédiate.