

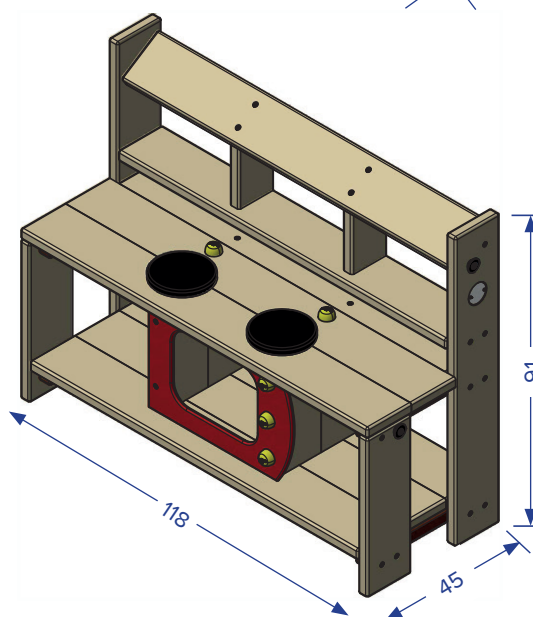


verankering afhankelijk
van plaatsing

model	afm. L x B x H gewicht	
ID083-00000P-SB gootsteen	118 x 45 x 91 cm +/- 64 kg	
ID083-00000V-SB fornuis	118 x 45 x 91 cm +/- 69 kg	
ID083-0000PV-SB gootsteen + fornuis	118 x 90 x 91 cm +/- 133 kg	

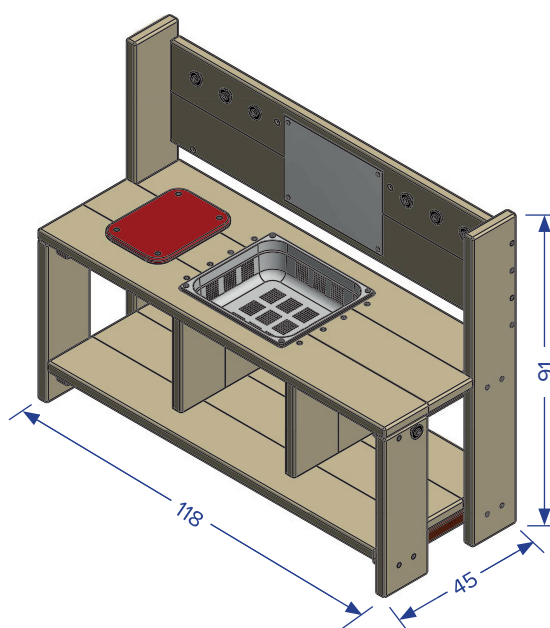

Plaatsing

Het keukentje bestaat uit twee delen die apart besteld kunnen worden. Beide delen worden kant en klaar geleverd.

De twee delen kunnen

- ofwel tegen een muur geplaatst worden.
Verankering is dan verplicht.
- ofwel rug tegen rug geplaatst worden en met elkaar worden verbonden.
Vermits deze constructie op zichzelf stevig staat kan u er in dit geval eventueel voor kiezen niet te verankeren.

Plaatsing steeds op een vlakke verharde ondergrond.
Het toestel is niet geschikt om op een losse ondergrond te plaatsen (zandbak, schors, houtsnippers), tenzij een speciale onderconstructie tegen verzakken voorzien wordt.

Materiaalgebruik

- Govaplast massieve recycling kunststof (PE) planken in de massa gekleurd.
=> het materiaal wordt met een nabewerking **veilig afgerond** met een radius van +/- 5 mm
- In de massa gekleurd zwart & rood PE plaatmateriaal van 12,5 mm en 19 mm dik (UV-bestendig en kleurstabiel).
- RVS gepolijste spiegel 0.2 x 25 x 33.5 cm)
- Geperforeerde rvs gootsteen (met gaatjes)
- RVS schroeven (6 mm en 8 mm).
- Verankeringsmateriaal (bestaande uit 4 L-haken, 4 nagelpluggen en 4 schroeven).
- Montagemateriaal RVS schroeven T40 8x80
- RVS verankeringsmateriaal 4 RVS nagelpluggen 8 x 100
- 2 montage blokjes met bijhorende RVS schroeven

Onderhoud



Het keukentje bevat geen bewegende delen.
Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en schimmels zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn.

Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Veiligheidszone

Er dient een obstakelvrije zone voorzien te worden van 150 cm rondom het toestel.

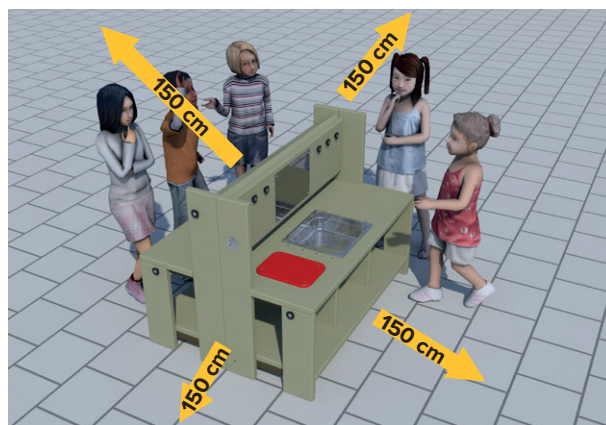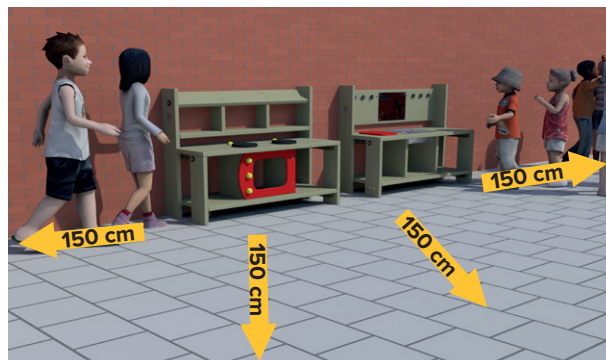

Geen valdempende ondergrond vereist

Het speeltoestel heeft een vrije valhoogte van minder dan 60 cm. Daarom mag het toestel op een harde ondergrond geïnstalleerd worden.

Inspectievoorschriften

Visuele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot wekelijks.

Functionele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 4-maandelijks.

Grote inspectie:

Jaarlijks

Waaraan extra aandacht besteden bij een functionele of een grote inspectie?

- Hangt de spiegel nog goed vast?
- Is de gootsteen goed gemonteerd?
- Zitten alle onderdelen en afdekdopjes vast?
- Ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kunnen uitsteken?
- Afdekdopjes mogen ronddraaien, dat kan geen kwaad.
- Vandalisme

Gebruik bij een eventuele reparatie steeds de originele onderdelen van Govaplast omdat het TÜV certificaat i.v.m. dit product anders ongeldig wordt.

Stelschroef

Om bijvoorbeeld niveauverschil tussen de muur en de voorkant van het keukentje op te vangen, bevindt zich onderaan in de voorkant standaard een stelschroef.

Meet het hoogteverschil en draai uit totdat de voor- en achterkant op hetzelfde niveau staan.
(Dit kan nuttig zijn in geval van montage tegen een muur, maar soms ook bij losstaande plaatsing.)



Montage-overzicht

Soort montage	Bijgeleverd materiaal	Te gebruiken materiaal
GP83P muurbevestiging 	 • 4 nagelpluggen 8 x 100  • 1 montageblokje zit geschroefd onderaan  • 4 TORX-schroeven 8 x 80	• 4 nagelpluggen 8 x 100 door de voorgeboorde gaten • montageblokje wordt niet gebruikt, laat het gewoon zitten. • de 4 schroeven 8 x 80 worden niet gebruikt
GP83V muurbevestiging 	 • 4 L-haakjes • 4 korte nagelpluggen • 4 korte schroeven  • 1 montageblokje zit geschroefd onderaan	• de L-haakjes, de 4 korte nagelpluggen en de 4 korte schroeven worden gebruikt voor montage tegen de muur • montageblokje wordt niet gebruikt laat het gewoon zitten
GP83P & GP83V rug tegen rug 	 • 4 nagelpluggen 8 x 100  • 4 TORX-schroeven 8 x 80  • 2 montageblokjes zit geschroefd onderaan  • 4 L-haakjes • 4 korte nagelpluggen • 4 korte schroeven	• de 4 nagelpluggen 8 x 100 worden niet gebruikt • de 4 schroeven van 8 x 80 worden gebruikt door de voorgeboorde gaten. • beide montageblokjes worden gebruikt • optioneel te gebruiken: de L-haakjes, de 4 korte nagelpluggen en de 4 korte schroeven worden gebruikt voor montage op de verharding.
afzonderlijke verankering niet tegen een muur 	NIET TOEGELATEN	

Muurmontage

Muurmontage gootsteen

Het keukentje met de gootsteen wordt aan de muur bevestigd m.b.v. 4 nagelpluggen.

De 4 verzonken gaten in het kunststof zijn reeds netjes voorzien.

De gaten voor de nagelpluggen dienen met een scherpe steenboor van 8 mm geboord te worden.



verankering:
verplicht

Muurmontage oven

Het keukentje met oven wordt aan de muur bevestigd m.b.v. 4 L-haken.


De gaten voor de nagelpluggen dienen met een scherpe steenboor van 8 mm geboord te worden.



verankering:
verplicht

Rug-tegen-rugmontage



1. Schroef eerst de vier Torx-schroeven langs de zijde van de gootsteen in de bovenwand (zelfde schroefgaten muurmontage). Het voorboren van het schroefgat met een hout- of metaalboor van 6 mm is aangewezen.

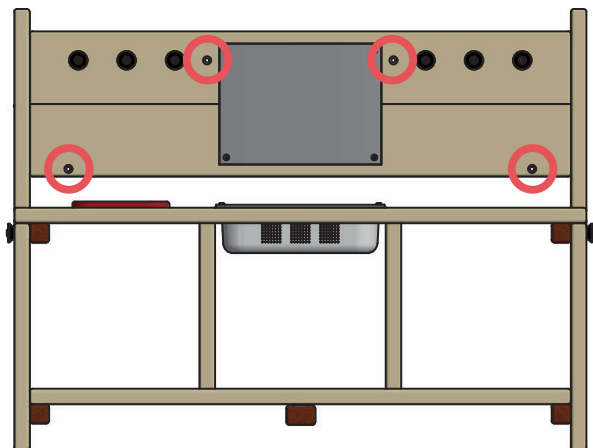

verankering:
optioneel



2. Draai beide delen op de zijkant zodat de onderkant bereikbaar is. Monteer het montageblokje tussen beide zijbalken om ook de onderkant aan elkaar te bevestigen.

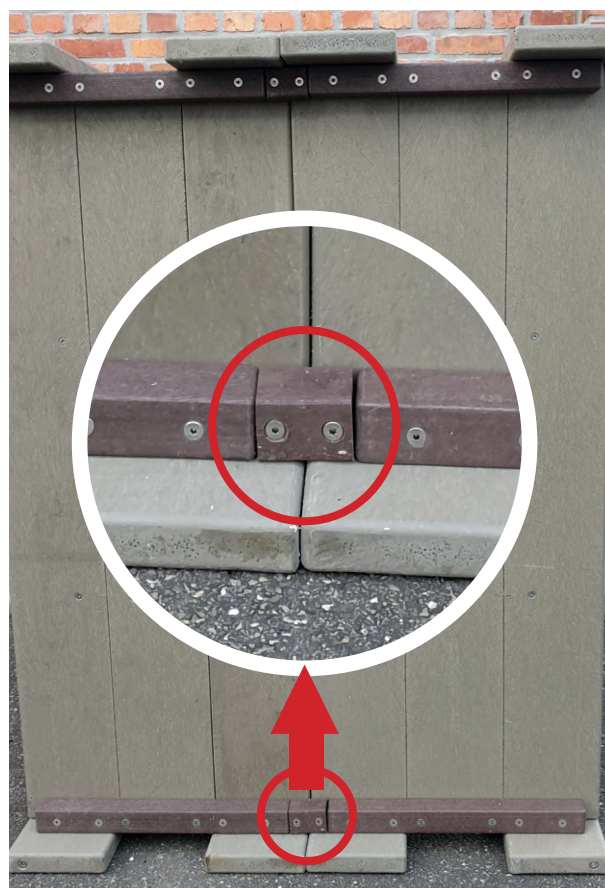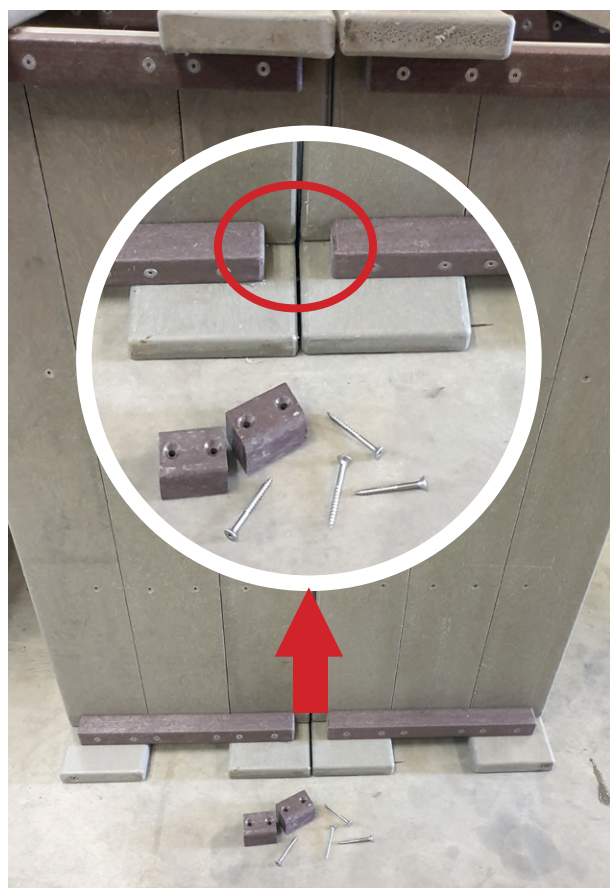

Verankering of niet?

Volgens de Europese norm moeten speeltuigen verankerd worden.

Bij plaatsing tegen een muur en alleenstaande plaatsing is verankering **ALTIJD** verplicht.

Enkel indien de twee delen van het keukentje rug tegen rug gemonteerd zijn is het te overwegen om niet te verankeren. Op een schoolspeelplaats met toezicht is verankering van dit specifiek speeltuig niet steeds noodzakelijk.

Indien de speelplaats enkel voor schooldoeleinden gebruikt wordt, dan is het risico relatief klein dat het niet verankeren impact op de veiligheid heeft.

We raden in het geval van niet verankeren wel aan om een voorbestemde plek te markeren opdat het toestel daar steeds terug gezet wordt na tijdelijke verplaatsing, op die manier wordt niet vergeten van de 1,5 m obstakelvrije ruimte rond te respecteren.

Belangrijke tip

Gebruik een scherpe steenboor die lang genoeg is en steek eerst het kunststof gedeelte van de nagelplug volledig in het gat. Schroef dan de nagel met de juiste schroefkop vast. (best niet kloppen!).

Op die manier beschadig je de kop van de plug niet en kan het geheel achteraf makkelijk gedemonteerd worden.



Indien u het toestel verankert (indien rug-tegen-rug plaatsing)

Verankering gebeurt door het keukentje met de bijgeleverde rvs L-haken aan de binnen- of buitenkant vast te schroeven en vast te zetten met de bijgeleverde nagelpluggen.

Het voorboren van een schroefgat met een hout- of metaalboor van 4 mm is aangewezen.


Gebruik een steenboor van 8 mm om het L-haakje in de grond vast te maken.



Verankering langs de buitenkant (makkelijkst)



Verankering langs de binnenkant (mooist)

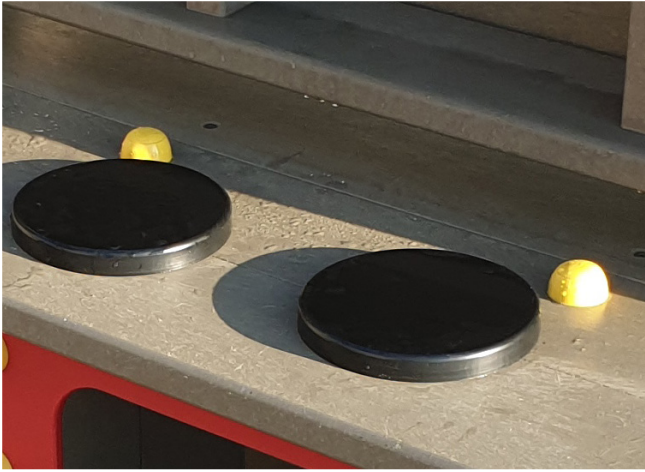

Legende

Veiligheid en conformiteit




Met TÜV-certificaat

Het speeltoestel werd onderworpen aan strenge tests en is gecertificeerd conform de Europese norm EN1176. De keuring werd uitgevoerd door TÜV SÜD Benelux. Het certificaat kan u op de laatste bladzijde(n) van de gebruikershandleiding vinden.



Afgeronden hoeken

De speeltuigen zijn voorzien van afgeronde hoeken om het risico op verwondingen te minimaliseren en een optimale veiligheid te garanderen. Voor speeltuigen is dit verplicht. Voor meubilair niet, maar wij passen hetzelfde veiligheidsprincipe toe: al onze banken, podia, picknicktafels enz. worden eveneens met afgeronde hoeken vervaardigd.



Valhoogte < 60 cm Valdemping niet verplicht

Indien de valhoogte minder dan 60 cm is, mag het toestel op een harde ondergrond worden geplaatst zonder valdempende ondergrond.



Valdemping verplicht

Een geschikte valdempende ondergrond is vereist voor het toestel, in overeenstemming met de geldende Europese regelgeving. De gebruikershandleiding vermeldt de valhoogte van het speeltuig, de gebruikte valdempende ondergrond dient te voldoen aan de opgegeven valhoogte..

Verankering



Verplicht te verankeren

Volgens de Europese normen is verankering verplicht. Een verankeringsset wordt meegeleverd.



Verankering niet overal verplicht

Volgens de Europese norm moeten speeltuigen verankerd worden. Op een schoolspeelplaats met toezicht is verankering van dit specifieke speeltuig niet steeds noodzakelijk. Indien de speelplaats enkel voor schooldoeleinden gebruikt wordt, is het risico relatief klein dat het niet verankeren een impact heeft op de veiligheid. Op openbare speelterreinen daarentegen is verankering altijd verplicht



Verankering niet verplicht

Verankering is in de meeste Europese landen niet verplicht. Een verankeringsset wordt niet standaard meegeleverd en moet afzonderlijk besteld worden.



Verankering steeds in de bodem (ingraven)

Het speeltuig of meubel is voorzien van verlengde poten en een markering die de minimale inbouwdiepte aangeeft. Raadpleeg steeds de handleiding van het product.

Let op: bij speeltuigen in losse ondergrond moet de betonfundatie steeds minimaal 40 cm onder het maaiveld zitten.

Montage en verplaatsing



Gemonteerd geleverd

Het toestel wordt volledig gemonteerd geleverd; montage is niet nodig.



Beperkte montage"

Wordt gedeeltelijk voorge-monteerd, een beperkte montage is nog nodig. Raadpleeg de gebruikershandleiding.



Verplaatsbaar

Het toestel kan gemakkelijk verplaatst worden, al kan in sommige gevallen een transpallet nodig zijn.



De beheerder stelt de bevoegde instantie (vb NVWA of FOD Economie) onverwijld in kennis van elk ernstig ongeval dat plaatsvindt met het speeltoestel.

Onder een ernstig ongeval als bedoeld wordt in ieder geval verstaan, een ongeval

- a. met dodelijke afloop
- b. met al dan niet blijvend letsel aan een persoon tot gevolg
- c. dat leidt tot onmiddellijke ziekenhuisopname.