




modèle	dim. l x L x H poids	
ID054-0000A3-SB 3 segments hauteur 24 cm	54 x 260 x 24 cm +/- 43.6 kg	
ID054-0000B3-SB 3 segments hauteur 34 cm	54 x 260 x 34 cm +/- 51.5 kg	
ID054-0000A4-SB 4 segments hauteur 24 cm	54 x 350 x 24 cm +/- 58.2 kg	
ID054-0000B4-SB 4 segments hauteur 34 cm	54 x 350 x 34 cm +/- 68.7 kg	
ID054-0000A5-SB 5 segments hauteur 24 cm	54 x 435 x 24 cm +/- 72.7 kg	
ID054-0000B5-SB 5 segments hauteur 34 cm	54 x 435 x 34 cm +/- 85.9 kg	
ID054-0000A6-SB 6 segments hauteur 24 cm	54 x 525 x 24cm +/- 87.2 kg	
ID054-0000B6-SB 6 segments hauteur 34 cm	54 x 525 x 34 cm +/- 103 kg	

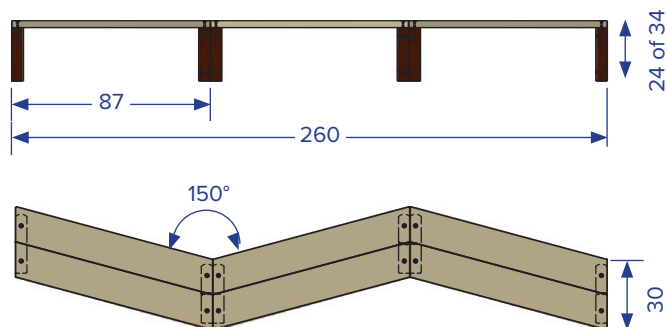

L'assise se compose de 2 planches de 4 x 15 cm

Installation

Banc composé de 3, 4, 5 ou 6 banquettes avec pieds pré-perçés à visser entre eux.
A installer sur un sol en dur. L'ancrage est possible.

Matériaux

- Profilés en plastique recyclé (PE) massif teinté dans la masse.
=> Les profilés sont **arrondis par sécurité** avec un rayon de fraisage de +/- 5 mm
- Visserie en inox (8 mm).
- Vis de montage en inox fournie séparément (8 mm).
- Ancrage en inox : 4 équerres de fixations, 4 chevilles et 4 vis.

Entretien

L'entretien du plastique se limite à un nettoyage simple à l'eau tiède savonneuse, à l'aide d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez soigneusement pour éliminer toute trace de savon et de salissures. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0,29%, ce qui rend l'apparition de taches causées par l'huile, la graisse ou d'autres produits quasi inexistantes. Ce faible taux d'absorption complique la

fixation de mousses, d'algues, etc., facilitant leur retrait. Il est possible d'utiliser un Kärcher à une pression maximale de 100 bars pour le nettoyage, mais ce traitement doit être évité autant que possible, car il n'est généralement pas nécessaire. Si utilisé, pulvérisez avec un jet rotatif à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Montage

Les banquettes sont livrées montées et numérotées. Elles doivent être vissées les unes aux autres. Positionnez les pieds les uns contre les autres. Vissez dans les 3 trous prévus avec les vis en inox fournies. Utilisez des serres-joints pour maintenir les pieds les uns contre les autres lors du vissage.



Ancrage au sol (facultatif)

Le banc n'est généralement pas ancré au sol. L'ancrage est possible grâce aux sets de fixation fournis. Chaque set contient 2 équerres en inox, 2 vis en inox et 2 chevilles en inox. Vissez les équerres sur l'intérieur des 4 pieds. Il est recommandé de prépercer les trous avec une mèche à bois ou à métaux de 4 mm. Forez dans le sol, à travers le trou de l'équerre avec une mèche à béton de 8 mm, insérez la cheville et vissez.



Conseil important

Forez dans l'équerre avec une mèche à béton de 8 mm, insérez le cheville puis vissez-la. Vissez ensuite la pièce au pied en veillant à préforer avec une mèche de 4 mm. De cette manière, il n'y a aucun risque d'abimer la tête de la vis en forant.

Plaques décoratives (en option)

Les deux pieds extérieurs du banc peuvent être équipés de plaques décoratives en polyéthylène. Ces plaques ne sont pas livrées fixées sur les pieds ; elles doivent être installées sur place, des trous étant déjà pré-perçés à cet effet.


Cependant, il faut pré-percer les trous dans le pieds du banc avec une mèche de 6 mm pour ensuite vissez les décorations avec des vis de 8 mm

Chaque set comprend 2 plaques et la visserie en inox.

Dimensions: 2 x 37 x 37 cm (h).

Banc de 25 cm de haut	
rouge-jaune	GP54AG vert
	



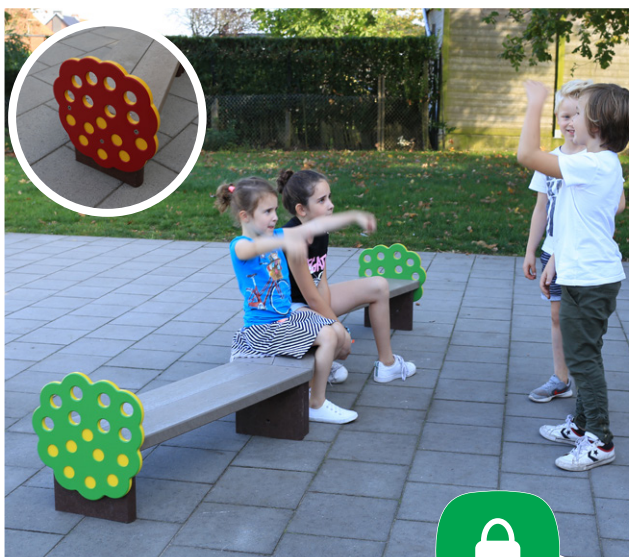

Sécurité et normes



Certification de conformité


Le module de jeu a été soumis à des tests rigoureux et est certifié conforme à la norme européenne EN1176. L'homologation a été réalisée par TÜV SÜD. Consultez le certificat joint au manuel.



Angles et coins arrondis

Le module est doté d'angles et de coins arrondis afin de minimiser les risques de blessures et d'assurer une sécurité optimale.

Nous appliquons à nos produits les mêmes précautions que celles prescrites dans la norme européenne pour les équipements de jeux.



Sol amortissant non requis

La hauteur de chute étant inférieure à 60 cm, le module peut être installé sur une surface dure sans sol amortissant.

Note: En France, selon le type de sol et la hauteur de chute, la norme EN NF 1177 peut imposer l'installation d'un sol amortissant approprié.



Sol amortissant requis

Un sol amortissant est requis pour le module, conformément à la réglementation européenne en vigueur. Le manuel indique la hauteur de chute de l'équipement de jeu.

Ancrage



Ancrage obligatoire

Placement sur surface dure. Selon les normes européennes, l'ancrage est obligatoire. Pièces d'ancrage fournies.



Ancrage pas obligatoire partout

Installation sur une surface dure. L'ancrage n'est pas toujours obligatoire. Selon les normes européennes, il est obligatoire dans les aires de jeux publiques. Cependant, dans une cours de récréation sous surveillance, il est possible de ne pas ancrer cet équipement de jeu. Si la cour est exclusivement utilisée par l'école, les risques liés à l'absence d'ancrage sont limités. Les pièces d'ancrage sont fournies.



Ancrage facultatif

Placement sur surface dure. L'ancrage n'est pas obligatoire dans la plupart des pays européens. Les pièces d'ancrage ne sont pas fournies et sont donc à commander.



A creuser

Ancrage dans le sol. Le jeu ou le mobilier est équipé de pieds rallongés et d'un repère indiquant la profondeur minimale d'encastrement. Consultez toujours le manuel du produit concerné.

Montage et mobilité



Livré assemblé

Le module est entièrement assemblé avant livraison, aucun montage n'est requis.



Montage limité requis

Livré pré-monté, un assemblage est nécessaire.



Déplaçable

Le déplacement du module s'effectue aisément, bien qu'un transpalette puisse être requis dans certains cas.