




modèle	dim. l x L x H poids	
ID017-000000-SB 8 places planches beiges structure brune	142 x 180 x 76 cm hauteur d'assise : 46 cm +/-121 kg	
ID017-000000-MC 8 places planches multicolores structure brune	142 x 180 x 76 cm hauteur d'assise : 46 cm +/-121 kg	
ID017-000000-MG 8 places planches grises structure noire	142 x 180 x 76 cm hauteur d'assise : 46 cm +/-121 kg	

Plateau et assises renforcés par un plat en acier galvanisé ancré sous les planches.

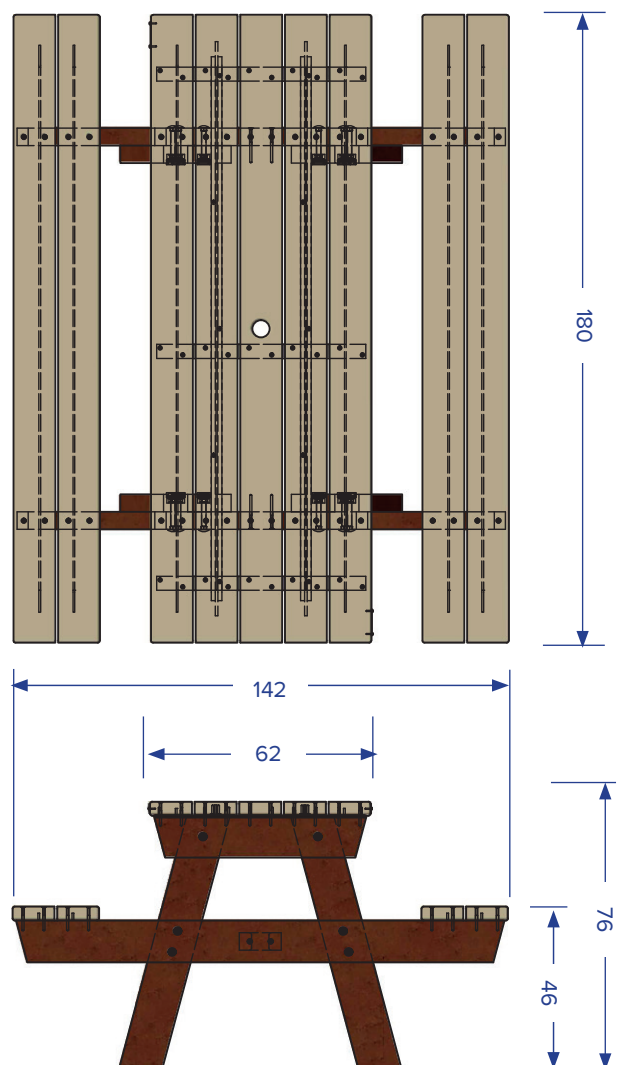

Trou conçu pour parasol de diamètre de 45 à 48 mm.
 (Risque de coincement de doigts en cas de diamètre inférieur).

Installation

Table de pique-nique livrée assemblée, prête à l'emploi. A installer sur un sol en dur, plane et solide. Ancrage au sol facultatif et sets d'ancrage en inox proposés en option.

Matériaux

- Profilés massifs en plastique recyclé (PE) teinté dans la masse.
=> Les profilés sont **arrondis par sécurité** avec un rayon de fraisage de +/- 5 mm
- Visserie en inox (6 mm et 8 mm), écrous et boulons M10 en inox.
- Barre de renfort en acier galvanisé dans les planches d'assise et du plateau.
- Planches du plateaux reliées entre elles par trois plats en acier galvanisé.
- Visserie en inox (6 mm), écrous et boulons M10 en inox.

Entretien

L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0.29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément.

Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Fixation au sol (En option)

Il n'est souvent pas nécessaire de fixer la table sur le sol car elle est très stable. L'ancrage peut se faire au moyen de 2 sets proposés en option. Chaque set se compose de 2 'L' de fixation, de 2 vis et de 2 chevilles en inox.

L'ancrage doit se faire sur un sol en dur.
Positionnez la table à l'endroit souhaité.
Positionnez les pièces en 'L' sur l'intérieur des 4 pieds.
Préforé avec une mèche de 4 mm puis vissez.
Forez dans le sol avec une mèche à béton de 8 mm, insérez les chevilles et vissez.



Conseil important

Forez dans la pièce en 'L' avec une mèche à béton de 8 mm, insérez le cheville puis vissez la. Vissez ensuite la pièce au pied en veillant à préforer avec une mèche de 4 mm. De cette manière, il n'y a aucun risque d'abimer la tête de la vis du pied en forant.



angles et coins
arrondis



Sécurité et normes



Certification de conformité


Le module de jeu a été soumis à des tests rigoureux et est certifié conforme à la norme européenne EN1176. L'homologation a été réalisée par TÜV SÜD. Consultez le certificat joint au manuel.



Angles et coins arrondis

Le module est doté d'angles et de coins arrondis afin de minimiser les risques de blessures et d'assurer une sécurité optimale.

Nous appliquons à nos produits les mêmes précautions que celles prescrites dans la norme européenne pour les équipements de jeux.



Sol amortissant non requis

La hauteur de chute étant inférieure à 60 cm, le module peut être installé sur une surface dure sans sol amortissant.

Note : En France, selon le type de sol et la hauteur de chute, la norme EN NF 1177 peut imposer l'installation d'un sol amortissant approprié.



Sol amortissant requis

Un sol amortissant est requis pour le module, conformément à la réglementation européenne en vigueur. Le manuel indique la hauteur de chute de l'équipement de jeu.

Ancrage



Ancrage obligatoire

Placement sur surface dure. Selon les normes européennes, l'ancrage est obligatoire. Pièces d'ancrage fournies.



Ancrage pas obligatoire partout

Installation sur une surface dure. L'ancrage n'est pas toujours obligatoire. Selon les normes européennes, il est obligatoire dans les aires de jeux publiques. Cependant, dans une cours de récréation sous surveillance, il est possible de ne pas ancrer cet équipement de jeu. Si la cour est exclusivement utilisée par l'école, les risques liés à l'absence d'ancrage sont limités. Les pièces d'ancrage sont fournies.



Ancrage facultatif

Placement sur surface dure. L'ancrage n'est pas obligatoire dans la plupart des pays européens. Les pièces d'ancrage ne sont pas fournies et sont donc à commander.



A creuser

Ancrage dans le sol. Le jeu ou le mobilier est équipé de pieds rallongés et d'un repère indiquant la profondeur minimale d'encastrement. Consultez toujours le manuel du produit concerné.

Montage et mobilité



Livré assemblé

Le module est entièrement assemblé avant livraison, aucun montage n'est requis.



Montage limité requis

Livré pré-monté, un assemblage est nécessaire.



Déplaçable

Le déplacement du module s'effectue aisément, bien qu'un transpalette puisse être requis dans certains cas.