idemax®

Mode d'emploi de l'article n° ID301

« Peinture routière à l'eau »

(version 07-09-2026)

La version la plus récente figure toujours sur manuals.idemax.be

model	afm. L x B x H poids	
ID301-000005-BU 5 kg blauw	± 5 kg	
ID301-000005-YE 5 kg geel	± 5 kg	
ID301-000005-RE 5 kg rood	± 5 kg	
ID301-000005-WH 5 kg wit	± 5 kg	
ID301-000015-BU 15 kg blauw	± 15 kg	





Description

Peinture routière de nouvelle génération, à base d'eau et hautement résistante.
Elle est certifiée pour 2 millions de passages de véhicules en voirie. Cette solution offre de meilleurs résultats que les peintures routières à base de solvants utilisées jusqu'à présent.

Caractéristiques

- Liant: Acrylique
- Pigment: organique
- Rapport d'analyse du cycle de vie disponible
- Sans chromate de plomb
- Certifié par la COPRO
- Densité: 1,55-1,65 g/m³
- Résidu sec: 70-74%

Produit non soumis aux réglementations pour le stockage et le transport des marchandises dangereuses.

Rendement


5 kg de peinture couvrent environ 6 à 12 m².
Le rendement varie en fonction de la nature et de l'état du revêtement, ainsi que de la méthode d'application de la peinture. En raison des joints, les dalles et les klinkers nécessitent plus de peinture que l'asphalte.

Il est recommandé d'appliquer deux couches fines plutôt qu'une seule couche trop épaisse

Revêtement

- Peut être appliquée avec des rouleaux à poils courts (6-8 mm) et avec des pinceaux.

- Convient pour les surfaces rugueuses telles que les klinkers, les dalles en béton et l'asphalte.
  A ne pas utiliser sur du béton lissé/poli.

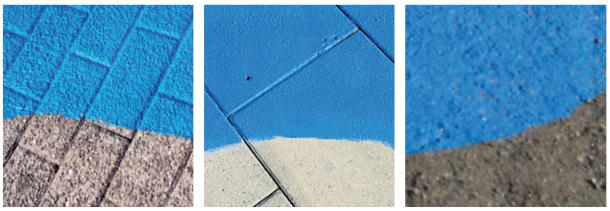

Assortiment


Teintes disponibles :

blanc jaune rouge bleu

La peinture est conditionnée en pot de 5 kg.
La bleue est aussi disponible en pot de 25 kg.




Les couleurs peuvent être mélangées pour en obtenir d'autres coloris.

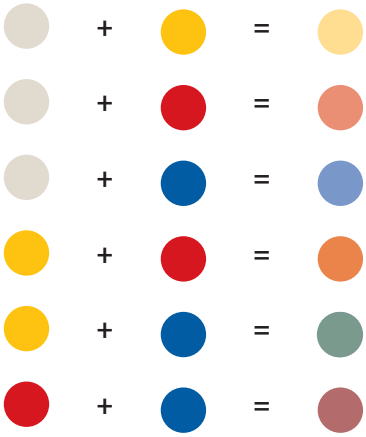

Remarque :
Les ronds de couleur sont fournis à titre indicatif et ne correspondent pas à un mélange 50/50. Il est également possible de mélanger trois couleurs entre elles.

Conseil : Mélangez toujours la teinte la plus foncée avec la plus claire, en ajoutant progressivement les autres couleurs jusqu'à obtenir la teinte souhaitée

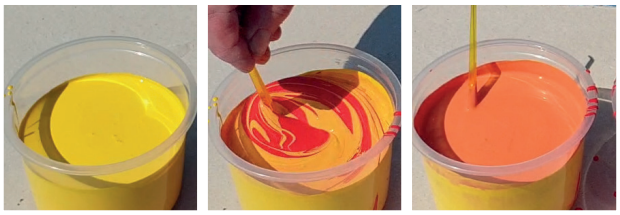


Conditions d'application

Le temps de séchage dépend de la température extérieure.

Appliquer la peinture quand :

- La température ambiante est comprise **entre 10 et 35° C**. À une température plus élevée ou en peignant au soleil, vous risquez une mauvaise adhérence, et l'apparition de stries.
- La température du revêtement doit être comprise **entre 10 et 40° C**.
- Lorsque la rosée a disparue, soit lorsqu'il n'y a plus de condensation. **L'humidité doit être idéalement inférieure à 60%** ce qui favorise l'évaporation de l'eau et donc le séchage du revêtement.
  Le taux d'humidité maximal est de 80%.
  Consultez une application météo pour connaître le taux d'humidité de l'air.
- Dans la pratique, les conditions météo les plus favorables se situent généralement **entre avril et octobre**.

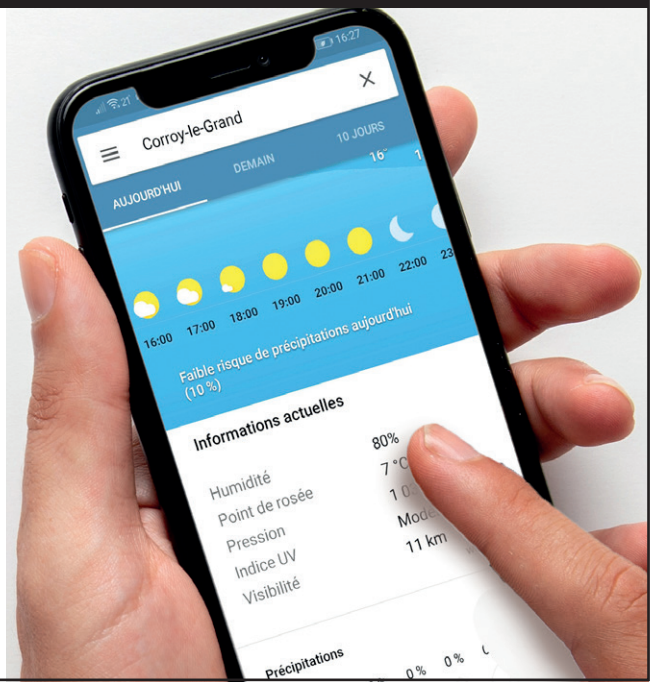

Préparation

-Portez des vêtements qui peuvent être abimés
-Munissez-vous de gants de travail
-Pas besoin de masque car la peinture ne contient pas de solvant.

Peinture

- La peinture est prête à l'emploi, il est essentiel de bien la mélanger avant utilisation pour obtenir une teinte homogène.



- **Ne jamais ajouter de dissolvant !**
- **Dilution avec un ajout de max. 5% d'eau.**

- Utiliser un mélangeur monté sur une machine pour mélanger correctement les grands pots de peinture.



Revêtement

- Assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de déchets (mousse, herbe, sable, ...). Nettoyez la surface, la veille, avec un nettoyeur haute pression. Assurez-vous le lendemain que la surface est bien sèche.



- Avant de peindre sur d'anciennes peintures/ thermocollages, assurez vous qu'aucune partie résiduelle ne se détache, le sol doit être impeccable.

- Sur de l'asphalte neuve, il faut attendre minimum 30 jours avant de peindre.
  Sur un sol en béton, il faut attendre entre 5 et 6 mois avant de peindre.

Le non-respect de ces recommandations concernant les conditions d'application et la préparation peut entraîner la formation de cloques, un fanage et/ou un décollement, même longtemps après l'application

Après avoir peint

Peinture
- Pour préserver la peinture lorsque le pot est ouvert, versez un mince film d'eau à la surface sans mélanger.

Matériaux

- Les pinceaux et les rouleaux se rincent à l'eau claire.

- Si vous préférez ne pas les rincer et peindre plus tard, vous pouvez les mettre dans un sac en plastique ou du film en plastique fermé hermétiquement, en veillant à retirer l'air.

- Vous pouvez aussi les mettre dans un verre/pot dans l'eau.


Emballage



- L'emballage polluant et les produits de nettoyage doivent être traités conformément à la réglementation en vigueur.

- Conservez l'emballage fermé dans un endroit sec, **à l'abri du gel** et à l'abri de la lumière directe du soleil.


- Date d'utilisation : Durée de conservation d'au moins 2 ans après production (Voir étiquette.

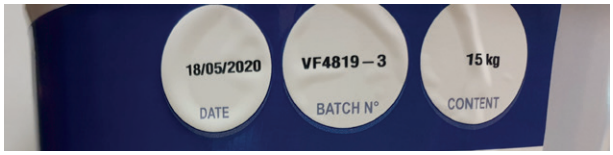

Pochoirs

Il est facile de peindre avec les nombreux motifs et formes proposés dans notre set de pochoirs.



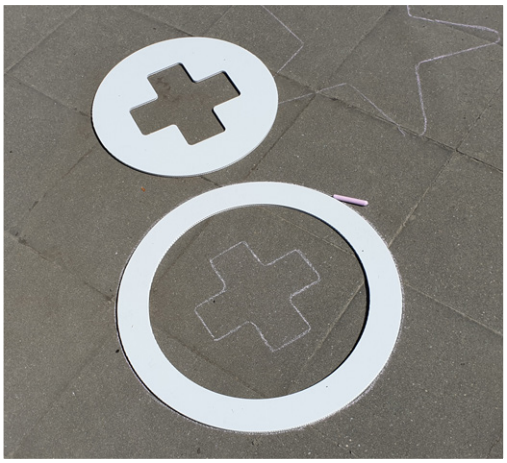























10
8
9
7
5
6
4
2
3
1



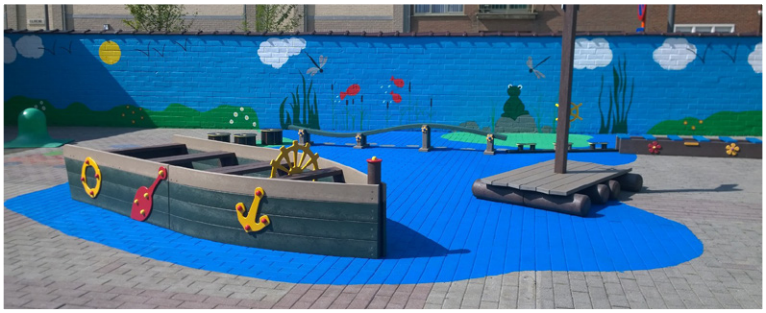








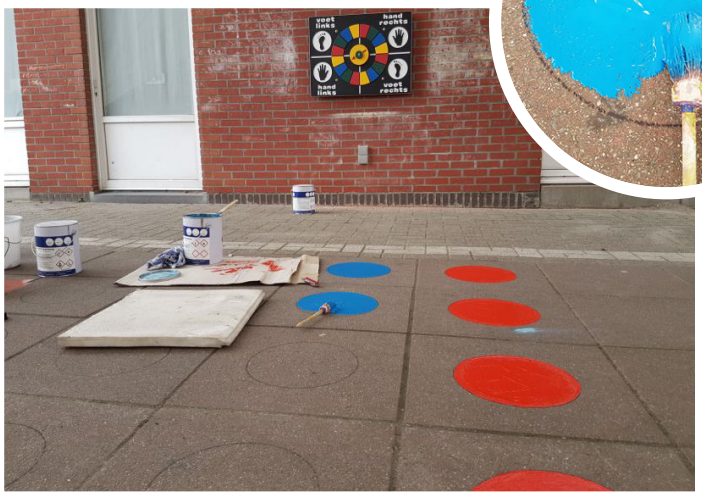


voet links
hand rechts
hand links
voet rechts









