idemax®



Manuel d'utilisation de l'article n° ID236

"Tube d'escalade"

(version 17-06-2026)

Tranche d'âge prévue : 1 à 12 ans

La version la plus récente figure toujours sur manuals.idemax.be



modèle	dim. Ø x H gewicht
ID236-000000-GR	Ø78 x H192 cm 39 kg

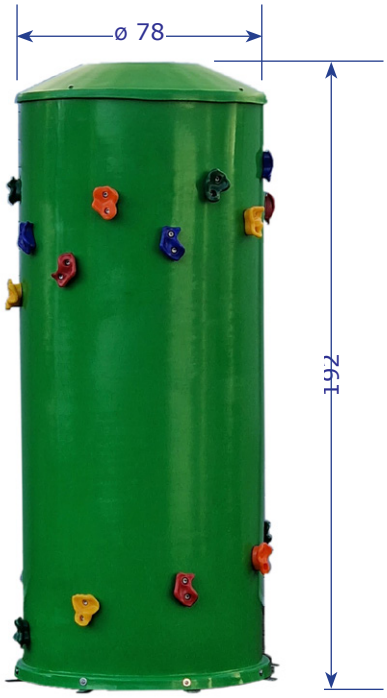

Installation

Le jeu est livré prêt à l'emploi, il ne nécessite aucun assemblage. L'ancrage sur un sol plane est obligatoire.

Matériaux

- Profilés et panneaux Govaplast en plastique recyclé (PE) massif teinté dans la masse
- Barres et visserie Vis en inox
- Fleurs décoratives en PE

Entretien

L'entretien du plastique se limite à un nettoyage simple à l'eau tiède savonneuse, à l'aide d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez soigneusement pour éliminer toute trace de savon et de salissures. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0,29%, ce qui rend l'apparition de taches causées par l'huile, la graisse ou d'autres produits quasi inexistants. Ce faible taux d'absorption complique la fixation de mousses, d'algues, etc., facilitant leur retrait. Il est possible d'utiliser un Kärcher à une pression maximale de 100 bars pour le nettoyage, mais ce traitement doit être évité autant que possible, car il n'est généralement pas nécessaire. Si utilisé, pulvérisez avec un jet rotatif à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Instructions de contrôle

<u>Contrôle visuel:</u>
Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle visuel s'impose chaque semaine ou chaque mois.

<u>Contrôle du fonctionnement:</u>
Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle du fonctionnement s'impose chaque mois ou tous les quatre mois.

<u>Contrôle approfondi:</u>
chaque année

Attention particulière lors du contrôle du fonctionnement ou du contrôle approfondi :

- Tous les éléments sont-ils bien fixés ?
- Les éléments sont-ils déserrés, manquants, endommagés ou usés ?
- Les vis sont-elles déserrées et saillantes ?
- Est-ce que les chaines sont bien ancrées?
- Est-ce qu'elles présentent des traces d'usure?
- Y a-t-il des signes de vandalisme?
- Est-ce qu'aucune vis ne dépasse?
- Les caches boulons sont-ils en bon état?
- Est-ce que le jeu est bien ancré au sol?
- Est-ce que les attaches des chaines tiennent bien dans les poteaux?

Zone de sécurité

Il est obligatoire de laisser une zone libre de tout obstacle sur le pourtour du module.

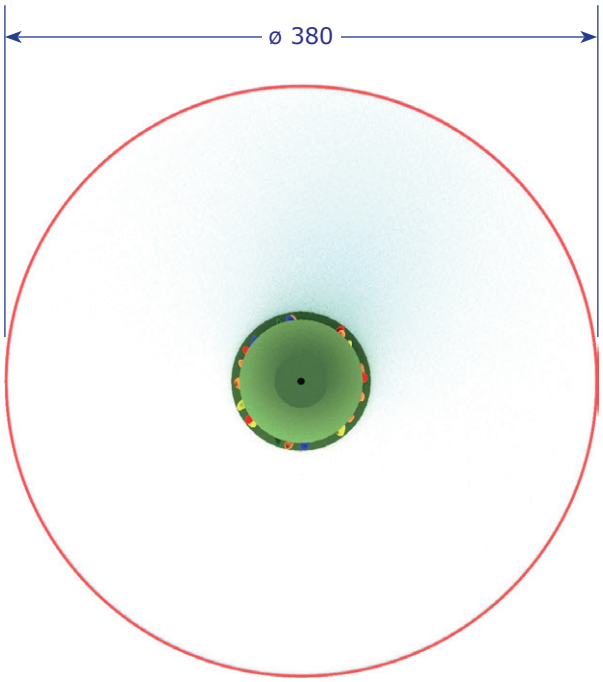

Pas de sol amortissant requis*

Le tube d'escalade a une hauteur de chute libre inférieure à 60 cm. Conformément à la norme EN1177, Il peut donc être installé sur un sol dur uniforme sans installation de sol amortissant. Il ne se prête pas à un placement sur un sol meuble.
*Notez : en France, en fonction du type de sol et de la hauteur de chute, la Norme EN NF 1177 peut contraindre à l'installation d'un sol amortissant approprié.

Montage

Le tube d'escalade est toujours livré entièrement monté. La fixation s'effectue à l'aide des 8 chevilles à frapper en acier inoxydable fournies, dans les équerres en acier inoxydable fraisées prévues à cet effet.
Les 8 équerres sont déjà fixées sur l'équipement de jeu.

L'équipement ne convient pas pour une installation sur un sol meuble (bac à sable, écorces, copeaux de bois). Le sol dur doit être suffisamment solide (attention à l'asphalte)!

Ancrage obligatoire

Ancrage au sol par 12 vis en inox et chevilles fournies. Forez avec une mèche à béton de 8 mm à travers les trous de fixation prévus, insérez complètement la cheville et vissez.

Conseil important

Forez dans l'équerre avec une mèche à béton de 8 mm, insérez le cheville puis vissez-la.
Vissez ensuite la pièce au pied en veillant à préforer avec une mèche de 4 mm.
De cette manière, il n'y a aucun risque d'abimer la tête de la vis en forant.

Référentiel

Sécurité et normes

Certification de conformité

Le module de jeu a été soumis à des tests rigoureux et est certifié conforme à la norme européenne EN1176. L'homologation a été réalisée par TÜV SÜD. Consultez le certificat joint au manuel.

Angles et coins arrondis

Le module est doté d'angles et de coins arrondis afin de minimiser les risques de blessures et d'assurer une sécurité optimale.
Nous appliquons à nos produits les mêmes précautions que celles prescrites dans la norme européenne pour les équipements de jeux.

Sol amortissant non requis

La hauteur de chute étant inférieure à 60 cm, le module peut être installé sur une surface dure sans sol amortissant.
Note : En France, selon le type de sol et la hauteur de chute, la norme EN NF 1177 peut imposer l'installation d'un sol amortissant approprié.

Sol amortissant requis

Un sol amortissant est requis pour le module, conformément à la réglementation européenne en vigueur.
Le manuel indique la hauteur de chute de l'équipement de jeu.

Ancrage

Ancrage obligatoire

Placement sur surface dure. Selon les normes européennes, l'ancrage est obligatoire. Pièces d'ancrage fournies.

Ancrage pas obligatoire partout

Installation sur une surface dure. L'ancrage n'est pas toujours obligatoire. Selon les normes européennes, il est obligatoire dans les aires de jeux publiques. Cependant, dans une cours de récréation sous surveillance, il est possible de ne pas ancrer cet équipement de jeu. Si la cour est exclusivement utilisée par l'école, les risques liés à l'absence d'ancrage sont limités. Les pièces d'ancrage sont fournies.

Ancrage facultatif

Placement sur surface dure. L'ancrage n'est pas obligatoire dans la plupart des pays européens. Les pièces d'ancrage ne sont pas fournies et sont donc à commander.

A creuser

Ancrage dans le sol.
Le jeux ou le moblier est équipé de pieds rallongés et d'un repère indiquant la profondeur minimale d'encastrement. Consultez toujours le manuel du produit concerné.

Montage et mobilité

Livré assemblé

Le module est entièrement assemblé avant livraison, aucun montage n'est requis.

Montage limité requis

Livré pré-monté, un assemblage est nécessaire.

Déplaçable

Le déplacement du module s'effectue aisément, bien qu'un transpalette puisse être requis dans certains cas.

idemax®

Le gestionnaire informe sans délai l'autorité compétente (p. ex. la NVWA ou le SPF Économie) de tout accident grave qui survient avec l'équipement de jeu.

Par accident grave au sens de ce qui précède, il faut en tout état de cause entendre un accident :

a. ayant une issue mortelle ;
b. entraînant des lésions, permanentes ou non, chez une personne ;
c. conduisant à une hospitalisation immédiate.