



afgeronde hoeken




voorgemonteerd
geen montage nodig



verplaatsbaar



modèle	afm. B x L x H gewicht	
ID517-000H45-GR groene platen bruin onderstel	149 x 149 x 45 cm (zithoogte 22 cm)	
ID517-000H45-YE gele platen bruin onderstel	149 x 149 x 45 cm (zithoogte 22 cm)	
ID517-000H45-GY grijze platen bruin onderstel	149 x 149 x 45 cm (zithoogte 22 cm)	
ID517-000H54-GR groene platen bruin onderstel	149 x 149 x 54 cm (zithoogte 30 cm)	
ID517-000H54-YE gele platen bruin onderstel	149 x 149 x 54 cm (zithoogte 30 cm)	
ID517-000H54-GY grijze platen bruin onderstel	149 x 149 x 54 cm (zithoogte 30 cm)	
ID517-000H64-GR groene platen bruin onderstel	149 x 149 x 64 cm (zithoogte 37 cm)	
ID517-000H54-YE gele platen bruin onderstel	149 x 149 x 54 cm (zithoogte 37 cm)	
ID517-000H54-GY grijze platen bruin onderstel	149 x 149 x 54 cm (zithoogte 37 cm)	

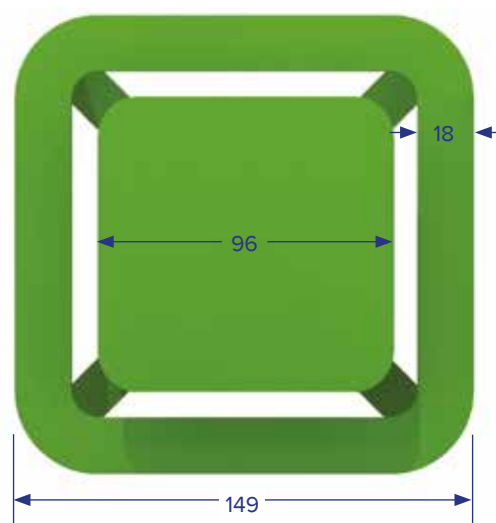

Materiaalgebruik

- Ronde palen diam. 12 cm uit bruine recycling kunststof in de massa gekleurd.
- Alle bevestigingsmateriaal uit RVS: schroeven, bouten, moeren.
- Zitvlak en tafelblad uit 19 mm dikke PE platen met een zwarte recycling kunststof kern. Deze UV bestendige platen zijn voorzien van een oppervlaktestructuur en zijn afgerond een radius van +/- 5 mm.
- Gegalvaniseerde verstevigingskokers 25 x 25 mm onder zowel tafelblad als zitvlak.

Montage

- Deze picknicktafel wordt kant en klaar geleverd, er is geen montage nodig. Verankeringsmateriaal wordt niet meegeleverd.

Plaatsing

Plaatsing is op elke vlakke ondergrond mogelijk. De picknicktafels worden meestal niet verankerd. Men kan een gat boren in het midden van elke voetplaat en daarna de voetplaat met een nagelplug of een draadstang verankeren in de ondergrond. Verankeringsmateriaal in eigen beheer te voorzien afhankelijk van het type ondergrond.

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop weg te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn. Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

