
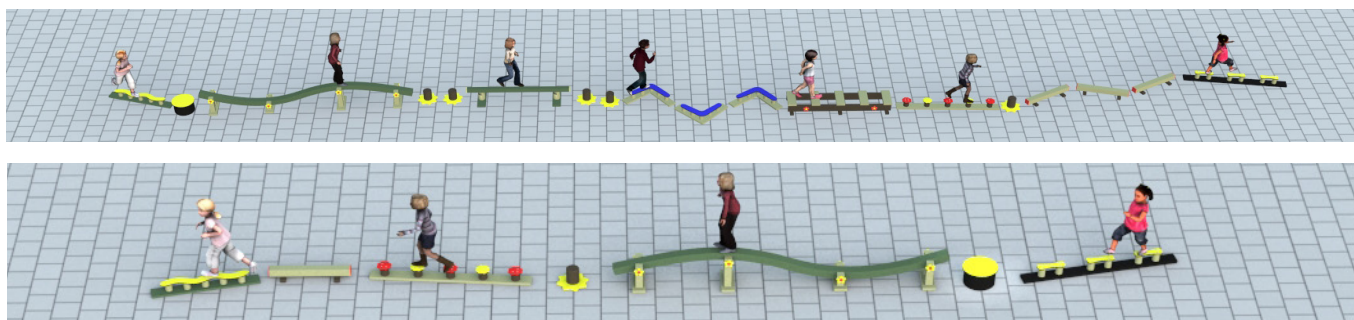





Beschrijving

Een evenwichtsparcours om op een verharde ondergrond te plaatsen. Het evenwichtsparcours wordt als één toestel aanzien en bestaat uit een aantal standaard elementen die gekeurd zijn.

Er is één certificaat uitgeschreven voor het evenwichtsparcours waarbij volgende elementen kunnen geïntegreerd kunnen worden:

stappaal, golvende evenwichtsbalk, stapcilinder, horizontale ladder, stapbloem, zigzag evenwichtsbalk, voetzolen, boemerangs, slangen, rechte evenwichtsbalk, loopbiels.

Montage

Buiten de golvende evenwichtsbalk en de zigzag evenwichtsbalk worden alle onderdelen compleet geleverd.

Materiaalgebruik

- Massieve recycling kunststof (PE) palen, planken en platen in de massa gekleurd.
- RVS schroeven
- Nieuw PE-plaatmateriaal, UV bestendig

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn.

Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Inspectievoorschriften

Visuele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot wekelijks.

Functionele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 4-maandelijks.

Grote inspectie:

Jaarlijks

Waarom extra aandacht besteden bij een functionele of een grote inspectie?

- zitten alle onderdelen vast?
- ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kunnen uitsteken?
- vandalisme
- verankering in orde?

Gebruik bij een eventuele reparatie steeds de originele onderdelen van Idemax omdat het TÜV certificaat i.v.m. met dit product anders ongeldig wordt.

Plaatsing


Plaatsing dient te gebeuren door te verankeren op de verharding (betontegels, asfalt etc...). Het toestel is niet geschikt om op een losse ondergrond te plaatsen (zandbak, schors, houtsnippers). Het is ook niet geschikt om op niet verharde ondergrond te plaatsen (bos, gras,...)

Belangrijke tip

Gebruik een scherpe steenboor die lang genoeg is en steek eerst het kunststof gedeelte van de nagelplug volledig in het gat. Schroef daarna de nagel met de juiste schroefkop vast. (best niet kloppen!). Op die manier beschadig je de kop van de plug niet en kan het geheel achteraf makkelijk gedemonteerd worden.

Veiligheidszone

Er dient een obstakelvrije zone voorzien te worden van 150 cm rondom het toestel.

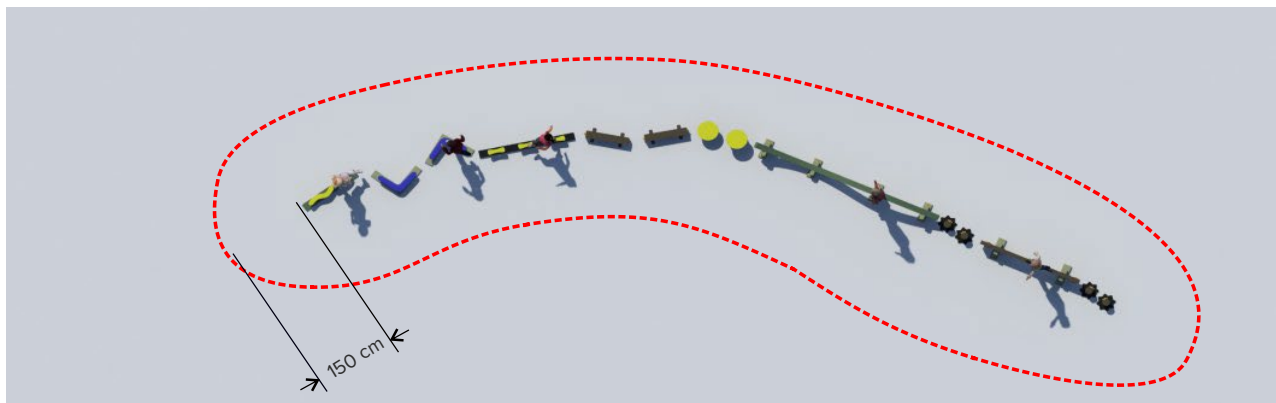


Geen valdempende ondergrond vereist












Het speeltoestel heeft een vrije valhoogte van minder dan 60 cm. Daarom mag het toestel op een harde ondergrond geïnstalleerd worden.

Onderlinge afstand hindernissen

De onderlinge afstand tussen hindernissen bedraagt minimaal 25 cm en maximaal 40 cm. Dit gemeten van stappunt tot stappunt.

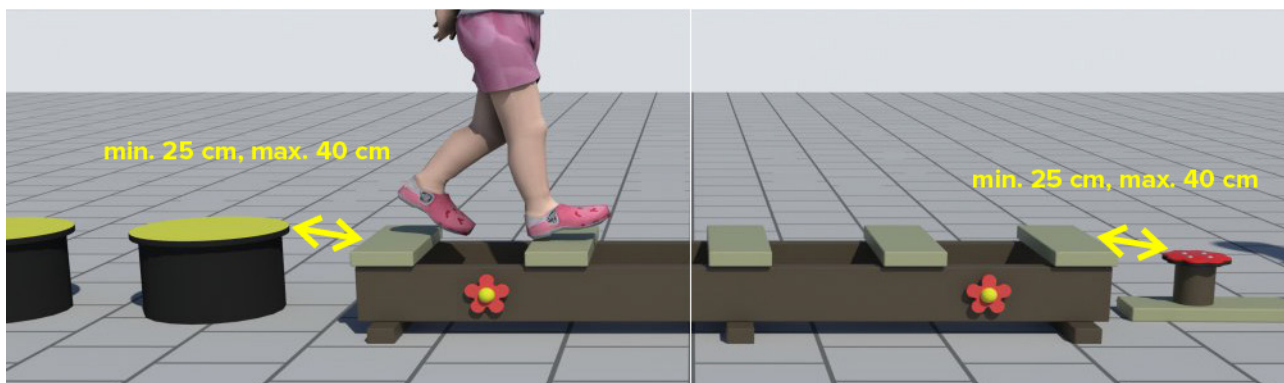


Beschikbare hindernissen




ID099-000000-QB: Stappalen  diameter paal: 15cm hoogte: ±25 cm diameter grondplaat: 36 cm gewicht: ± 3,6 kg gemonteerd geleverd	ID099-00000G-SB: Zigzag evenwichtsbalk ID099-00000Z-BG: Zigzag evenwichtsbalk bebat  lengte: 360 cm hoogte: ±33 cm breedte beige loopvlak: 8 cm gewicht: ± 57 kg geleverd in 2 delen van ±190 cm (montage schroeven Torx 25 inbegrepen)
ID099-00000M-AG: Rechte evenwichtsbalk  lengte: 182 cm hoogte: ±28 cm breedte beige loopvlak: 8 cm gewicht: ± 20 kg gemonteerd geleverd	ID099-00000H-OR: Voetzolen  lengte: 180 cm hoogte: ±14 cm oppervlak zolen: 10 x 32 cm lengte uitersten voetzolen: 150 cm gewicht: ± 13,4 kg gemonteerd geleverd
ID099-00000C-AG: Golvende evenwichtsbalk  lengte: 360 cm hoogte: ±43 cm breedte beige loopvlak: 15 cm gewicht: ± 57 kg geleverd in 2 delen van ±190 cm (montage schroeven Torx 25 inbegrepen)	ID099-00000I-OR: Boemerangs  afmetingen: ±68 x 68 cm lengte loopvlak diagonaal: 73 cm hoogte: ± 14 cm breedte loopvlak: ± 10 cm gewicht: ± 10,3 kg gemonteerd geleverd
ID099-00000D-OR: Stapcilinder  diameter: 39.5 cm hoogte: 24 cm gewicht: ± 7,3 kg gemonteerd geleverd inclusief bevestigingsbalk en rvs schroeven	ID099-00000J-OR: Slangen  lengte: 120 cm hoogte: ± 14 cm loopvlak: 10 x 90 cm gewicht: ±10,1 kg gemonteerd geleverd
ID099-00000E-SB: Horizontale ladder beige/bruin  lengte: 180 cm hoogte: ± 22,5 cm 5 plankjes loopvlak: 15 x 40 cm gewicht: ± 31.5 kg gemonteerd geleverd	ID099-00000N-SB : Loopbiels beige  lengte: 92.5 cm hoogte: ± 14,5 cm breedte loopvlak: 10 cm gewicht: ± 9.2 kg gemonteerd geleverd
ID099-00000F-OR: Stapbloemen  diameter bloemen: 18 cm hoogte: ±18 cm lengte: 180 cm lengte uitersten bloemen: 165 cm gewicht: ± 16.5 kg gemonteerd geleverd	

Vele opstellingen mogelijk

Hieronder 4x hetzelfde parcours anders opgesteld.

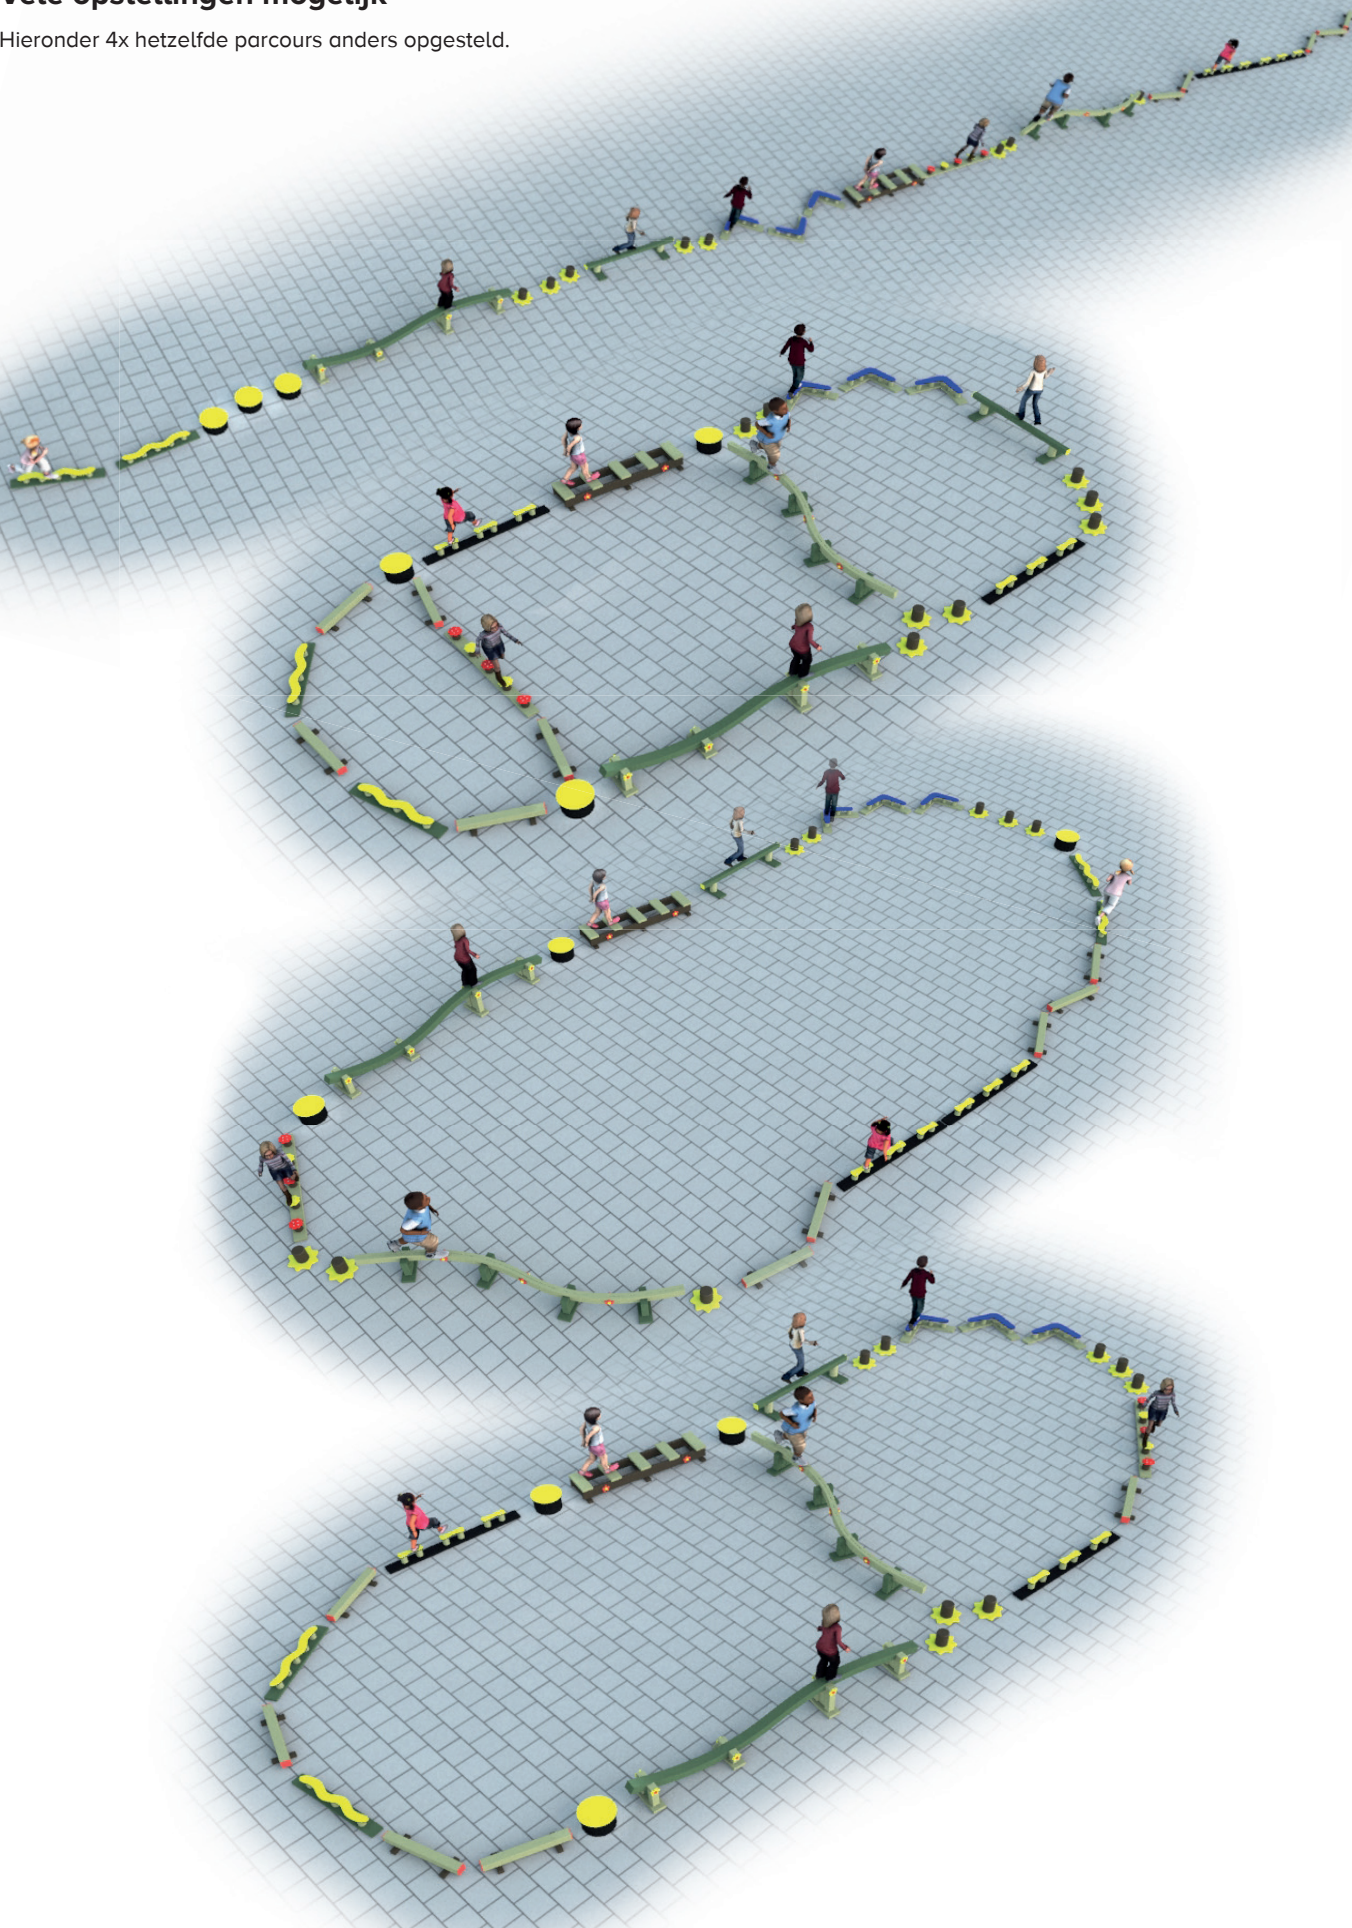

Beschikbare pakketten

model	afm. lengte gewicht	samenstelling pakket	
IID099-000PQ1-NA pakket 1	±13 m +/- 220 kg	1 x Typeplaatje 1 x stappaal 1 x brede loopbalk 1 x horizontale ladder 1 x slang 5 x stapbloem per stuk 1 x golvende evenwichtsbalk 2 x boemerang	
IID099-000PQ2-NA pakket 2	±17 m +/- 300 kg	1 x Typeplaatje 6 x stappaal 1 x brede loopbalk 1 x smalle evenwichtsbalk 2 x slang 7 x stapbloem per stuk 1 x golvende evenwichtsbalk 3 x boemerang	
ID099-000PQ3-NA pakket 3	±21 m +/- 270 kg	1 x Typeplaatje 12 x stappaal 1 x set van 10 stelten 1 x brede loopbalk 1 x horizontale ladder 2 x voetzolen 1 x zigzag evenwichtsbalk 1 x slang 5 x stapbloem per stuk	
ID099-000PQ4-NA pakket 4	±33 m +/- 420 kg	1 x Typeplaatje 14 x stappaal 1 x set van 10 stelten 1 x brede loopbalk 1 x horizontale ladder 1 x smalle evenwichtsbalk 2 x voetzolen 1 x zigzag evenwichtsbalk 1 x xylofoon 3 x slang 5 x stapbloem per stuk 1 x golvende evenwichtsbalk 3 x boemerang	


Zeer eenvoudige montage op de verharding

Bevestiging enkel met bijgeleverde RVS nagelpluggen voor gaten van 8 mm.




De gaten in de hindernissen zijn voorgeboord: enkel positioneren en boren met steenboor van 8 mm. Vervolgens met bijgeleverde RVS nagelpluggen van 8 x 100 vastzetten.

Tip: eerst de kunststof huls laten verzinken en dan pas het RVS nageldeel aanbrengen.



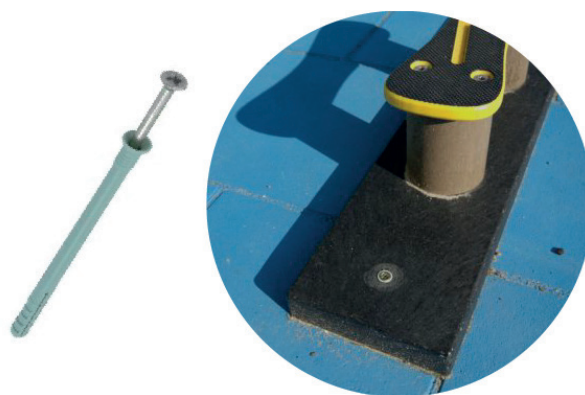


Montage

Stapcilinder met behulp van montageblokje en schroeven.

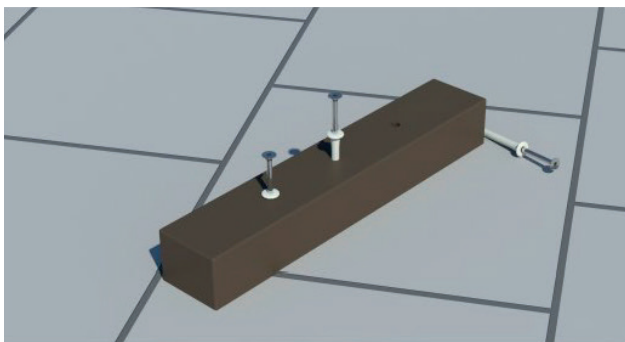



bijgeleverde nagelpluggen

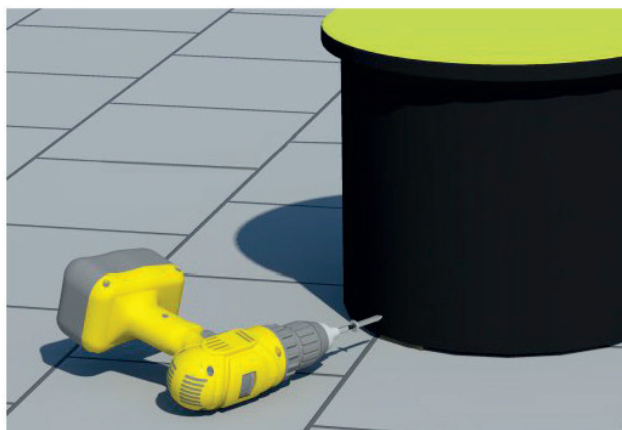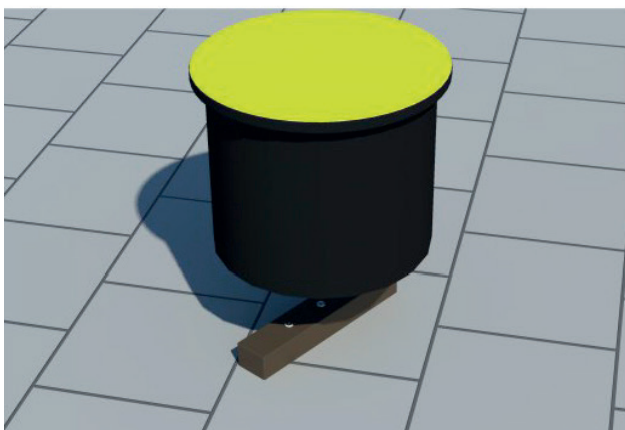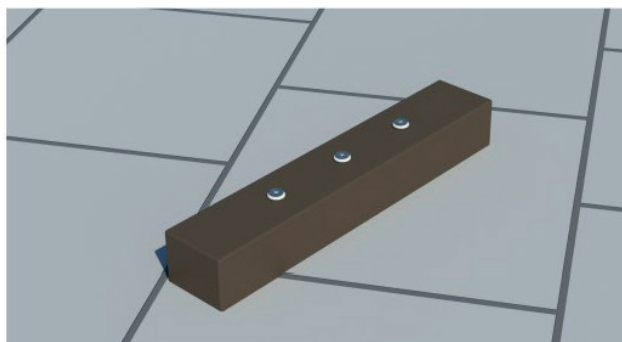

Aan beide zijde vastzetten met de bijgeleverde RVS schroeven.



Golvende evenwichtsbalk

Geleverd in 2 delen van +/- 190 cm (montage schroeven Torx 25 inbegrepen).

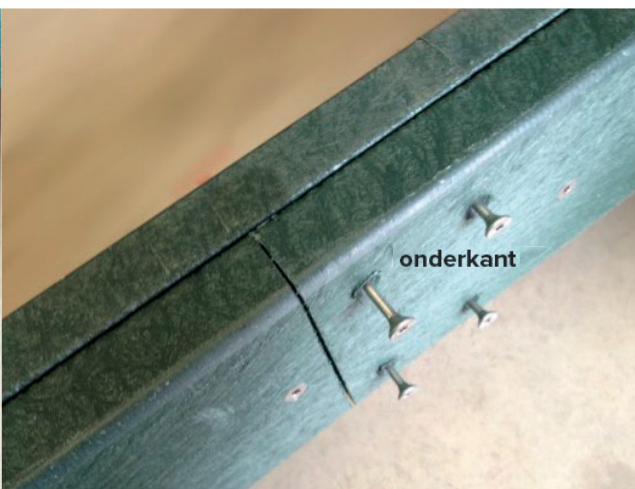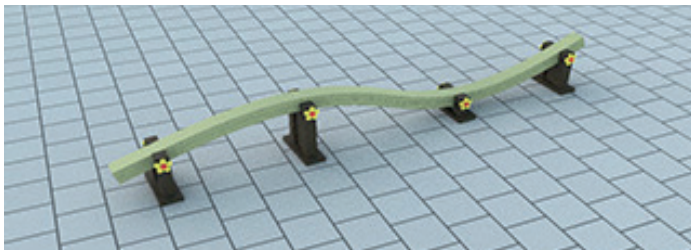

Zigzag evenwichtsbalk

Geleverd in 2 delen van +/- 190 cm (montage schroeven Torx 25 inbegrepen).

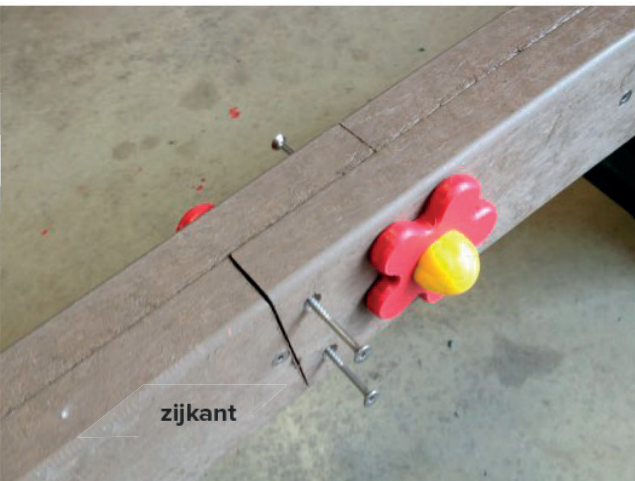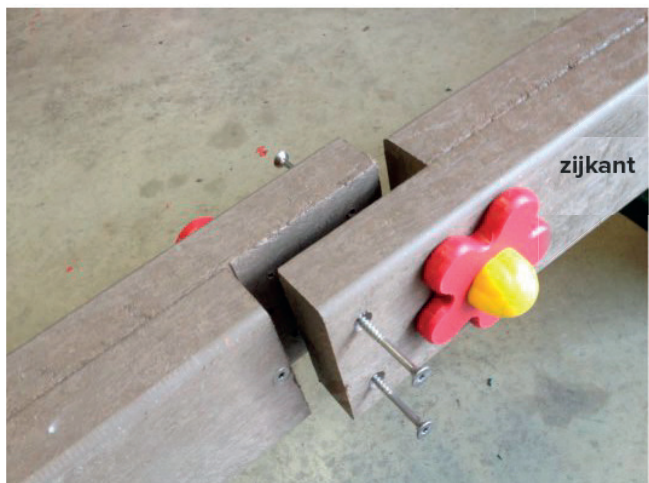



Legende

Veiligheid en conformiteit




Met TÜV-certificaat

Het speeltoestel werd onderworpen aan strenge tests en is gecertificeerd conform de Europese norm EN1176. De keuring werd uitgevoerd door TÜV SÜD Benelux. Het certificaat kan u op de laatste bladzijde(n) van de gebruikershandleiding vinden.



Afgeronden hoeken

De speeltuigen zijn voorzien van afgeronde hoeken om het risico op verwondingen te minimaliseren en een optimale veiligheid te garanderen. Voor speeltuigen is dit verplicht. Voor meubilair niet, maar wij passen hetzelfde veiligheidsprincipe toe: al onze banken, podia, picknicktafels enz. worden eveneens met afgeronde hoeken vervaardigd.



Valhoogte < 60 cm Valdemping niet verplicht

Indien de valhoogte minder dan 60 cm is, mag het toestel op een harde ondergrond worden geplaatst zonder valdempende ondergrond.



Valdemping verplicht

Een geschikte valdempende ondergrond is vereist voor het toestel, in overeenstemming met de geldende Europese regelgeving. De gebruikershandleiding vermeldt de valhoogte van het speeltuig, de gebruikte valdempende ondergrond dient te voldoen aan de opgegeven valhoogte..

Verankering



Verplicht te verankeren

Volgens de Europese normen is verankering verplicht. Een verankeringsset wordt meegeleverd.



Verankering niet overal verplicht

Volgens de Europese norm moeten speeltuigen verankerd worden. Op een schoolspeelplaats met toezicht is verankering van dit specifieke speeltuig niet steeds noodzakelijk. Indien de speelplaats enkel voor schooldoeleinden gebruikt wordt, is het risico relatief klein dat het niet verankeren een impact heeft op de veiligheid. Op openbare speelterreinen daarentegen is verankering altijd verplicht



Verankering niet verplicht

Verankering is in de meeste Europese landen niet verplicht. Een verankeringsset wordt niet standaard meegeleverd en moet afzonderlijk besteld worden.



Verankering steeds in de bodem (ingraven)

Het speeltuig of meubel is voorzien van verlengde poten en een markering die de minimale inbouwdiepte aangeeft. Raadpleeg steeds de handleiding van het product.

Let op: bij speeltuigen in losse ondergrond moet de betonfundatie steeds minimaal 40 cm onder het maaiveld zitten.

Montage en verplaatsing



Gemonteerd geleverd

Het toestel wordt volledig gemonteerd geleverd; montage is niet nodig.



Beperkte montage"

Wordt gedeeltelijk voorge-monteerd, een beperkte montage is nog nodig. Raadpleeg de gebruikershandleiding.



Verplaatsbaar

Het toestel kan gemakkelijk verplaatst worden, al kan in sommige gevallen een transpallet nodig zijn.



De beheerder stelt de bevoegde instantie (vb NVWA of FOD Economie) onverwijld in kennis van elk ernstig ongeval dat plaatsvindt met het speeltoestel.

Onder een ernstig ongeval als bedoeld wordt in ieder geval verstaan, een ongeval

- a. met dodelijke afloop
- b. met al dan niet blijvend letsel aan een persoon tot gevolg
- c. dat leidt tot onmiddellijke ziekenhuisopname.