




| modèle                                                   | dim. B x L x H<br>poids                                  |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| <b>ID069-00000A-SB</b><br>planches beiges<br>pieds bruns | 60 x 180 x 65 cm<br>hauteur d'assise: 35 cm<br>+/- 53 kg |  |
| <b>ID069-00000B-SB</b><br>planches beiges<br>pieds bruns | 64 x 180 x 76 cm<br>hauteur d'assise: 43 cm<br>+/- 56 kg |  |
| <b>ID069-00000B-MG</b><br>planches grises<br>pieds noirs | 64 x 180 x 76 cm<br>hauteur d'assise: 43 cm<br>+/- 56 kg |  |
| <b>ID069-000FFR-NA</b>                                   | option gravure sur le dossier<br>« banc de l'amitié »    |  |
| <b>ID069-000FNL-NA</b>                                   | option gravure sur le dossier<br>« vriendschapsbank »    |  |
| <b>ID069-000SPEC-NA</b>                                  | option gravure sur le dossier<br>texte personnalisé      |  |

Assise de 31 cm de large renforcée par en dessous par des plats en acier galvanisé ancrés dans les planches.

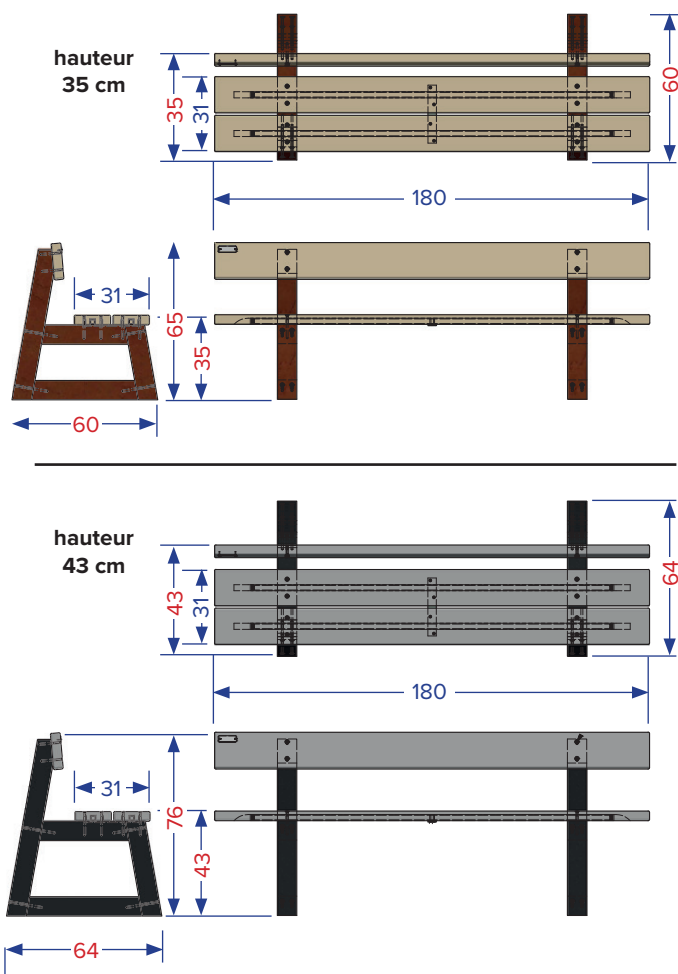

## Installation

Ce banc est livré assemblé, prêt à l'emploi.  
Le placement se fait sur un sol en dur et plane.  
Ancrage facultatif, les sets de fixation ne sont pas compris (en option).

## Matériaux

- Profilés massifs en plastique recyclé (PE) teinté dans la masse.  
=> Les profilés sont **arrondis par sécurité** avec un rayon de fraisage de +/- 5 mm
- Barre de renfort en acier galvanisé dans les planches d'assise.
- Planches reliées entre elles par un plat de jonction en acier galvanisé.
- Visserie en inox (8 mm).

## Entretien

Le banc ne comporte aucune pièce mobile.  
L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0.29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément. Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

## Ancrage (facultatif)

Le banc n'est généralement pas ancré au sol.  
L'ancrage est possible grâce aux sets de fixation fournis.  
Chaque set contient 2 pièces en L en inox, 2 vis en inox et 2 chevilles en inox.  
Vissez les pièces en 'L' sur l'intérieur des 4 pieds.  
Il est recommandé de prépercer les trous avec une mèche à bois ou à métal de 4 mm.  
Forez dans le sol, à travers le trou du L, avec une mèche à béton de 8 mm, insérez la cheville et vissez.

### Conseil important

Insérez d'abord complètement la cheville dans le trou.  
Ensuite, vissez plutôt que frappez la vis au marteau de façon à ne pas endommager la tête de vis.



## Sécurité et normes



### Certification de conformité


Le module de jeu a été soumis à des tests rigoureux et est certifié conforme à la norme européenne EN1176. L'homologation a été réalisée par TÜV SÜD. Consultez le certificat joint au manuel.



### Angles et coins arrondis

Le module est doté d'angles et de coins arrondis afin de minimiser les risques de blessures et d'assurer une sécurité optimale.

Nous appliquons à nos produits les mêmes précautions que celles prescrites dans la norme européenne pour les équipements de jeux.



### Sol amortissant non requis

La hauteur de chute étant inférieure à 60 cm, le module peut être installé sur une surface dure sans sol amortissant.

*Note : En France, selon le type de sol et la hauteur de chute, la norme EN NF 1177 peut imposer l'installation d'un sol amortissant approprié.*



### Sol amortissant requis

Un sol amortissant est requis pour le module, conformément à la réglementation européenne en vigueur. Le manuel indique la hauteur de chute de l'équipement de jeu.

## Ancrage



### Ancrage obligatoire

Placement sur surface dure. Selon les normes européennes, l'ancrage est obligatoire. Pièces d'ancrage fournies.



### Ancrage pas obligatoire partout

Installation sur une surface dure. L'ancrage n'est pas toujours obligatoire. Selon les normes européennes, il est obligatoire dans les aires de jeux publiques. Cependant, dans une cours de récréation sous surveillance, il est possible de ne pas ancrer cet équipement de jeu. Si la cour est exclusivement utilisée par l'école, les risques liés à l'absence d'ancrage sont limités. Les pièces d'ancrage sont fournies.



### Ancrage facultatif

Placement sur surface dure. L'ancrage n'est pas obligatoire dans la plupart des pays européens. Les pièces d'ancrage ne sont pas fournies et sont donc à commander.



### A creuser

Ancrage dans le sol. Le jeu ou le mobilier est équipé de pieds rallongés et d'un repère indiquant la profondeur minimale d'encastrement. Consultez toujours le manuel du produit concerné.

## Montage et mobilité



### Livré assemblé

Le module est entièrement assemblé avant livraison, aucun montage n'est requis.



### Montage limité requis

Livré pré-monté, un assemblage est nécessaire.



### Déplaçable

Le déplacement du module s'effectue aisément, bien qu'un transpalette puisse être requis dans certains cas.