

Mode d'emploi de l'article n° GP83 « Cuisinière Muddy » (version 2020-06-16)

La version la plus récente figure toujours sur www.govaplast.com

Cet équipement de jeu est certifié TÜV.



livré assemblé



angles arrondis




Fixation murale :
Ancre obligatoire
Fixation dos-à-dos :
Ancre facultatif



déplaçable par
transpalette

modèle	dim. l x L x H poids	
GP83P	45 x 118 x 91 cm +/- 64 kg	
GP83V	45 x 118 x 91 cm +/- 69 kg	

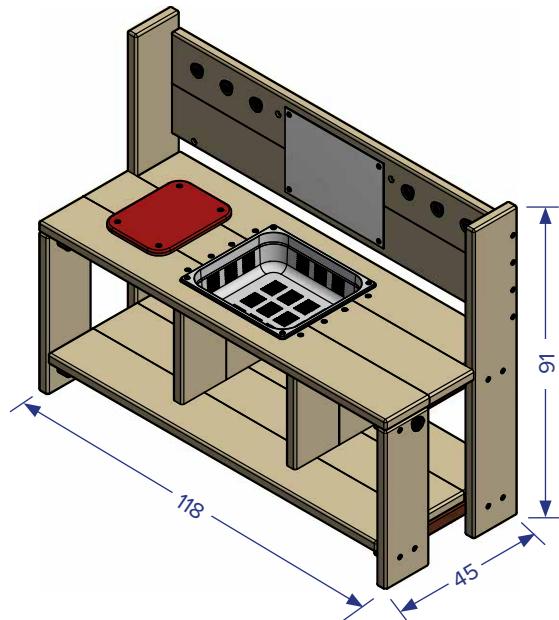


Installation

La cuisinière est composée de 2 parties qui peuvent être commandées séparément. Elles sont livrées assemblées.

Les 2 parties peuvent être

- placées contre un mur. L'ancre est alors obligatoire.
- placées dos-à-dos et fixées l'une à l'autre. L'ancre est facultatif et les sets de fixation sont toujours fournis.

La cuisinière doit toujours installée sur une surface plane en dur. Elle n'est pas conçue pour les sols meubles (Sable, écorces, pelouse etc.).

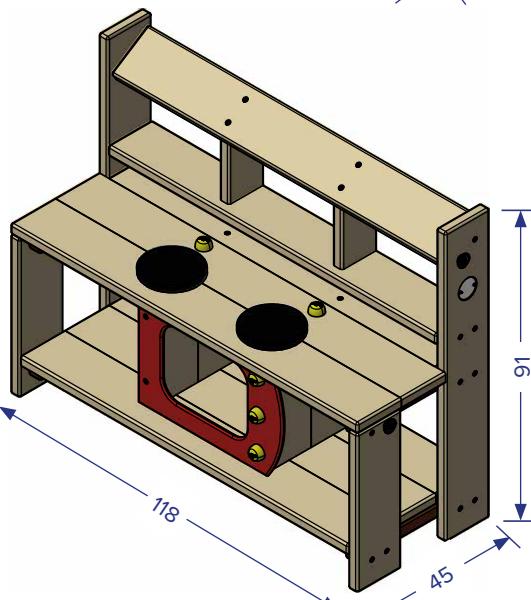

Matériaux

- Profilés massifs Govaplast en plastique recyclé (PE) teinté dans la masse.
=> Les profilés sont **arrondis par sécurité** avec un rayon de fraisage de +/- 5 mm
- Plaques de 12,5 mm et de 19 mm en PE noir et rouge teinté dans la masse anti-UV.
- Miroir en inox poli 0,2 x 25 x 33,5 cm.
- Evier micro-perforé en inox.
- Visserie en inox (6 mm et 8 mm).
- Anchorage en inox : 4 fixations 'L', 4 chevilles et 4 vis.
- 4 vis en inox T40 8x80
- 4 chevilles en inox M8x100.
- 2 blocs de montage en plastique avec visserie en inox comprise.



Entretien

La cuisinière ne comporte aucun élément mobile.
L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0,29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément.

Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Zone de sécurité

Il est obligatoire de laisser une zone libre de tout obstacle de 150 cm autour du bateau.

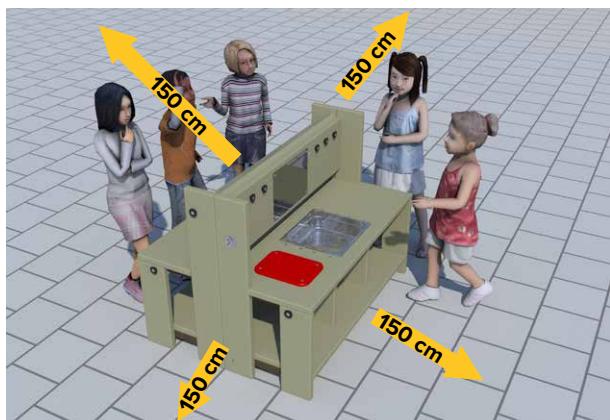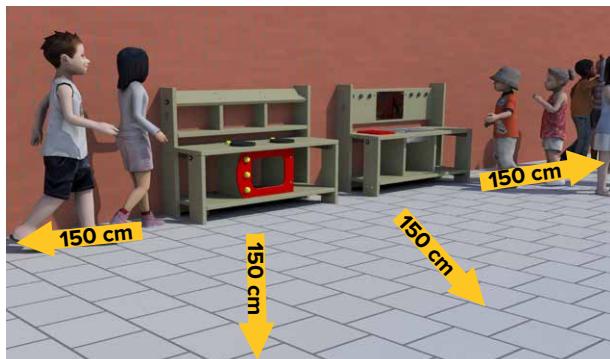

Sol amortissant facultatif

La hauteur étant inférieure à 60 cm, le bateau peut être installé sur une surface dure sans installation de sol amortissant.

Notez : en France, en fonction du type de sol et de la hauteur de chute, la Norme EN NF 1177 peut rendre contraindre à l'installation d'un sol amortissant approprié.

Instructions de contrôle

Contrôle visuel:

Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle visuel s'impose chaque semaine ou chaque mois.

Contrôle du fonctionnement:

Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle du fonctionnement s'impose chaque mois ou tous les quatre mois.

Contrôle approfondi:

chaque année

Attention particulière lors du contrôle du fonctionnement ou du contrôle approfondi :

- Le miroir est-il toujours bien fixé?
- Est-ce que l'évier n'a pas bougé?
- Est-ce qu'aucune vis ne dépasse?
- Les caches boulons sont-ils en bon état?
- Y a t'il des actes de vandalisme?

Utilisez les éléments originaux Govaplast pour la réparation éventuelle, pour garantir la validité du certificat TÜV.



Vis de réglage

En cas de pente, pour compenser l'écart entre le mur et le dos de la cuisinière, il y a un trou pour placer un vis en inox pour le réglage.

Mesurer la différence de niveau entre le sol et le pied de la cuisinière et visser jusqu'à obtenir la même distance. (Les vis de réglages peuvent être utiles lorsque les cuisines sont fixées dos-à-dos).



Vue de montage

Type de montage	Matériel fourni	Matériel à utiliser
GP83P (évier/miroir) Fixation murale 	   <ul style="list-style-type: none"> • 4 chevilles 8 x 100 • 1 bloc de montage à fixer entre les 2 cuisines • 4 vis Torx 8 x 80 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 chevilles 8 x 100 à forer dans les trous pré-percés • le bloc de montage n'est pas utilisé;  • les 4 vis 8 x 80 ne sont pas utilisées.
GP83V (four/plaques de cuisson) Fixation murale 	  <ul style="list-style-type: none"> • 4 fixations en L • 4 chevilles • 4 vis • 1 bloc de montage à fixer entre les 2 cuisines 	<ul style="list-style-type: none"> • les fixations en L, les 4 chevilles et les 4 vis sont utilisées pour le montage murale • le bloc de montage n'est pas utilisé 
GP83P & GP83V 2 cuisines dos-à-dos 	   <ul style="list-style-type: none"> • 4 chevilles 8 x 100 • 4 vis Torx 8 x 80 • 2 blocs de montage à fixer entre les 2 cuisines • 4 fixations en L • 4 chevilles • 4 vis 	<ul style="list-style-type: none"> • les fixations en L, les 4 chevilles et les 4 vis ne sont pas utilisées pour le montage murale • les 4 vis 8 x 80 sont à visser par les trous pré-percés • les 2 blocs de montage sont utilisés • utilisation facultative: les fixations en L, les 4 chevilles et les 4 vis sont utilisées pour le montage sur une surface dure.
fixation séparée pas murale 		PAS PERMIS

Fixation murale

Cuisinière avec évier et miroir

Fixation murale au moyen des 4 chevilles fournies.
Les 4 trous sont déjà pré-percés.
Forer dans le mur avec une mèche à béton de 8 mm.



ancrage:
obligatoire

Cuisinière avec four et taques de cuisson

Fixation murale aux moyen de 4 pièces en 'L' fournies.
Visser les 'L' de fixation à la cuisinière.
Forer dans le mur avec une mèche à béton de 8 mm.




ancrage:
obligatoire

Installation dos-à-dos


- Visser les 4 vis Torx dans les 4 trous prévu sur la paroi supérieure de la cuisinière avec l'évier.
- Pré-forer avant les 4 trous avec une mèche à bois de 6 mm.



ancrage:
facultatif

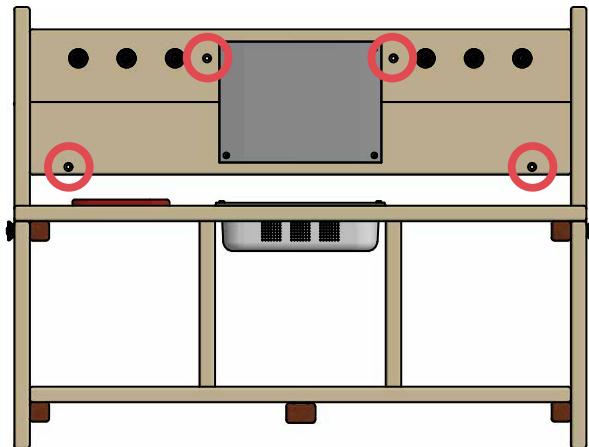

- Basculer la cuisinière sur le côté.
Visser, sous la cuisinière, les 2 blocs de montage à la jonction des renforts en plastique recyclé brun des 2 cuisinières.

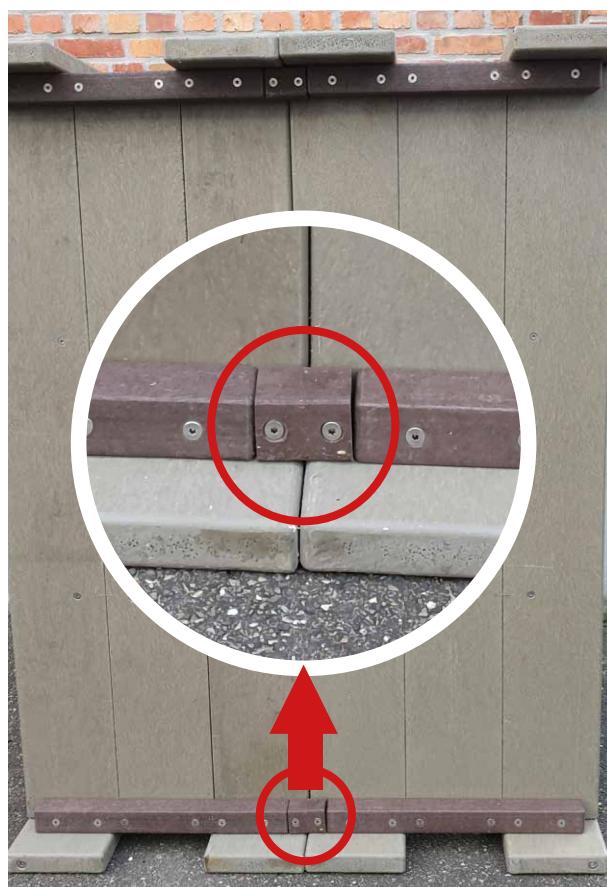

Ancrage

L'ancrage au sol est obligatoire lorsque les cuisinières sont mises contre un mur.

L'ancrage au sol n'est pas obligatoire si les cuisinières sont fixées dos-à-dos et pour autant que le sol est plane et en dur et que la cour de récréation fait l'objet de surveillance. Si la cour est utilisée en dehors des heures de surveillance

Il faut toujours respecter la zone de sécurité libre de tout obstacle de 1,5 m sur tout le pourtour de la cuisinière.

Conseil important

Pour fixer les 'L' vers l'intérieur des pieds, mettez les L contre les pieds, marquer le trou au sol, déplacez la cuisinière et forez. Remettez ensuite la cuisinière, insérez la cheville, vissez la vis dans la cheville puis dans le pied.



Ancrage au sol des cuisinières fixées dos-à-dos

Ancrage au sol au moyen des 4 'L' de fixation fournies.

Visser les 'L' sur les 4 pieds extérieurs.

Pré-forer avant avec une mèche à bois de 4 mm.

Forer dans le sol avec une mèche à béton de 8 mm pour y fixer la cheville.



Ancrage par l'extérieur (le plus facile)



Ancrage par l'intérieur (le plus esthétique)



TÜV SÜD Benelux
Leuvensesteenweg 350
B – 3190 Boortmeerbeek
Tel. +32 (0)15 50 96 30
info@tuv-sud.be




Benelux

ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Z-B-20-03-224287-002-736401101-01

Par la présente, nous déclarons que l'équipement de jeu
Cuisinière Muddy

avec identification
GP83

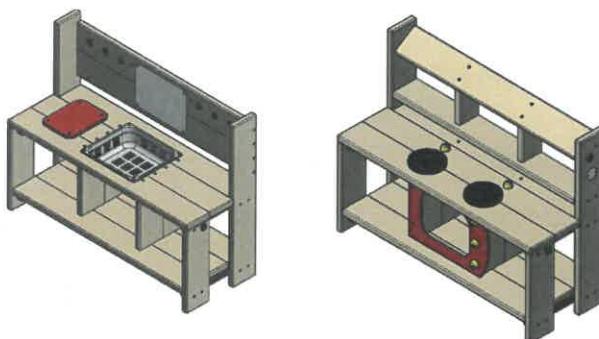

délivré par
Govaerts Recycling n.v.
Kolmenstraat 1324 , 3570 Alken

répond aux exigences de sécurité:


Décret du 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences relatives aux équipements d'aires collectives de jeu. (F)
Arrêté Royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des équipements d'aire de jeu. (B)

et est basé sur les critères d'évaluation des normes
EN 1176-1:2017 EN 1176-7:2008

Cette attestation est émise par TÜV SÜD Benelux bvba, agréé pour la France selon les dispositions du journal officiel 30.07.2010.

Lieu: Boortmeerbeek
Date: 15.05.2020

Nom: Astrid De Beukelaer
Fonction: Expert Playground Equipment
Signature:

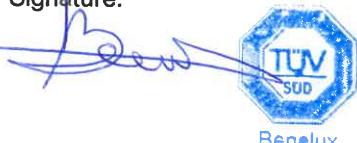

Nom: Emmanuel Ortegat
Fonction: Expert Playground Equipment
Signature:





Benelux

ATTESTATION DE CONFORMITÉ

Z-B-20-03-224287-002-736401101-01

Description du produit

Cuisinière est un équipement de jeu d'imagination pour les petits

Cuisinière Muddy se compose de 2 types de cuisines différentes :

GP83P : cuisine avec évier et miroir

GP83V : cuisine avec four et taques de cuisson

Les deux appareils peuvent être placés séparément ou ensemble selon le manuel du fabricant.

Type: GP83P / GP83V

Dimensions (l x l x h): 45 x 118 x 91 cm et 45 x 118 x 91 cm

Applications et restrictions

Cette attestation porte exclusivement sur le seul équipement d'aire collective de jeux soumis à l'examen / l'essai faisant l'objet du rapport d'examen de type référence

P-B-20-03-736401101-01

La conformité mentionnée ci-dessus est soumise au respect des règles d'implantation définies dans la notice du fabricant.

On tient à signaler aux exploitants que les contrôles et entretiens des appareils sont obligatoires, afin de maintenir les appareils en bon état.

Les références des documents du dossier numéro GP83 sont contrôlées.

Toute modification de l'équipement testé, de sa configuration (pièces détachées, etc.) et de ses assemblages doivent faire l'objet d'une demande d'extension d'attestation.

Il appartient au fabricant et/ou distributeur de s'assurer que tous les équipements de même type qu'il fabrique et/ou installe sont conformes au modèle bénéficiant de la présente attestation de conformité ou certificat de conformité.

Documents

Mode d'emploi: GP83

Dossier de construction: GP83

Marquage du produit

Chaque équipement de jeu doit être marqué avec:

- * Nom et adresse du fournisseur
- * Année de construction
- * Type
- * Mention "Conforme aux exigences de sécurité" (F)

La tranche d'âge doit être marquée sur l'appareil ou sur un panneau à proximité (F)