idemax®

Mode d'emploi de l'article n° ID010

"Banc Mini hexagone"

(version 24/07/2026)

La version la plus récente figure toujours sur manuals.idemax.be




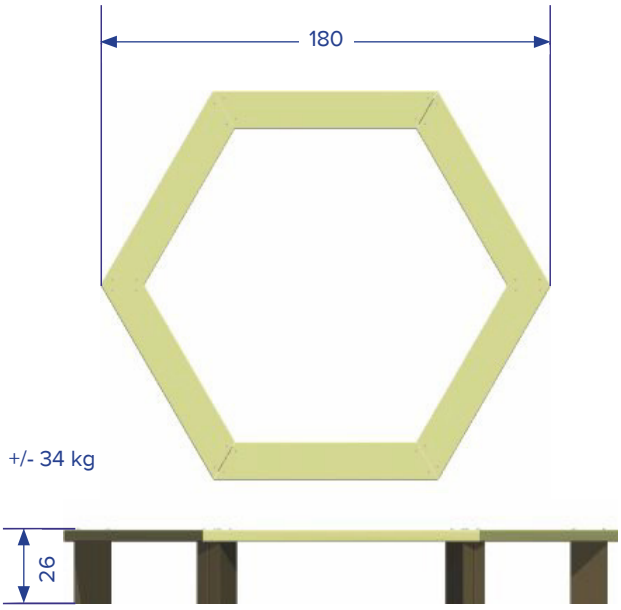


Planche d'assise de 15 x 4 cm (h) avec bords arrondis.



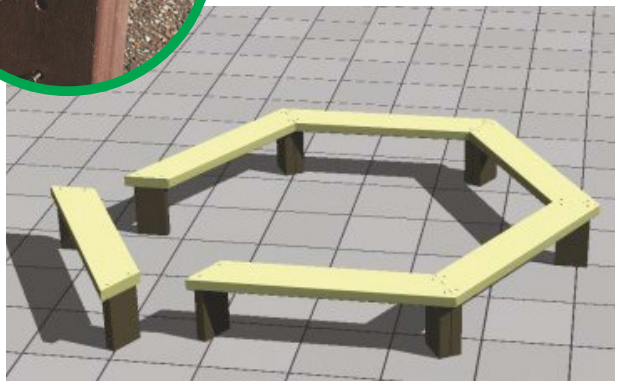

Installation

La banquette Mini Hexagone est toujours livrée en 6 pièces se vissant aisément les unes aux autres au moyen de vis Torx en inox. L'installation se fait sur une surface plane et dure. L'ancrage au sol est facultatif, pièces d'ancrage fournies

Matériaux

- Profilés en plastique recyclé (PE) massif teinté dans la masse (bruns et beiges)
- angles et coins arrondis
- Vis en inox de 6 mm d'épaisseur.
- Set d'ancrage (6 équerres, chevilles et vi en inox)

Entretien

L'entretien du plastique se limite à un nettoyage à l'eau tiède savonneuse avec une éponge ou une brosse douce. Rincez soigneusement pour éliminer les résidus de savon et de saleté. Le plastique, avec un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0,29 %, est peu sensible aux taches d'huile, de graisse et autres produits. Ce faible taux empêche la fixation des mousses et algues, facilitant leur élimination. Un nettoyage à l'aide d'un Kärcher est possible à une pression maximale de 100 bars, mais il est préférable de l'éviter, car il n'est généralement pas nécessaire. Si utilisé, maintenez une distance minimale de 30 cm du plastique

Ancrage facultatif

Montage

Le banc est livré en 6 parties, avec des pieds pré-percés et numérotés, à assembler à l'aide des 18 vis Torx en inox fournies.
Disposez les pieds les uns contre les autres, percez à travers les trous pré-percés avec une mèche de 6 mm, puis vissez-les successivement entre eux.
L'utilisation de serre-joints facilitera le montage du banc.



Un ancrage n'est pas nécessaire dans une cour de récréation
Procédez à l'ancrage en vissant les 6 pieds bruns au banc à l'aide des 6 équerres en inox, que vous fixerez avec les chevilles fournies. Il est recommandé de pré-percer les trous pour les vis avec une mèche de 4 mm, adaptée au bois ou au métal.
Pour les chevilles, percez les trous avec une perceuse à mèche pour pierre de 8 mm.



Conseil important

Insérez entièrement la partie en plastique de la cheville dans le trou. Ensuite, fixez la partie métallique à l'aide de la vis appropriée, en vissant plutôt qu'en frappant avec un marteau. Cette méthode préserve la tête de vis et permettra de démonter aisément le banc par la suite.
Bien que l'usage d'un marteau soit envisageable, il comporte le risque d'endommager la tête de vis.










Référentiel

Sécurité et normes



Certification de conformité

Le module de jeu a été soumis à des tests rigoureux et est certifié conforme à la norme européenne EN1176. L'homologation a été réalisée par TÜV SÜD. Consultez le certificat joint au manuel.



Angles et coins arrondis

Le module est doté d'angles et de coins arrondis afin de minimiser les risques de blessures et d'assurer une sécurité optimale.
Nous appliquons à nos produits les mêmes précautions que celles prescrites dans la norme européenne pour les équipements de jeux.



Sol amortissant non requis

La hauteur de chute étant inférieure à 60 cm, le module peut être installé sur une surface dure sans sol amortissant.
Note : En France, selon le type de sol et la hauteur de chute, la norme EN NF 1177 peut imposer l'installation d'un sol amortissant approprié.



Sol amortissant requis

Un sol amortissant est requis pour le module, conformément à la réglementation européenne en vigueur.
Le manuel indique la hauteur de chute de l'équipement de jeu.

Ancrage



Ancrage obligatoire

Placement sur surface dure. Selon les normes européennes, l'ancrage est obligatoire. Pièces d'ancrage fournies.



Ancrage pas obligatoire partout

Installation sur une surface dure. L'ancrage n'est pas toujours obligatoire. Selon les normes européennes, il est obligatoire dans les aires de jeux publiques. Cependant, dans une cours de récréation sous surveillance, il est possible de ne pas ancrer cet équipement de jeu. Si la cour est exclusivement utilisée par l'école, les risques liés à l'absence d'ancrage sont limités. Les pièces d'ancrage sont fournies.



Ancrage facultatif

Placement sur surface dure. L'ancrage n'est pas obligatoire dans la plupart des pays européens. Les pièces d'ancrage ne sont pas fournies et sont donc à commander.



A creuser

Ancrage dans le sol.
Le jeux ou le moblier est équipé de pieds rallongés et d'un repère indiquant la profondeur minimale d'encastrement.
Consultez toujours le manuel du produit concerné.

Montage et mobilité



Livré assemblé

Le module est entièrement assemblé avant livraison, aucun montage n'est requis.



Montage limité requis

Livré pré-monté, un assemblage est nécessaire.



Déplaçable

Le déplacement du module s'effectue aisément, bien qu'un transpalette puisse être requis dans certains cas.