


verankering afhankelijk
van plaatsing

model verharding	afm. L x B x H gewicht	tafelblad hoogte 52 cm
ID252-052V00-GR vuur	156 x 49 x 52 cm +/- 52 kg	
ID252-052W00-YE water	156 x 49 x 62 cm (hoogte kraantje: 10 cm) +/- 52 kg	
ID252-052K00-MC water + vuur	156 x 98 x 62 cm (hoogte kraantje: 10 cm) +/- 104 kg	

model verharding	afm. L x B x H gewicht	tafelblad hoogte 72 cm
ID252-072V00-GR vuur	156 x 49 x 72 cm +/- 62 kg	
ID252-072W00-YE water	156 x 49 x 82 cm (hoogte kraantje: 10 cm) +/- 62 kg	
ID252-072K00-MC water + vuur	156 x 98 x 82 cm (hoogte kraantje: 10 cm) +/- 124 kg	

model verharding	afm. L x B x H gewicht	tafelblad hoogte 62 cm
ID252-062V00-GR vuur	156 x 49 x 62 cm +/- 57 kg	
ID252-062W00-YE water	156 x 49 x 72 cm (hoogte kraantje: 10 cm) +/- 57 kg	
ID252-062W00-MC water + vuur	156 x 98 x 72 cm (hoogte kraantje: 10 cm) +/- 114 kg	

model in te graven	afm. L x B x H gewicht	
ID252-118V00-GR vuur	156 x 49 x 118 cm +/- 85 kg	
ID252-118W00-YE water	156 x 49 x 128 cm (hoogte kraantje: 10 cm) +/- 85 kg	
ID252-118K00-MC water + vuur	156 x 98 x 128 cm (hoogte kraantje: 10 cm) +/- 170 kg	

Plaatsing

Het keukentje bestaat uit twee delen die apart besteld kunnen worden. Beide delen worden kant en klaar geleverd.

De twee delen kunnen

- ofwel tegen een muur geplaatst worden.
Verankering is dan verplicht.
- ofwel rug tegen rug geplaatst worden en met elkaar worden verbonden.
Vermits deze constructie op zichzelf stevig staat kan u er in dit geval eventueel voor kiezen niet te verankeren.
- ofwel individueel opgesteld los van een muur.
Verankering is dan verplicht.



Plaatsing steeds op een vlakke verharde ondergrond.

Enkel het model met verlengde poten is geschikt voor plaatsing in losse ondergrond (zandbakken, schorszones, grasveld, etc).



Veiligheidszone

Er dient een obstakelvrije zone voorzien te worden van 150 cm rondom het toestel.

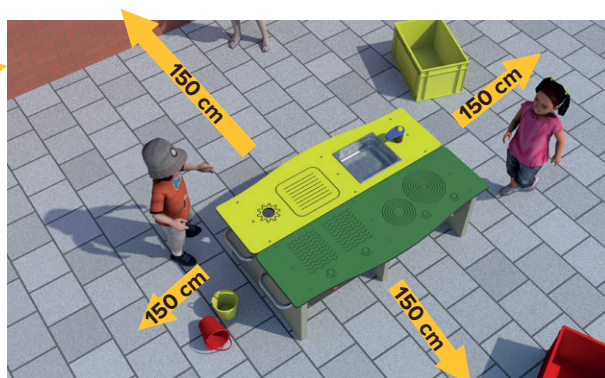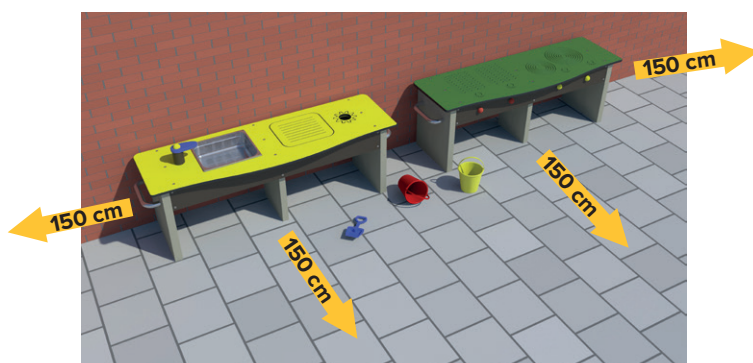

Geen valdempende ondergrond vereist

Het speeltoestel heeft een vrije valhoogte van minder dan 60 cm. Daarom mag het toestel op een harde ondergrond geïnstalleerd worden.

Materiaalgebruik

- Volle recycling kunststof (PE) planken in de massa gekleurd.
=> het materiaal wordt met een nabewerking **veilig afgerond** met een radius van +/- 5 mm
- In de massa gekleurd PE plaatmateriaal van 19 mm dik (UV-bestendig en kleurstabiel), kern uit zwart gerecycleerd PE
- RVS handdoekrekjes/handvaten
- Geperforeerde rvs gootsteen (met gaatjes)
- RVS schroeven en bouten (minimaal 8 mm dik).
- RVS verankeringsmateriaal (bestaande uit L-haken, nagelpluggen en schroeven)

Onderhoud

Het keukentje bevat geen bewegende delen.

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauwwarm zeepopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en schimmels zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn.

Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaivormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Inspectievoorschriften

Visuele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot wekelijks.

Functionele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 4-maandelijks.

Grote inspectie:

Jaarlijks

Waarom extra aandacht besteden bij een functionele of een grote inspectie?

- Hangt het kraantje goed vast?
- Zijn de gootsteen en handvaten goed gemonteerd?
- Zitten alle onderdelen en afdekplaatjes vast?
- Ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kunnen uitsteken?
- Afdekplaatjes mogen ronddraaien, dat kan geen kwaad.
- Vandalisme
- Verankering nog afdoende?

Gebruik bij een eventuele reparatie steeds de originele onderdelen van Govaplast omdat het TÜV certificaat i.v.m. dit product anders ongeldig wordt.

Montage

Het keukentje wordt kant en klaar geleverd, er is geen montage nodig.

Bij exportverpakking wordt de kraan apart meegeleverd. Deze dient nog geplaatst te worden zoals afgebeeld. Hiervoor is enkel een inbussleutel nodig.



Verankering of niet?

Volgens de Europese norm moeten speeltuigen verankerd worden.

Bij plaatsing tegen een muur en alleenstaande plaatsing is verankering **ALTIJD** verplicht.

Enkel indien de twee delen van het keukentje rug tegen rug gemonteerd zijn is het te overwegen om niet te verankeren.

Op een schoolspeelplaats met toezicht is verankering van dit specifiek speeltuig niet steeds noodzakelijk.

Indien de speelplaats enkel voor schooldoeleinden gebruikt wordt, dan is het risico relatief klein dat het niet verankeren impact op de veiligheid heeft.

We raden in het geval van niet verankeren wel aan om een voorbestemde plek te markeren opdat het toestel daar steeds terug gezet wordt na tijdelijke verplaatsing, op die manier wordt niet vergeten van de 1,5 m obstakelvrije ruimte rond te respecteren.

Belangrijke tip

Gebruik een scherpe steenboor die lang genoeg is en steek eerst het kunststof gedeelte van de nagelplug volledig in het gat. Schroef dan de nagel met de juiste schroefkop vast. (best niet kloppen!).

Op die manier beschadig je de kop van de plug niet en kan het geheel achteraf makkelijk gedemonteerd worden.



Hoe verankeren



**verankering
verplicht**

Plaatsing individuele delen tegen een muur of los van een muur

(respecteer de voorgeschreven
veiligheidsafstanden!)

Verankering gebeurt door het keukentje met de 4 bijgeleverde rvs L-haken aan de buitenkant van elk individueel deel „water“ of „vuur“ vast te zetten met de bijgeleverde nagelpluggen. Het voorboren van een schroefgat met een hout- of metaalboor van 4 mm is aangewezen.



Gebruik een steenboor van 8 mm om het L-haakje in de grond vast te maken.

Verankering langs de buitenkant hindert het gebruik van bakken niet






**verankering
optioneel**

Rug tegen rug montage



Het is verplicht de delen tegen elkaar te bevestigen met bijgeleverd bevestigingsmateriaal:

- 2 bouten M8
- 2 sluitringen M8
- 2 borgdopmoeren M8
- 2 kunststof afstandsbussen

Gebruik hiervoor een inbusleutel en een steeksleutel 13 mm of een ringsleutel 13 mm

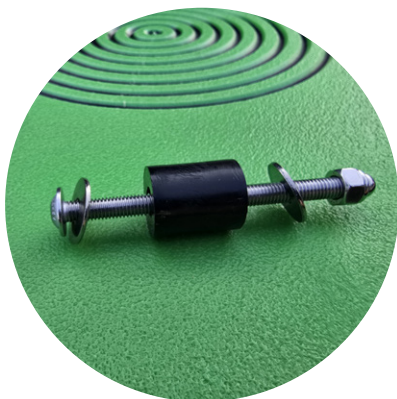

*Montagemateriaal RVS bouten
voor rug tegen rug montage*

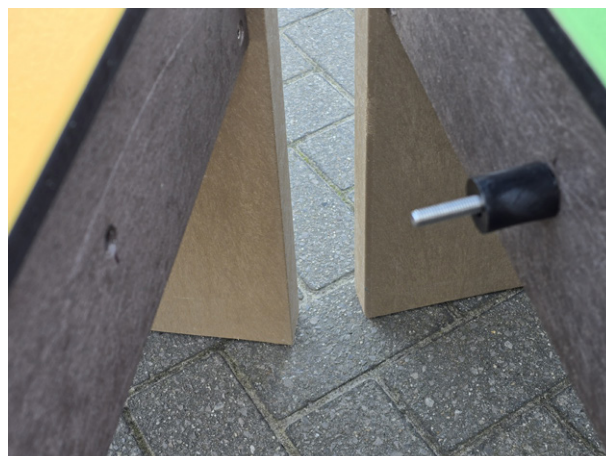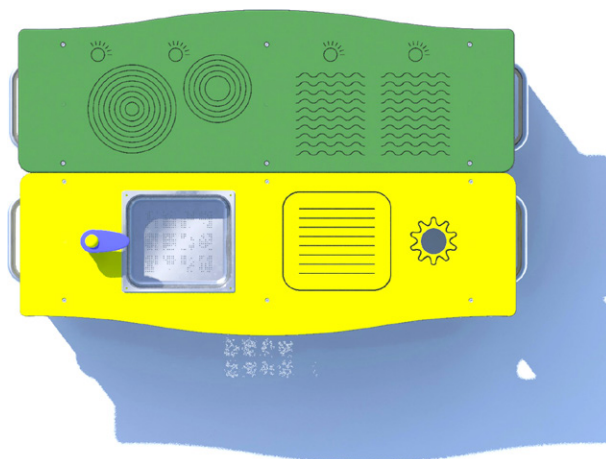





Ingegraven keuken

Kan zowel in speelzand, graszoden, schorszone, zandgrond...

**verankering
verplicht**



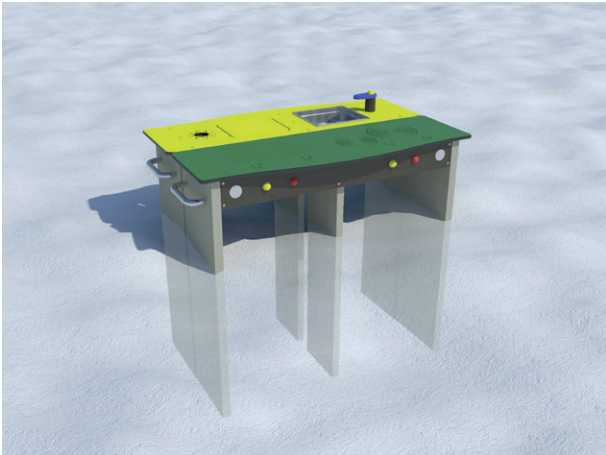


Gebruik bij "rug-tegen-rug"-montage dezelfde bevestiging als op blz. 5.




De delen kunnen ook apart verankerd worden in een zandbak.

Onthoud wel: de EN Norm 1176 schrijft een 1,5 m obstakelvrije ruimte rondom voor.

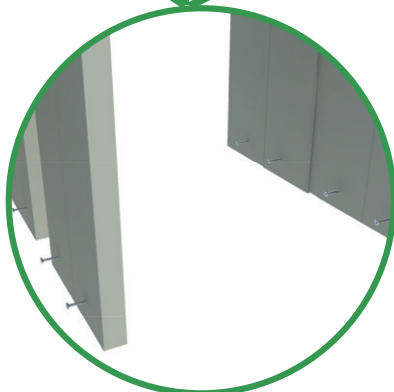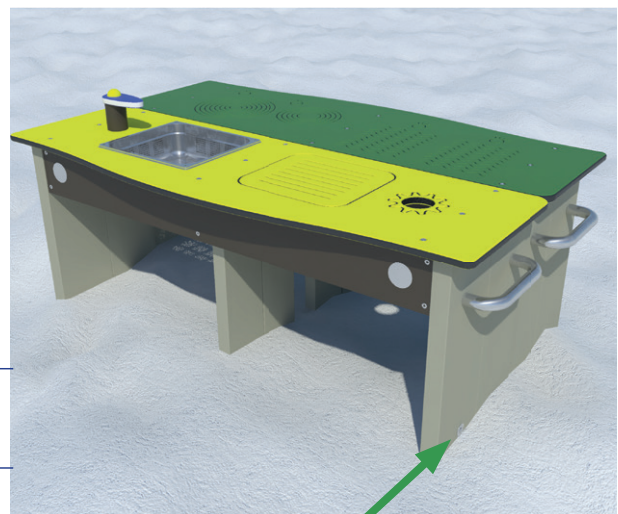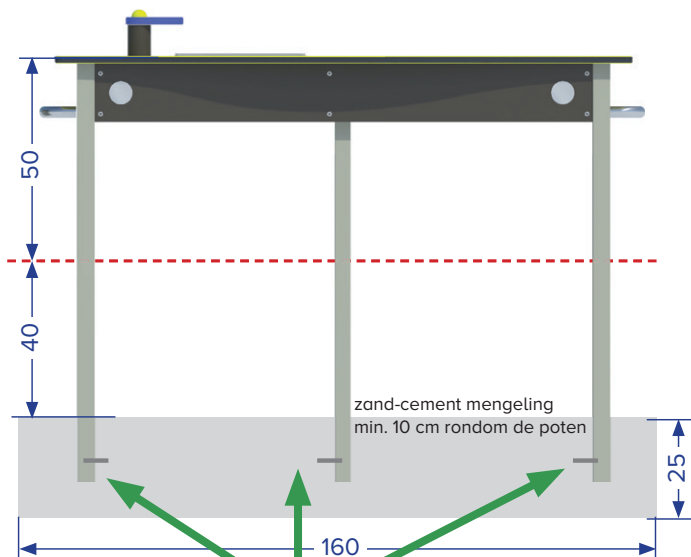

Bijgeleverde schroeven die aangrijpen in de zand cement mengeling niet vergeten te monteren op 5 cm van de onderkant !
Per keukendeel „vuur“ of „water“ worden zes RVS schroeven 8 x 80 mm geleverd.

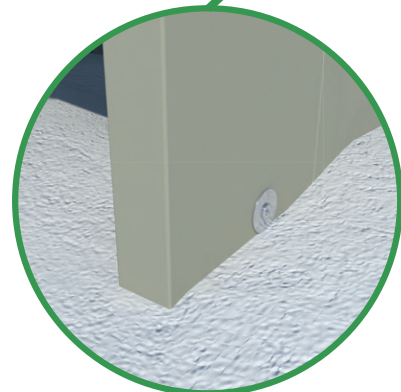

niveauaanduiding door middel van een RVS schroef en een RVS M8 sluitring DIN9021

Optie: waterdoorlatende opruimbakken

Bij plaatsing op een verharde ondergrond kunnen opruimbakken onder de keukentjes worden geplaatst. Ze zijn geschikt voor twee eurobakken van 40 × 60 cm per onderdeel 'water' of 'vuur'.



Je kunt de bakken bij ons bestellen of zelf geschikte bakken voorzien. Gebruik bij voorkeur geperforeerde bakken, zodat er geen water in blijft staan.

Welke bakhoogte past onder de keuken?

Houd steeds ongeveer 2 cm vrije ruimte tussen de bovenkant van de bak en de onderzijde van het keukenblad.

Uitvoering	Beschikbare hoogte	Max. hoogte eigen bak	Hoogte Idemax-bak
hoogte 52 cm	35 cm	33 cm	32 cm
hoogte 62 cm	45 cm	43 cm	41 cm
hoogte 72 cm	55 cm	53 cm	41 cm
ingegraven	max. 35 cm	33 cm	32 cm

Legende

Veiligheid en conformiteit




Met TÜV-certificaat

Het speeltoestel werd onderworpen aan strenge tests en is gecertificeerd conform de Europese norm EN1176. De keuring werd uitgevoerd door TÜV SÜD Benelux. Het certificaat kan u op de laatste bladzijde(n) van de gebruikershandleiding vinden.



Afgeronden hoeken

De speeltuigen zijn voorzien van afgeronde hoeken om het risico op verwondingen te minimaliseren en een optimale veiligheid te garanderen. Voor speeltuigen is dit verplicht. Voor meubilair niet, maar wij passen hetzelfde veiligheidsprincipe toe: al onze banken, podia, picknicktafels enz. worden eveneens met afgeronde hoeken vervaardigd.



Valhoogte < 60 cm Valdemping niet verplicht

Indien de valhoogte minder dan 60 cm is, mag het toestel op een harde ondergrond worden geplaatst zonder valdempende ondergrond.



Valdemping verplicht

Een geschikte valdempende ondergrond is vereist voor het toestel, in overeenstemming met de geldende Europese regelgeving. De gebruikershandleiding vermeldt de valhoogte van het speeltuig, de gebruikte valdempende ondergrond dient te voldoen aan de opgegeven valhoogte.

Verankering



Verplicht te verankeren

Volgens de Europese normen is verankering verplicht. Een verankeringsset wordt meegeleverd.



Verankering niet overal verplicht

Volgens de Europese norm moeten speeltuigen verankerd worden. Op een schoolspeelplaats met toezicht is verankering van dit specifieke speeltuig niet steeds noodzakelijk. Indien de speelplaats enkel voor schooldoeleinden gebruikt wordt, is het risico relatief klein dat het niet verankeren een impact heeft op de veiligheid. Op openbare speelterreinen daarentegen is verankering altijd verplicht.



Verankering niet verplicht

Verankering is in de meeste Europese landen niet verplicht. Een verankeringsset wordt niet standaard meegeleverd en moet afzonderlijk besteld worden.



Verankering steeds in de bodem (ingraven)

Het speeltuig of meubel is voorzien van verlengde poten en een markering die de minimale inbouwdiepte aangeeft. Raadpleeg steeds de handleiding van het product.

Let op: bij speeltuigen in losse ondergrond moet de betonfundatie steeds minimaal 40 cm onder het maaiveld zitten.

Montage en verplaatsing



Gemonteerd geleverd

Het toestel wordt volledig gemonteerd geleverd; montage is niet nodig.



Beperkte montage

Wordt gedeeltelijk voorge-monteerd, een beperkte montage is nog nodig. Raadpleeg de gebruikershandleiding.



Verplaatsbaar

Het toestel kan gemakkelijk verplaatst worden, al kan in sommige gevallen een transpallet nodig zijn.



De beheerder stelt de bevoegde instantie (vb NVWA of FOD Economie) onverwijld in kennis van elk ernstig ongeval dat plaatsvindt met het speeltoestel.

Onder een ernstig ongeval als bedoeld wordt in ieder geval verstaan, een ongeval

- a. met dodelijke afloop
- b. met al dan niet blijvend letsel aan een persoon tot gevolg
- c. dat leidt tot onmiddellijke ziekenhuisopname.

Instructie digitale certificaten

Vanaf 01-07-2023 geldt het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen 2023 (WAS 2023). Deze herziene regelgeving stelt nieuwe eisen aan certificaten, uitgegeven door de aangewezen keuringsinstanties. Per 16-10-2023 worden WAS-certificaten digitaal uitgegeven door de aangewezen keuringsinstanties. Dit digitale WAS-certificaat is voorzien van een geavanceerde elektronische handtekening conform Europese richtlijnen (Verordening (EU) 910/2014). Deze handtekening is een echtheidskenmerk, dat het mogelijk maakt om de auteur van het document te identificeren, en maakt het mogelijk om elke wijziging na het ondertekenen op te sporen.

Het digitale document is het origineel. Het is mogelijk om het document af te drukken, maar de afdruk wordt beschouwd als kopie en is *geen* geldig certificaat.

Het WAS kent vier soorten certificaten:

1. Certificaten voor speeltoestellen (enkelstuks productie);
2. Type-certificaten voor speeltoestellen en attractietoestellen van eenvoudig ontwerp
3. Certificaten van ingebruiknamekeuring van een attractietoestel;
4. Certificaten van periodieke keuring van een attractietoestel.

Voor (1) en (2) en (3) geldt dat ze bewaard moeten worden zolang het toestel bestaat. Voor (4) geldt dat ze bewaard moeten worden, tenminste tot het certificaat van de volgende periodieke keuring ontvangen is. De certificaten horen bij het toestel, dus degene die over het toestel beschikt, moet ook over het certificaat beschikken. Bij een eigendomsoverdracht van het toestel, moeten ook de certificaten (met het volledige technisch dossier) aan de nieuwe eigenaar worden overgedragen.

Voor verhuurders:

Degene die een attractie- of speeltoestel voorhanden heeft, moet het geldige certificaat kunnen tonen bij eventuele controle door de NVWA. Verhuurders moeten hiervoor zorg dragen door het certificaat beschikbaar te maken voor de huurder, bijvoorbeeld via een gegevensdrager of online oplossing.

Voor fabrikanten/importeurs:

Uw klanten moeten bij het product het echte digitale certificaat krijgen; een (papieren) kopie volstaat niet.

Echtheidskenmerk te controleren op een PC

De authenticiteit van een certificaat is te controleren door het te openen in Adobe Acrobat of vergelijkbare PDF-reader. Hierin is de digitale handtekening te verifiëren. De auteur is herleidbaar, en u kunt nagaan of er na ondertekening wijzigingen zijn gedaan. Als de handtekening te herleiden is naar een AKI, en het certificaat sinds ondertekening niet gewijzigd is, is het echt.

Een digitale handtekening verifiëren is enkel te controleren op een PC, niet op vb GSM of een I-pad

Voor nadere instructies voor het gebruik van Adobe Acrobat, zie <https://helpx.adobe.com/nl/acrobat/using/validating-digital-signatures.html>