


modèle	dim. L x l x H poids	
ID036-0000B3-NA hauteur 45 cm sans support de parasol	115 x 92 x 45 cm ± 92 kg	
ID036-0000B4-NA hauteur 60 cm sans support de parasol	115 x 92 x 60 cm ± 110 kg	
ID036-0000B5-NA hauteur 75 cm sans support de parasol	115 x 92 x 75 cm ± 128 kg	



Tous les modèles sont livrés de série avec une moustiquaire.

Le modèle le plus bas, d'une hauteur de 45 cm, ne peut pas être équipé d'un porte-parasol !

ID036-000B4P-NA hauteur 60 cm avec support de parasol	127 x 92 x 60 cm ± 112,5 kg	
ID036-000BP5-NA hauteur 75 cm avec support de parasol	127 x 92 x 75 cm ± 130,5 kg	
ID036-00000V-NA support de parasol		
ID036-00000P-YE Moustiquaire de remplacement		



**N'utilisez pas de parasol
quand il y a un vent fort.**

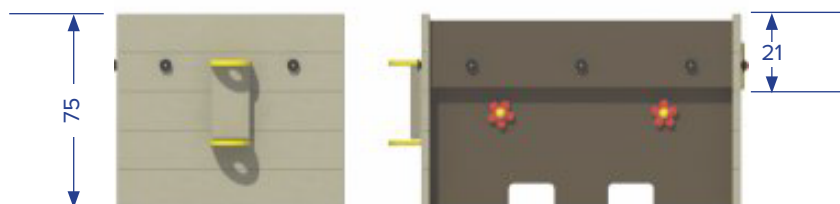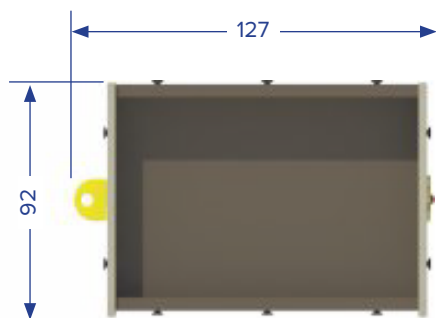

Remplir avec une couche de sable de 15 cm.
Volume de sable : $102 \times 77,5 \times 15 \text{ cm} = 0,119 \text{ m}^3$

Montage

Le bac à sable est livré prêt à l'emploi. Il ne nécessite aucun montage.

Matériaux

- Planches et piquets en plastique recyclé (PP et PE) massif, teinté dans la masse
- Vis et chevilles en inox
- porte parasol et fleurs décoratives en polyéthylène (PE)


Entretien

L'entretien du plastique se limite à un nettoyage simple à l'eau tiède savonneuse, à l'aide d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez soigneusement pour éliminer toute trace de savon et de salissures. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0,29%, ce qui rend l'apparition de taches causées par l'huile, la graisse ou d'autres produits quasi inexistantes. Ce faible taux d'absorption complique la fixation de mousses, d'algues, etc., facilitant leur retrait. Il est possible d'utiliser un Kärcher à une pression maximale de 100 bars pour le nettoyage, mais ce traitement doit être évité autant que possible, car il n'est généralement pas nécessaire. Si utilisé, pulvérisez avec un jet rotatif à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Ne jamais peindre ni lasurer le plastique : cela n'a aucun intérêt en matière de protection et l'adhérence sera en outre très mauvaise.

Zone de sécurité

Il est obligatoire de laisser une zone libre de tout obstacle de 150 cm autour du bac. Les zones de sécurité de plusieurs bacs peuvent se recouper.

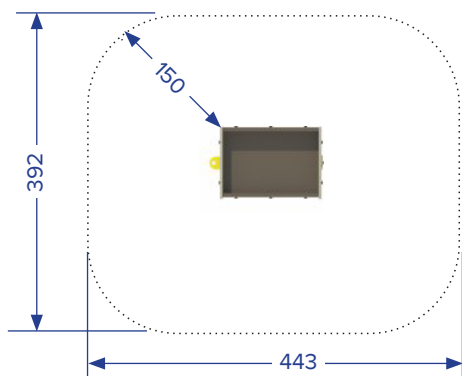

Instruction de contrôle

Contrôle visuel

Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle visuel s'impose chaque semaine ou chaque mois.

Contrôle du fonctionnement

Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle du fonctionnement s'impose chaque mois ou tous les quatre mois.

Contrôle approfondi

Chaque année

Attention particulière lors du contrôle du fonctionnement ou du contrôle approfondi :

- Tous les éléments sont-ils bien fixés ?
- Les éléments sont-ils desserrés, manquants, endommagés ou usés ?
- Les vis sont-elles desserrées et saillantes ?
- Y a-t-il des signes de vandalisme ?

Utilisez les éléments originaux Idemax pour la réparation afin de garantir la validité du certificat TÜV.

Utilisation

Le bac n'est pas conçu pour que les enfants y jouent à l'intérieur. Il est destiné à être utilisé dans les écoles ou les crèches où une surveillance constante est assurée. Après chaque utilisation, il est recommandé de couvrir le bac avec la toile fournie, afin d'éloigner les chats et les feuilles du sable tout en permettant à la lumière UV et à la pluie de traverser la toile pour nettoyer le sable. Pour des raisons d'hygiène, il est déconseillé de recouvrir le bac avec un panneau ou une toile imperméable, car cela empêcherait le sable de « respirer ».

Sol amortissant facultatif

La hauteur étant inférieure à 60 cm, le bac à sable peut être installé sur une surface dure sans installation de sol amortissant.

Notez : en France, en fonction du type de sol et de la hauteur de chute, la Norme EN NF 1177 peut contraindre à l'installation d'un sol amortissant approprié.

Installation

Le bac est livré complètement monté. Le placement se fait sur un sol dur et plane. Le bac ne peut pas être installé sur un sol meuble (sable, écorce, copeaux de bois), sauf si une construction portante est montée (pas incluse).



N'utilisez que des parasols de dimensions standards avec un poteau ayant un diamètre 45 à 48 mm. Si le diamètre est inférieur, il existe un risque de se coincer les doigts.

Garantie non valable sur la toile et le cordage élastique.

Sécurité et normes



Certification de conformité


Le module de jeu a été soumis à des tests rigoureux et est certifié conforme à la norme européenne EN1176. L'homologation a été réalisée par TÜV SÜD. Consultez le certificat joint au manuel.



Angles et coins arrondis

Le module est doté d'angles et de coins arrondis afin de minimiser les risques de blessures et d'assurer une sécurité optimale.

Nous appliquons à nos produits les mêmes précautions que celles prescrites dans la norme européenne pour les équipements de jeux.



Sol amortissant non requis

La hauteur de chute étant inférieure à 60 cm, le module peut être installé sur une surface dure sans sol amortissant.

Note: En France, selon le type de sol et la hauteur de chute, la norme EN NF 1177 peut imposer l'installation d'un sol amortissant approprié.



Sol amortissant requis

Un sol amortissant est requis pour le module, conformément à la réglementation européenne en vigueur. Le manuel indique la hauteur de chute de l'équipement de jeu.

Ancrage



Ancrage obligatoire

Placement sur surface dure. Selon les normes européennes, l'ancrage est obligatoire. Pièces d'ancrage fournies.



Ancrage pas obligatoire partout

Installation sur une surface dure. L'ancrage n'est pas toujours obligatoire. Selon les normes européennes, il est obligatoire dans les aires de jeux publiques. Cependant, dans une cours de récréation sous surveillance, il est possible de ne pas ancrer cet équipement de jeu. Si la cour est exclusivement utilisée par l'école, les risques liés à l'absence d'ancrage sont limités. Les pièces d'ancrage sont fournies.



Ancrage facultatif

Placement sur surface dure. L'ancrage n'est pas obligatoire dans la plupart des pays européens. Les pièces d'ancrage ne sont pas fournies et sont donc à commander.



A creuser

Ancrage dans le sol. Le jeu ou le mobilier est équipé de pieds rallongés et d'un repère indiquant la profondeur minimale d'encastrement. Consultez toujours le manuel du produit concerné.

Montage et mobilité



Livré assemblé

Le module est entièrement assemblé avant livraison, aucun montage n'est requis.



Montage limité requis

Livré pré-monté, un assemblage est nécessaire.



Déplaçable

Le déplacement du module s'effectue aisément, bien qu'un transpalette puisse être requis dans certains cas.



Le gestionnaire informe sans délai l'autorité compétente (p. ex. la NVWA ou le SPF Économie) de tout accident grave qui survient avec l'équipement de jeu.

Par accident grave au sens de ce qui précède, il faut en tout état de cause entendre un accident :

- a. ayant une issue mortelle ;
- b. entraînant des lésions, permanentes ou non, chez une personne ;
- c. conduisant à une hospitalisation immédiate.

CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING
Z-NL-26-01-5010797276-009-720304726-03

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023

Certificaat van goedkeuring op basis van een keuring van het typekenmerkende monster

Afgegeven door TÜV SÜD Benelux
(aangewezen bij besluit van 15.02.2024, Staatscourant jaargang en nummer 3773690-1061626-VGP)

Certificaatnummer:	Z-NL-26-01-5010797276-009-720304726-03
Dossiernummer:	720304726-03
Uniek registratienummer:	n.v.t.
Betreft:	Speeltoestel
Serie- of typeaanduiding:	ID036-x
Versie(s):	zie tabel
Nadere aanduiding:	Verplaatsbare zandbak
Serienummer van het typekenmerkend monster:	ID036-0001
Soort toestel:	zandbak
Overzichtsfoto:	



Aanvrager certificaat:	Idemax bvba, Achterbos 72, 2400 Mol
Fabrikant of gemachtigde:	Idem
Importeur:	n.v.t.
Datum uitvoer van keuring:	18.11.2025
Datum afgifte certificaat:	23-01-2026
Onderliggende keuringsrapportage:	P-NL-25-11-720304726-03 dd 23-01-2026

Naam en functie ondertekenaar: Astrid De Beukelaer
Afdelingshoofd Product Service – Playgrounds

Astrid De Beukelaer
Digitaal
ondertekend door
Astrid De Beukelaer
Datum: 2026.01.23
11:22:58 +01'00'

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit certificaat ongeldig.

CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING
Z-NL-26-01-5010797276-009-720304726-03

Add value.
Inspire trust.

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023
Certificaat van goedkeuring op basis van een keuring van het typekenmerkende monster

Afgegeven door TÜV SÜD Benelux
(aangewezen bij besluit van 15.02.2024, Staatscourant jaargang en nummer 3773690-1061626-VGP)

Certificaatnummer : Z-NL-26-01-5010797276-009-720304726-03
Dossiernummer: 720304726-03
Uniek registratienummer: n.v.t.

Criteria's: EN 1176-1:2017+A1:2023

Afmeting speeltoestel: variabel
Valhoogte: < 60 cm
3D-tekening/ foto's speeltoestel:

model	afm. L x B x H gewicht	
ID036-0000B3-NA hoogte 45 cm zonder parasolhouder	115 x 92 x 45 cm ± 92 kg	
ID036-0000B4-NA hoogte 60 cm zonder parasolhouder	115 x 92 x 60 cm ± 110 kg	
ID036-0000B5-NA hoogte 75 cm zonder parasolhouder	115 x 92 x 75 cm ± 128 kg	

Bijlage

Toepassingen en beperkingen

Dit Certificaat van Goedkeuring is enkel geldig voor speeltoestellen die overeenkomstig het goedgekeurde typekenmerkende monster zijn vervaardigd.

Wij houden eraan de uitbaters er attent op te maken dat zij op gepaste tijdstippen inspecties en onderhoud moeten uitvoeren en dit te documenteren, teneinde de toestellen en hun omgevingen in een goede staat te behouden.

TÜV SÜD Benelux dient onverwijld in kennis te worden gesteld van elke wijziging of reparatie met mogelijke invloed op de veiligheid of gezondheid van personen.

Het is de taak van de fabrikant en/of diens gemachtigde om ervoor te zorgen dat alle gefabriceerde speeltoestellen van hetzelfde type als beschreven in dit certificaat van goedkeuring conform zijn aan het model waarop dit certificaat van goedkeuring gebaseerd is.

Einde certificaat