idemax®

Manuel d'utilisation de l'article n° ID036

"Bac à sable mobile"


Fleurs et porte-parasol pas inclus
(version 22/07/26)

Tranche d'âge prévue : 1 à 12 ans


Hauteur de chute maximale : <60 cm

La version la plus récente figure toujours sur manuals.idemax.be

Cet équipement de jeu est certifié TÜV.






modèle	dim. L x l x H poids	
ID036-0000B3-NA hauteur 45 cm sans support de parasol	115 x 92 x 45 cm ± 92 kg	
ID036-0000B4-NA hauteur 60 cm sans support de parasol	115 x 92 x 60 cm ± 110 kg	
ID036-0000B5-NA hauteur 75 cm sans support de parasol	115 x 92 x 75 cm ± 128 kg	


Tous les modèles sont livrés de série avec une moustiquaire.

Le modèle le plus bas, d'une hauteur de 45 cm, ne peut pas être équipé d'un porte-parasol !

ID036-000B4P-NA hauteur 60 cm avec support de parasol	127 x 92 x 60 cm ± 112.5 kg	
ID036-000BP5-NA hauteur 75 cm avec support de parasol	127 x 92 x 75 cm ± 130,5 kg	
ID036-00000V-NA support de parasol		
ID036-00000P-YE Moustiquaire de remplacement		

N'utilisez pas de parasol quand il y a un vent fort.

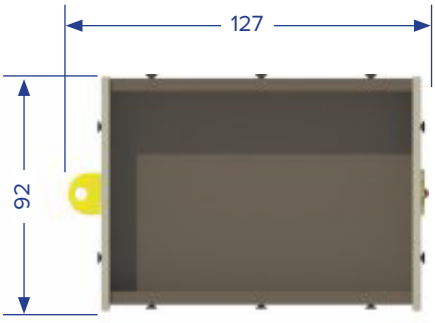

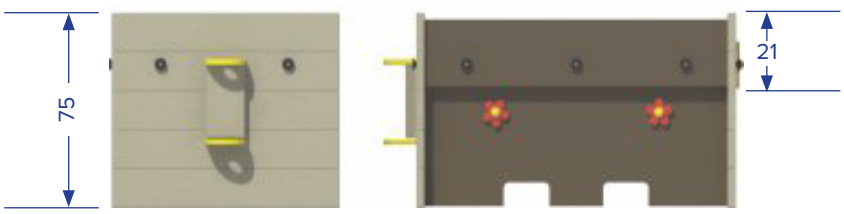

Remplir avec une couche de sable de 15 cm.
Volume de sable : 102 × 77,5 × 15 cm = 0,119 m^3

Montage

Le bac à sable est livré prêt à l'emploi. Il ne nécessite aucun montage.

Matériaux

- Planches et piquets en plastique recyclé (PP et PE) massif, teinté dans la masse
- Vis et chevilles en inox
- porte parasol et fleurs décoratives en polyéthylène (PE)

Entretien

L'entretien du plastique se limite à un nettoyage simple à l'eau tiède savonneuse, à l'aide d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez soigneusement pour éliminer toute trace de savon et de salissures. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0,29%, ce qui rend l'apparition de taches causées par l'huile, la graisse ou d'autres produits quasi inexistants. Ce faible taux d'absorption complique la fixation de mousses, d'algues, etc., facilitant leur retrait. Il est possible d'utiliser un Kärcher à une pression maximale de 100 bars pour le nettoyage, mais ce traitement doit être évité autant que possible, car il n'est généralement pas nécessaire. Si utilisé, pulvérisez avec un jet rotatif à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Ne jamais peindre ni lasurer le plastique : cela n'a aucun intérêt en matière de protection et l'adhérence sera en outre très mauvaise.

Instruction de contrôle

Contrôle visuel
Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle visuel s'impose chaque semaine ou chaque mois.

Contrôle du fonctionnement
Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle du fonctionnement s'impose chaque mois ou tous les quatre mois.

Contrôle approfondi
Chaque année


Attention particulière lors du contrôle du fonctionnement ou du contrôle approfondi :

- Tous les éléments sont-ils bien fixés ?
- Les éléments sont-ils déserrés, manquants, endommagés ou usés ?
- Les vis sont-elles déserrées et saillantes?
- Y a-t-il signes de vandalisme?

Utilisez les éléments originaux Idemax pour la réparation afin de garantir la validité du certificat TÜV.

Zone de sécurité

Il est obligatoire de laisser une zone libre de tout obstacle de 150 cm autour du bac. Les zones de sécurité de plusieurs bacs peuvent se recouper.

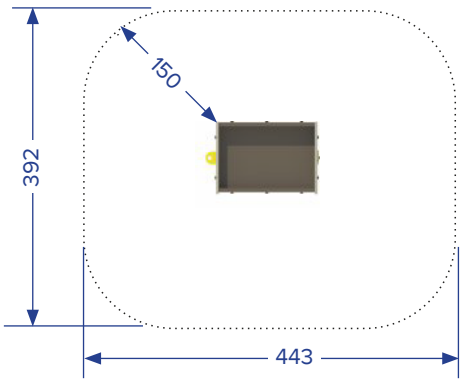

Utilisation

Le bac n'est pas conçu pour que les enfants y jouent à l'intérieur. Il est destiné à être utilisé dans les écoles ou les crèches où une surveillance constante est assurée. Après chaque utilisation, il est recommandé de couvrir le bac avec la toile fournie, afin d'éloigner les chats et les feuilles du sable tout en permettant à la lumière UV et à la pluie de traverser la toile pour nettoyer le sable. Pour des raisons d'hygiène, il est déconseillé de recouvrir le bac avec un panneau ou une toile imperméable, car cela empêcherait le sable de « respirer ».

Sol amortissant facultatif

La hauteur étant inférieure à 60 cm, le bac à sable peut être installé sur une surface dure sans installation de sol amortissant.

Notez : en France, en fonction du type de sol et de la hauteur de chute, la Norme EN NF 1177 peut contraindre à l'installation d'un sol amortissant approprié.

Installation

Le bac est livré complètement monté. Le placement se fait sur un sol dur et plane. Le bac ne peut pas être installé sur un sol meuble (sable, écorce, copeaux de bois), sauf si une construction portante est montée (pas incluse).



N'utilisez que des parasols de dimensions standards avec un poteau ayant un diamètre 45 à 48 mm.
Si le diamètre est inférieur, il existe un risque de se coincer les doigts.

Garantie non valable sur la toile et le cordage élastique.

Référentiel

Sécurité et normes

Certification de conformité

Le module de jeu a été soumis à des tests rigoureux et est certifié conforme à la norme européenne EN1176. L'homologation a été réalisée par TÜV SÜD. Consultez le certificat joint au manuel.

Angles et coins arrondis

Le module est doté d'angles et de coins arrondis afin de minimiser les risques de blessures et d'assurer une sécurité optimale.
Nous appliquons à nos produits les mêmes précautions que celles prescrites dans la norme européenne pour les équipements de jeux.

Sol amortissant non requis



La hauteur de chute étant inférieure à 60 cm, le module peut être installé sur une surface dure sans sol amortissant.
Note : En France, selon le type de sol et la hauteur de chute, la norme EN NF 1177 peut imposer l'installation d'un sol amortissant approprié.

Sol amortissant requis



Un sol amortissant est requis pour le module, conformément à la réglementation européenne en vigueur.
Le manuel indique la hauteur de chute de l'équipement de jeu.

Ancrage

Ancrage obligatoire

Placement sur surface dure. Selon les normes européennes, l'ancrage est obligatoire. Pièces d'ancrage fournies.

Ancrage pas obligatoire partout

Installation sur une surface dure. L'ancrage n'est pas toujours obligatoire. Selon les normes européennes, il est obligatoire dans les aires de jeux publiques. Cependant, dans une cours de récréation sous surveillance, il est possible de ne pas ancrer cet équipement de jeu. Si la cour est exclusivement utilisée par l'école, les risques liés à l'absence d'ancrage sont limités. Les pièces d'ancrage sont fournies.

Ancrage facultatif

Placement sur surface dure. L'ancrage n'est pas obligatoire dans la plupart des pays européens. Les pièces d'ancrage ne sont pas fournies et sont donc à commander.

A creuser

Ancrage dans le sol.
Le jeux ou le moblier est équipé de pieds rallongés et d'un repère indiquant la profondeur minimale d'encastrement. Consultez toujours le manuel du produit concerné.

Montage et mobilité

Livré assemblé

Le module est entièrement assemblé avant livraison, aucun montage n'est requis.

Montage limité requis

Livré pré-monté, un assemblage est nécessaire.

Déplaçable

Le déplacement du module s'effectue aisément, bien qu'un transpalette puisse être requis dans certains cas.

idemax®

Le gestionnaire informe sans délai l'autorité compétente (p. ex. la NVWA ou le SPF Économie) de tout accident grave qui survient avec l'équipement de jeu.

Par accident grave au sens de ce qui précède, il faut en tout état de cause entendre un accident :

a. ayant une issue mortelle ;
b. entraînant des lésions, permanentes ou non, chez une personne ;
c. conduisant à une hospitalisation immédiate.

TÜV SÜD Benelux
Leuvensesteenweg 350
B – 3190 Boortmeerbeek
Tel. +32 (0)15 50 96 30
Info.be@tuvsud.com

Add value.
Inspire trust.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Z-F-26-08-5010797276-009-720304726-03

Selon le Décret 94-699 du 10 août 1994 modifié le 30 septembre 2019 fixant les exigences relatives aux équipements d'aires collectives de jeu.
Cette attestation est publiée par TÜV SÜD Benelux.

Attestation numéro. : Z-F-26-08-5010797276-009-720304726-03
Dossier numéro: 720304726-03
Concerne : Bac à sable mobile



Référence:	numéro de type:	ID036
	numéro de série:	-
Numéro du rapport:		P-NL-25-11-720304726-03-01rev1
Certification		Certification de type
Basé sur les critères d'évaluation des normes:		EN 1176-1:2017+A1 :2023
Propriétaire:		Idemax bvba
Adresse propriétaire:		Achterbos 72, 2400 Mol
Catégorie d'équipement aire de jeu:		Jeu d'imagination
Fabricant		Idemax bvba
Année de fabrication:		àpd 2026
Fournisseur :		Idemax bvba
Année de livraison:		àpd 2026
Date de l'inspection:		18.11.2025

TÜV SÜD Benelux, Leuvensesteenweg 350, B – 3190 Boortmeerbeek déclare que l'équipement susmentionné est conforme aux exigences de fabrication énoncées dans le Décret 94-699 du 10 août 1994.

Boortmeerbeek, le 06.10.2026

Nom: Astrid De Beukelaer
Function: Expert Playground Equipment
Le certificat digital est la version originale

TÜV SÜD Benelux
Leuvensesteenweg 350
B – 3190 Boortmeerbeek
Tel. +32 (0)15 50 96 30
Info.be@tuvsud.com

Add value.
Inspire trust.


ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Z-F-26-08-5010797276-009-720304726-03

ANNEXE 1

Description du produit : Bac à sable mobile

Dimensions (L x l x h) : variable

Haute de chute :< 60 cm

modèle	dim. L x l x H poids	
ID036-0000B3-NA hauteur 45 cm sans support de parasol	115 x 92 x 45 cm ± 92 kg	
ID036-0000B4-NA hauteur 60 cm sans support de parasol	115 x 92 x 60 cm ± 110 kg	
ID036-0000B5-NA hauteur 75 cm sans support de parasol	115 x 92 x 75 cm ± 128 kg	

Applications et limitations

Cette attestation porte exclusivement sur le seul équipement d'aire collective de jeux soumis à l'examen.

On tient à signaler aux exploitants que les contrôles et entretiens des équipements sont obligatoires, afin de maintenir les équipements en bon état.

Toute modification de l'équipement testé, de sa configuration (pièces détachées, etc.) et de ses assemblages doit faire l'objet d'une demande d'extension d'attestation.

TÜV SÜD Benelux doit être informé sans délai de toute modification ou réparation qui pourrait affecter la sécurité ou la santé des personnes.

Fin du certificat