



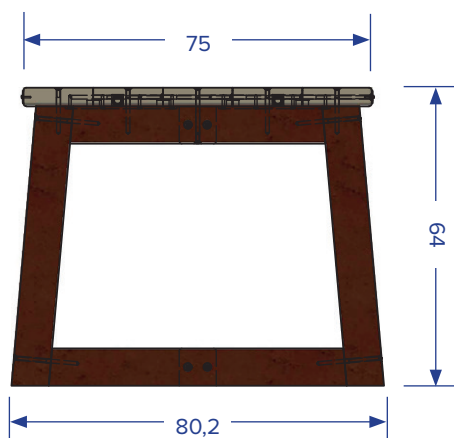

model	afm. B x L x H gewicht	
ID077-000H64-SB hoogte 64 cm beige planken bruin onderstel	80 x 180 x 64 cm +/- 95 kg	
ID077-000H64-MG hoogte 64 cm grijze planken zwart onderstel	80 x 180 x 64 cm +/- 95 kg	
ID077-000H75-SB hoogte 75 cm beige planken bruin onderstel	82 x 180 x 75 cm +/- 100 kg	
ID077-000H75-MG hoogte 75 cm grijze planken zwart onderstel	82 x 180 x 75 cm +/- 100 kg	

*Het tafelblad is onderaan verstevigd met
 gegalaniseerde metalen profielen.*

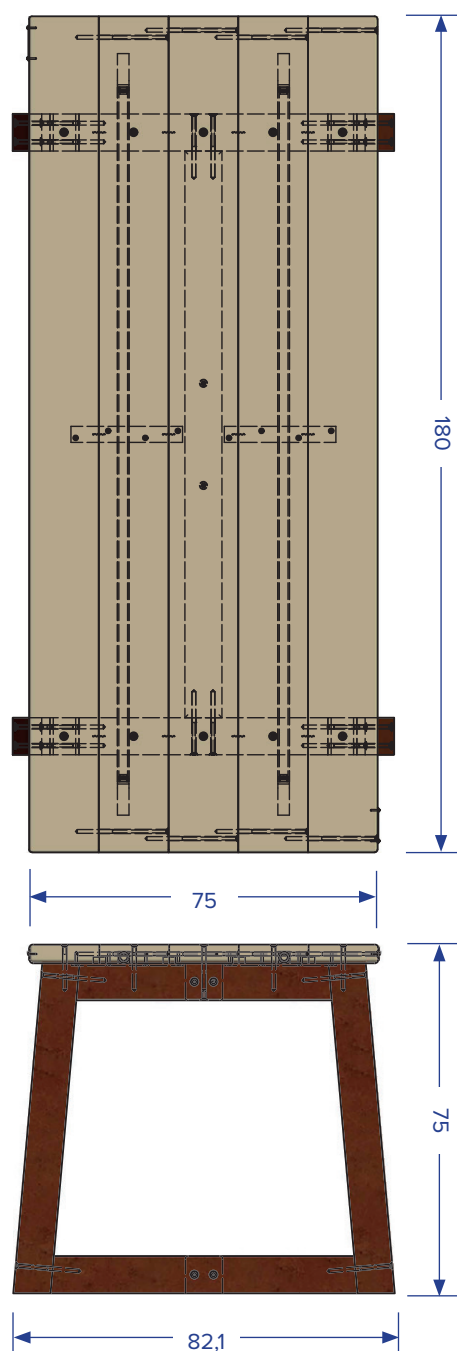

Plaatsing

Deze tafel wordt steeds volledig gemonteerd geleverd.
Plaatsing steeds op een vlakke verharde ondergrond.
Verankering is mogelijk.

Materiaalgebruik

- Massieve recycling kunststof (PE) balken & planken die in de massa gekleurd zijn.
=> het materiaal wordt met een nabewerking **veilig afgerond** met een radius van +/- 5 mm
- RVS schroeven (8 mm).
- Gegalvaniseerde verbindingstrips onder de planken van het tafelblad.
- Gegalvaniseerde verstevigingsprofielen in het tafelblad.

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en schimmels zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn. Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof. Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Verankering (optioneel)

Deze tafels worden meestal niet verankerd. Indien gewenst kan men twee verankeringssets bijbestellen.
Elke set bevat standaard 2 inox L-haken, 2 nagelpluggen en 2 inox schroeven.

Verankering gebeurt steeds op een verharde ondergrond.
Zet de tafel op de uitgekozen plaats.
Verankering gebeurt door de tafel met 4 RVS L-haken aan de binnenkant van de 4 poten te schroeven en vast te zetten met nagelpluggen.
Het voorboren van de schroefgaten met een hout- of metaalboor van 4 mm is aangewezen.
De gaten voor de nagelpluggen dienen met een scherpe steenboor van 8 mm geboord te worden.



Belangrijke tip

Gebruik een scherpe steenboor van 8 mm en steek eerst het kunststof gedeelte van de nagelplug volledig in het gat. Schroef dan de nagel met de juiste schroefkop vast (best niet kloppen!).
Op die manier beschadig je de kop van de plug niet en kan het geheel achteraf makkelijk gedemonteerd worden.

ID077 combineren met ID068 of ID069-banken

model	afm. B x L x H gewicht	
ID068-00000A-SB zithoogte: 35 cm beige planken bruin onderstel	40 x 180 x 35 cm +/- 33 kg	
ID068-00000B-SB zithoogte: 43 cm beige planken bruin onderstel	43 x 180 x 43 cm +/- 36 kg	
ID068-00000B-MG zithoogte: 43 cm grijze planken zwart onderstel	43 x 180 x 43 cm +/- 36 kg	

model	afm. B x L x H gewicht	
ID069-00000A-SB zithoogte: 35 cm beige planken bruin onderstel	60 x 180 x 65 cm zithoogte 35 cm +/- 53 kg	
ID069-00000B-SB zithoogte: 43 cm beige planken bruin onderstel	64 x 180 x 76 cm zithoogte 43 cm +/- 56 kg	
ID069-00000B-MG zithoogte: 43 cm grijze planken zwart onderstel	64 x 180 x 76 cm zithoogte 43 cm +/- 56 kg	



veilig afgeronde
planken



Opgelet: banken dienen apart besteld te worden!
De ID077-tafels kunnen gecombineerd worden met ID068 (zonder leuning) of ID069 (met leuning)-banken.

Legende

Veiligheid en conformiteit




Met TÜV-certificaat

Het speeltoestel werd onderworpen aan strenge tests en is gecertificeerd conform de Europese norm EN1176. De keuring werd uitgevoerd door TÜV SÜD Benelux. Het certificaat kan u op de laatste bladzijde(n) van de gebruikershandleiding vinden.



Afgeronden hoeken

De speeltuigen zijn voorzien van afgeronde hoeken om het risico op verwondingen te minimaliseren en een optimale veiligheid te garanderen. Voor speeltuigen is dit verplicht. Voor meubilair niet, maar wij passen hetzelfde veiligheidsprincipe toe: al onze banken, podia, picknicktafels enz. worden eveneens met afgeronde hoeken vervaardigd.



Valhoogte < 60 cm Valdemping niet verplicht

Indien de valhoogte minder dan 60 cm is, mag het toestel op een harde ondergrond worden geplaatst zonder valdempende ondergrond.



Valdemping verplicht

Een geschikte valdempende ondergrond is vereist voor het toestel, in overeenstemming met de geldende Europese regelgeving. De gebruikershandleiding vermeldt de valhoogte van het speeltuig, de gebruikte valdempende ondergrond dient te voldoen aan de opgegeven valhoogte.

Verankering



Verplicht te verankeren

Volgens de Europese normen is verankering verplicht. Een verankeringsset wordt meegeleverd.



Verankering niet overal verplicht

Volgens de Europese norm moeten speeltuigen verankerd worden. Op een schoolspeelplaats met toezicht is verankering van dit specifieke speeltuig niet steeds noodzakelijk. Indien de speelplaats enkel voor schooldoeleinden gebruikt wordt, is het risico relatief klein dat het niet verankeren een impact heeft op de veiligheid. Op openbare speelterreinen daarentegen is verankering altijd verplicht.



Verankering niet verplicht

Verankering is in de meeste Europese landen niet verplicht. Een verankeringsset wordt niet standaard meegeleverd en moet afzonderlijk besteld worden.



Verankering steeds in de bodem (ingraven)

Het speeltuig of meubel is voorzien van verlengde poten en een markering die de minimale inbouwdiepte aangeeft. Raadpleeg steeds de handleiding van het product.

Let op: bij speeltuigen in losse ondergrond moet de betonfundatie steeds minimaal 40 cm onder het maaiveld zitten.

Montage en verplaatsing



Gemonteerd geleverd

Het toestel wordt volledig gemonteerd geleverd; montage is niet nodig.



Beperkte montage

Wordt gedeeltelijk voorge-monteerd, een beperkte montage is nog nodig. Raadpleeg de gebruikershandleiding.



Verplaatsbaar

Het toestel kan gemakkelijk verplaatst worden, al kan in sommige gevallen een transpallet nodig zijn.