




Grotere kinderen / openbare plaats
→ valdemping verplicht
Kleuters → niet verplicht

model	aantal afm. L x B gewicht
ID237-000002-YE Op verharding	Ø80 x L104 x H97 cm
ID237-000001-YE voor losse ondergrond	Ø80 x L104 x H147 cm



Plaatsing

Het toestel wordt kant en klaar geleverd, er is geen montage nodig. Het toestel dient wel verankerd te worden op de verharde bodem.

Materiaalgebruik

- Rotatiegegeoten Polyethyleen
- Alle bevestigingsmateriaal in RVS: schroeven, bouten,
- moeren, L-haken en nagelpluggen
- Polyethyleen platen 19 mm dik.

Onderhoud

Het huisje bevat geen bewegende delen.
Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauwe zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop weg te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn.
Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.
Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Inspectievoorschriften

Visuele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot wekelijks.

Functionele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 4-maandelijks.


Grote inspectie:

Jaarlijks

Waarom extra aandacht besteden bij een functionele of een grote inspectie?

- Zitten alle onderdelen vast?
- Ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kunnen uitsteken?
- Vandalisme
- Is de verankering op de verharde bodem nog in orde?

Gebruik bij een eventuele reparatie steeds de originele onderdelen gebruiken i.v.m. de conformiteit van dit product anders ongeldig wordt.

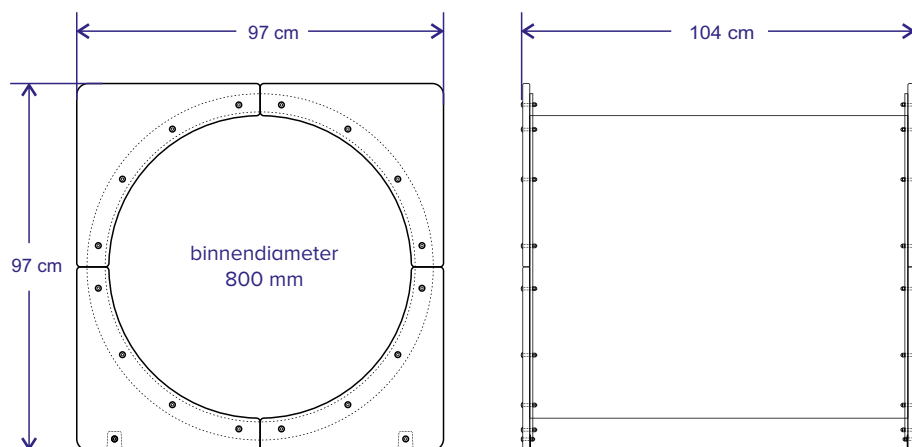

Veiligheidszone


Er dient een obstakelvrije zone voorzien te worden van 150 cm rondom het toestel.

Plaatsing

De kruiptunnel wordt steeds volledig gemonteerd geleverd. Verankering gebeurt met de 4 bijgeleverde Rvs nagelpluggen in de daartoe voorziene verzonken RVS L-haken.

De 4 L-haken zijn reeds aan het speeltoestel aangebracht.

Het toestel is niet geschikt om met L-haken op een losse ondergrond te plaatsen (zandbak, schors, houtsnippers).

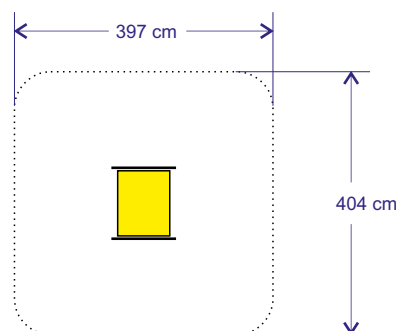

Valdempende ondergrond niet steeds vereist (onder voorwaarden)

Bij uitsluitend gebruik in kleuterscholen of kinderopvang waar lagere school kinderen niet spelen en waar permanent toezicht is kan het toestel eventueel zonder extra valdempende ondergrond gebruikt worden. In dat geval beschouwen we het loopvlak in de buis als maximale valhoogte aangezien kleuters (in tegenstelling tot iets oudere kinderen) niet makkelijk op de buis kunnen geraken. Bij gebruik op openbare plaatsen of in lagere scholen is daarom wel een valdempende ondergrond vereist die geschikt is voor een valhoogte van 90 cm.

Verankering verplicht


Verankering op een verharde ondergrond gebeurt door het speeltoestel met de 4 bijgeleverde Rvs nagelpluggen in de daartoe voorziene 4 RVS L-loopvlak te monteren.

Het toestel positioneren op de juiste plaats en met een steenboor van 8 mm doorboren door de reeds voorziene gaten. Vervolgens de nagelpluggen aanbrengen.



Belangrijke tip voor het aanbrengen van nagelpluggen

Zorg voor een scherpe boor en steek eerst het kunststof gedeelte van de nagelplug volledig in de het gat. Schroef vervolgens het metalen gedeelte met de juiste schroefkop vast in plaats die er in te kloppen. Op die manier beschadig je de kop van de plug niet en kan achteraf makkelijk gedemonteerd worden. Kloppen kan uiteraard wel, maar het risico bestaat van scheef te kloppen of de schroefkop te beschadigen.

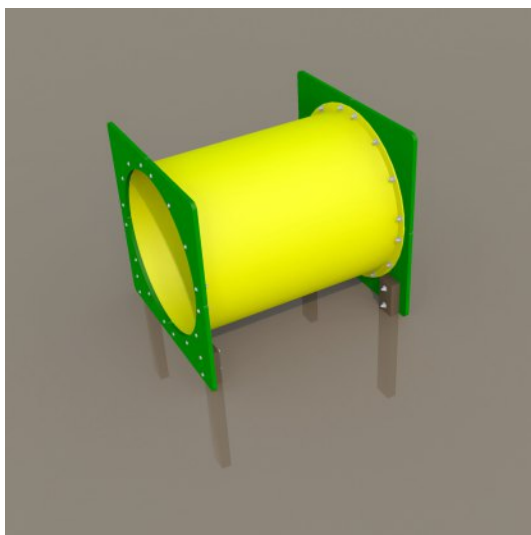

Alternatieve verankering in losse ondergrond

Deze verankeringsmethode is enkel op aanvraag, standaard wordt normaal steeds de verankering met L-haken voorzien.

De kruiptunnel wordt steeds volledig gemonteerd geleverd. Verankering in schors, gras, zand en dergelijk gebeurt dan met de 4 bijgeleverde recycling kunststof palen van 72 cm lang die in beton of zand/cement mengeling geplaatst worden.

Iedere paal heeft 2 gaten om met RVS bouten en dopmoeren tegen de platen van de tunnel aangebracht te worden. De gaten in de platen worden ook reeds voorzien.

Valbrekende ondergrond

Bij gebruik op openbare plaatsen of in lagere scholen is een valbrekende ondergrond vereist die geschikt is voor een valhoogte van 90 cm.

Bosgrond, gras, schors, zand en dergelijke zijn geschikt omdat daarop een maximale valhoogte van 100 cm toegelaten is.

Aanduiding maaiveld

De onderkant van de platen geldt als aanduiding maaiveld.

