


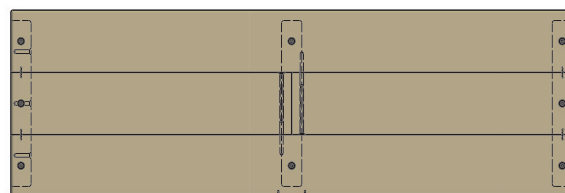
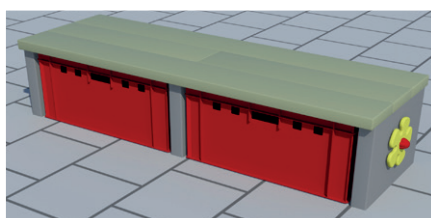


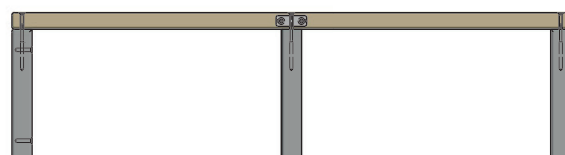

modèle	dim. l x L x H poids	
ID062-000000-NA planches beiges pieds gris sans bacs	140 x 45 x 36 cm +/-40 kg	
ID062-00000B-NA bplanches beiges pieds gris sans bacs	140 x 45 x 36 cm +/-46 kg	
ID903-000000-NA bac euronorm rouge	60 x 40 x 30 cm +/-3 kg	

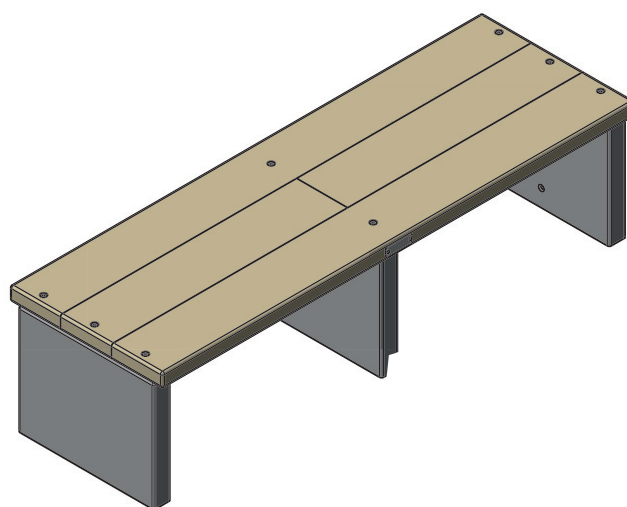

Fleurs en option.

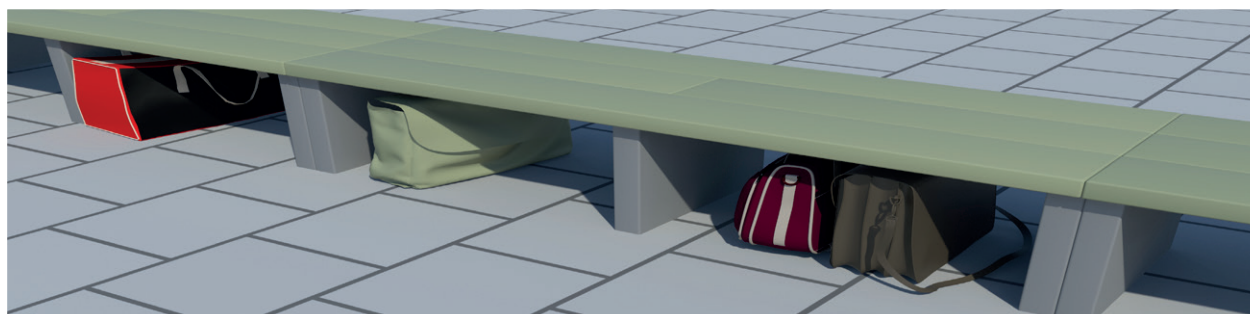

Installation

Le banc est conçu pour recevoir 2 bacs de rangement. Les bancs sont livrés assemblés et ils peuvent être fixés les uns aux autres avec la visserie en inox fournie. Le banc doit être installé sur un sol dur. Pour éviter que l'eau ne s'y infiltre, il est conseillé d'installer les bancs à l'abri de la pluie.

Matériaux


- Profilés en plastique recyclé (PE) massif teinté dans la masse (Beige et gris).
=> Les profilés sont **arrondis par sécurité** avec un rayon de fraisage de +/- 5 mm
- Visserie en inox (8 mm).
- Option: 2 plaques décoratives de 19 mm en PE vert teinté dans la masse, traitées anti-UV.

Entretien

L'entretien du plastique se limite à un nettoyage simple à l'eau tiède savonneuse, à l'aide d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez soigneusement pour éliminer toute trace de savon et de salissures. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0,29%, ce qui rend l'apparition de taches causées par l'huile, la graisse ou d'autres produits quasi inexistantes. Ce faible taux d'absorption complique la fixation de mousses, d'algues, etc., facilitant leur retrait. Il est possible d'utiliser un Kärcher à une pression maximale de 100 bars pour le nettoyage, mais ce traitement doit être évité autant que possible, car il n'est généralement pas nécessaire. Si utilisé, pulvérisez avec un jet rotatif à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Montage

Les bancs sont livrés déjà assemblés et peuvent être fixés les uns aux autres. L'un des deux pieds extérieurs comporte trois trous préperçés et taraudés à cet effet. Placez le pied percé contre le pied non percé de l'autre banc, serrez les pieds à l'aide de serres-joints, puis vissez-les ensemble. Il est nécessaire de percer à nouveau les trois trous avec une mèche à bois de 6 mm.

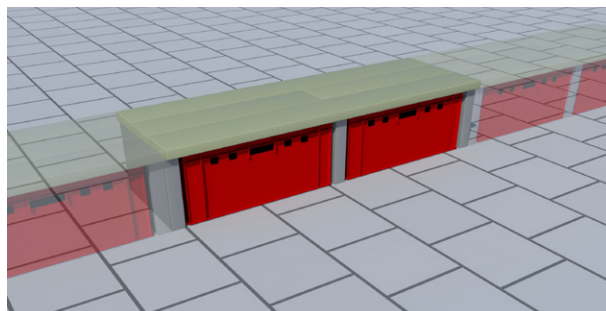

Options

1. Bac de rangement

Le banc est conçu pour 2 bacs Euronorm solides de 40 x 60 x 30 cm.



Astuce : Si vous souhaitez pas que les enfants se servent dans les bacs, vous pouvez toujours les verrouiller en vissant vous même des poignées dans les pieds et en insérant une chaîne verrouillée par un cadenas.



Fleurs décoratives (facultative)

Des fleurs décoratives peuvent être rajoutées sur les parois de la jardinière. Petite fleur de 10 cm jaune ou rouge (ID027YE, ID027RE) et grand fleur jaune de 18 cm (ID028YE).




Ancrage (facultatif)

Le banc n'est généralement pas ancré au sol.
L'ancrage est possible grâce aux sets de fixation fournis.
Chaque set contient 4 équerres proposé en option.
Il est recommandé de percer les trous avec une mèche à bois ou à métaux de 4 mm.
Forez dans le sol, à travers les équerres avec une mèche à béton de 8 mm, insérez la cheville et vissez.

Conseil important

Insérez la cheville pour qu'elle soit parfaitement placée dans le trou. Ensuite, vissez délicatement la vis, plutôt que de la frapper avec un marteau, afin de préserver l'intégrité de la tête de vis.

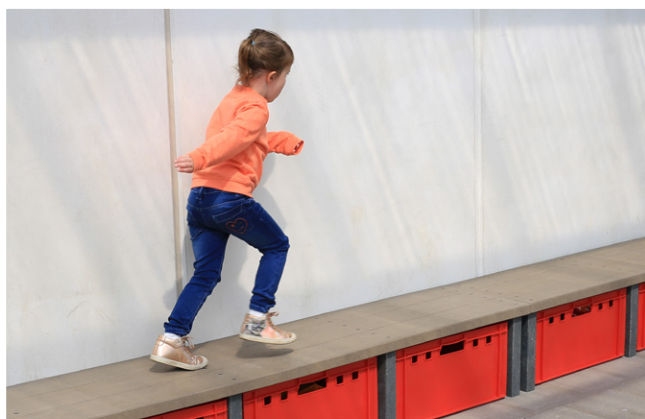

Sécurité et normes



Certification de conformité


Le module de jeu a été soumis à des tests rigoureux et est certifié conforme à la norme européenne EN1176. L'homologation a été réalisée par TÜV SÜD. Consultez le certificat joint au manuel.



Angles et coins arrondis

Le module est doté d'angles et de coins arrondis afin de minimiser les risques de blessures et d'assurer une sécurité optimale.

Nous appliquons à nos produits les mêmes précautions que celles prescrites dans la norme européenne pour les équipements de jeux.



Sol amortissant non requis

La hauteur de chute étant inférieure à 60 cm, le module peut être installé sur une surface dure sans sol amortissant.

Note : En France, selon le type de sol et la hauteur de chute, la norme EN NF 1177 peut imposer l'installation d'un sol amortissant approprié.



Sol amortissant requis

Un sol amortissant est requis pour le module, conformément à la réglementation européenne en vigueur. Le manuel indique la hauteur de chute de l'équipement de jeu.

Ancrage



Ancrage obligatoire

Placement sur surface dure. Selon les normes européennes, l'ancrage est obligatoire. Pièces d'ancrage fournies.



Ancrage pas obligatoire partout

Installation sur une surface dure. L'ancrage n'est pas toujours obligatoire. Selon les normes européennes, il est obligatoire dans les aires de jeux publiques. Cependant, dans une cours de récréation sous surveillance, il est possible de ne pas ancrer cet équipement de jeu. Si la cour est exclusivement utilisée par l'école, les risques liés à l'absence d'ancrage sont limités. Les pièces d'ancrage sont fournies.



Ancrage facultatif

Placement sur surface dure. L'ancrage n'est pas obligatoire dans la plupart des pays européens. Les pièces d'ancrage ne sont pas fournies et sont donc à commander.



A creuser

Ancrage dans le sol. Le jeu ou le mobilier est équipé de pieds rallongés et d'un repère indiquant la profondeur minimale d'encastrement. Consultez toujours le manuel du produit concerné.

Montage et mobilité



Livré assemblé

Le module est entièrement assemblé avant livraison, aucun montage n'est requis.



Montage limité requis

Livré pré-monté, un assemblage est nécessaire.



Déplaçable

Le déplacement du module s'effectue aisément, bien qu'un transpalette puisse être requis dans certains cas.