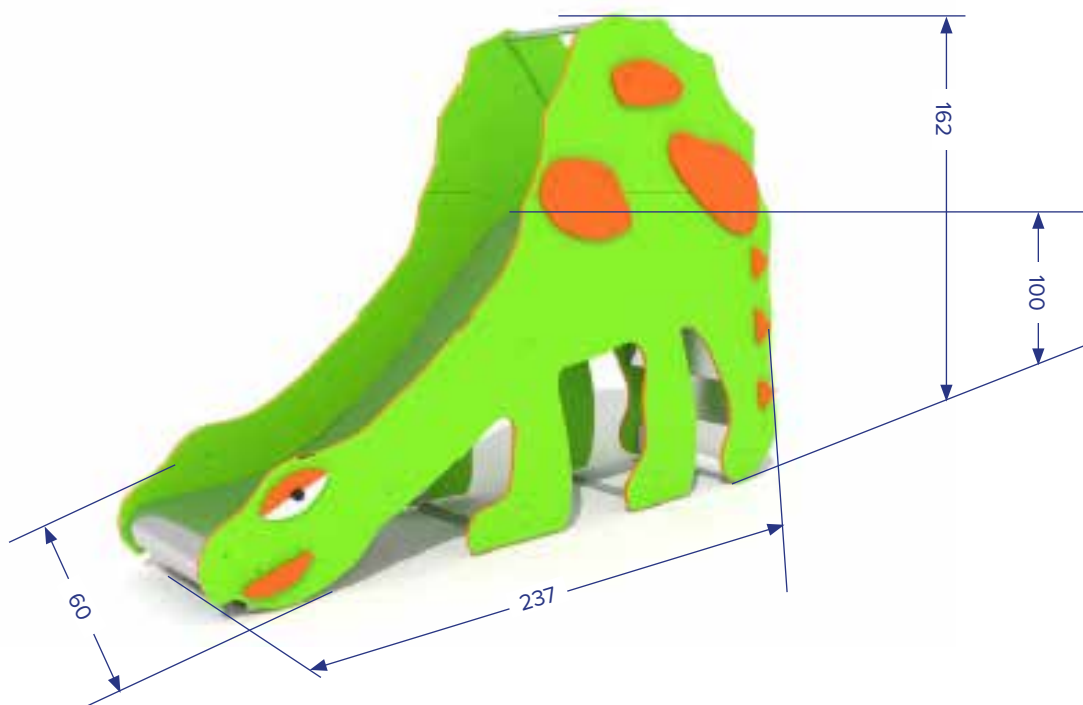


Van dit speeltoestel bestaat een TÜV- certificaat,
geldig voor Nederland en Belgiëmet TÜV-certificaat geldig
voor België en Nederland.voorgemonteerd,
geen bijkomende montage nodigvalhoogte >60 cm
valbrekende laag verplichtverankering is verplicht
set inbegrepen

Plaatsing

De glijbaan wordt kant en klaar geleverd, er is geen montage nodig.

Materiaalgebruik

- Plaatmateriaal uit UV bestendig Polyethyleen
- Geen scherpe onderdelen, noch mogelijkheid tot vinger beknelling
- Bouten/moeren bedekt met kleurrijke kunststof doppen
- RVS glijoppervlak, gegalvaniseerde staal constructie

Specificaties

Veiligheidszone	15,2 m
Lengte	2,37 m
Breedte	0,6 m
Totale hoogte	1,62 m
Vrije valhoogte	1 m
Leeftijdsgroep	2,5 - 9 jaar
Volgens Europese norm	1176-1:2008
Vervangonderdelen beschikbaar	ja
Gewicht	110 kg
Afmeting	59 x 163 x 238 cm

Inspectievoorschriften

Visuele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot wekelijks.

Functionele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 4-maandelijks.

Grote inspectie:

Jaarlijks


Waarom extra aandacht besteden bij een functionele of een grote inspectie?

- Zitten alle onderdelen vast ?
- Ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kunnen uitsteken ?
- Is de verankering nog in orde ? Is het toestel stabiel ?
- Is het glijvlak in orde ?
- Vandalisme

Gebruik bij een eventuele reparatie steeds de originele onderdelen.

Veiligheidszone

Er dient een obstakelvrije zone voorzien te worden van 150 cm rondom het toestel.

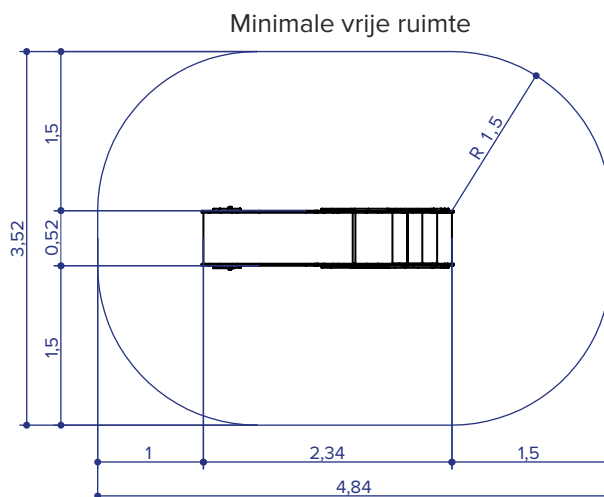

Valbrekende ondergrond

Valhoogte 100 cm: mag in principe gewoon op gras geplaatst worden, maar ter voorkoming moddervorming zijn rubberen grasbeschermingsmatten aangeraden.

Los valdempend bodemmateriaal is ook toegelaten (30 cm dik). Bij plaatsing op bestaande verharding zijn rubber tegels of kunstgras tegels aangeraden (mits certificaat valhoogte 90 cm).

Verankering

Wegens gebrek aan beelden van verankering van een dino-glijbaan illustreren we dit aan de hand van beelden van de olifant-glijbaan. Het principe van verankering is identiek voor beide glijbanen.

In geval van onverharde ondergrond

Bij verankering in losse bodem worden er 6 gegalvaniseerde metalen grondankers bijgeleverd, die gemonteerd moeten worden aan de beugels onderaan de glijbaan. Deze verlengde poten moeten vastgezet worden in stabilisé. De verlengde poten moeten 40 cm boven de stabilisé uitsteken tot aan de onderkant van de glijbaan waar het maaiveld ligt.



Verankering in verharding

Op verharde ondergrond met rubberen tegels op: met draadstangen chemisch verankerd in de verharde ondergrond (dwars door de rubber tegels)
Draadstangen en chemische ankers niet meegeleverd.





No. Z2 045556 0057 Rev. 00

Certification Mark:



Product: Playground equipment

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. See also notes overleaf.

Test report no.: 713152472-2

Valid until: 2024-06-01

Date, 2019-06-26

(Michael Weber)



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 045556 0057 Rev. 00

Model(s):

R4206 P/X, A/E, R4207 P/X, A/E, R4208 P/X, A/E,
R4209 P/X, A/E, R4210 P/X, A/E, R4219 P/X, A/E,
R4220 P/X, A/E, R4221 P/X, A/E, R4222 P/X, A/E,
R4223 P/X, A/E, R4260P A/E, R4262 P, A/E,
R4263 P, A/E, R4270 U/X/P, A/E, R4280 P/X, A/E,
R4282 P/X, A/E, R4284 X, A/E, R4808 A/E, R4810 A/E,
R4812 A/E, R4815 A/E, R4823 A/E, R4824 A/E,
R4826 A/E, R5025 A/E

Parameters:

R4206 P/X, A/E: 411 x 232 x 280 cm; 100 cm
R4207 P/X, A/E: 453 x 76 x 279 cm; 100 cm
R4208 P/X, A/E: 308 x 237 x 279 cm; 100 cm
R4209 P/X, A/E: 286 x 179 x 145 cm; 100 cm
R4210 P/X, A/E: 306 x 70 x 278 cm; 100 cm
R4219 P/X, A/E: 687 x 283 x 296 cm; 129 cm
R4220 P/X, A/E: 601 x 283 x 299 cm; 129 cm
R4221 P/X, A/E: 805 x 286 x 296 cm; 129 cm
R4222 P/X, A/E: 299 x 237 x 297 cm; 129 cm
R4223 P/X, A/E: 498 x 81 x 298 cm; 129 cm
R4260P A/E: 533 x 156 x 282 cm; 150 cm
R4262 P, A/E: 901 x 596 x 350 cm; 150 cm
R4263 P, A/E: 1142 x 969 x 4570 cm; 190 cm
R4270 U/X/P, A/E: 580 x 436 x 298 cm; 130 cm
R4280 P/X, A/E: 1064 x 503 x 313 cm; 128 cm
R4282 P/X, A/E: 1064 x 503 x 315 cm; 128 cm
R4284 X, A/E: 634 x 502 x 171 cm; 100 cm
R4808 A/E: 199 x 55 x 83 cm; 100 cm
R4810 A/E: 239 x 52 x 165 cm; 100 cm
R4812 A/E: 234 x 52 x 162 cm; 100 cm
R4815 A/E: 234 x 56 x 163 cm; 100 cm
R4823 A/E: 279 x 75 x 217 cm; 130 cm
R4824 A/E: 285 x 68 x 214 cm; 130 cm
R4826 A/E: 314 x 56 x 200 cm; 128 cm
R5025 A/E: 357 x 129 x 216 cm; 100 cm

Material: steel, plastic, plastic component materials;

Tested according to:

EN 1176-1:2017
EN 1176-3:2017

Production Facility(ies):

082573