




model	afm. B x L x H gewicht	
ID075-00000A-QB bruine bloembak	60 x 60 x 60 cm ± 62 kg	
ID075-00000B-MG beige planken	180 x 25 cm x 5 cm zithoogte: 40 cm +/- 22 kg	
ID075-00000A-UB zwarte bloembak	60 x 60 x 60 cm ± 62 kg	
ID075-00000B-MG grijze planken	180 x 25 cm x 5 cm zithoogte: 40 cm +/- 22 kg	



Plaatsing

Zowel de zitvlakken als de bloembakken worden gemonteerd geleverd. Men dient enkel de zitvlakken met de bloembakken te verbinden. Plaatsing steeds op een vlakke verharde ondergrond.

Materiaalgebruik



- Massieve recycling kunststof (PE) balken & planken die in de massa gekleurd zijn.
=> het materiaal wordt met een nabewerking **veilig afgerond** met een radius van +/- 5 mm
- RVS schroeven (6 & 8 mm).
- Gegalvaniseerde verstevigingsprofielen & verbindingstrips onder de planken van het zitvlak.
- Gegalvaniseerde hoekprofielen aan de binnenkant van de bloembakken.
- Een 18 mm dikke PE bodemplaat voorzien van afwateringsgaten.

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauwwaarsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waar-door olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn. Afsprengen met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slecht hechting optreden.

Opstellingen naar keuze

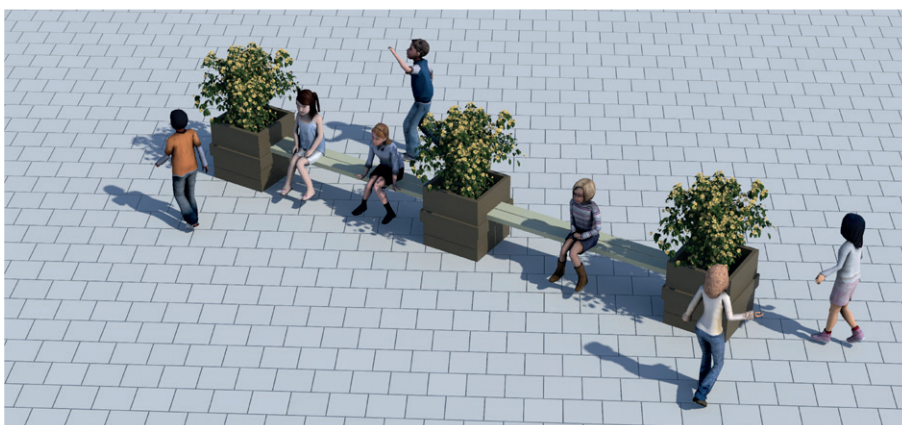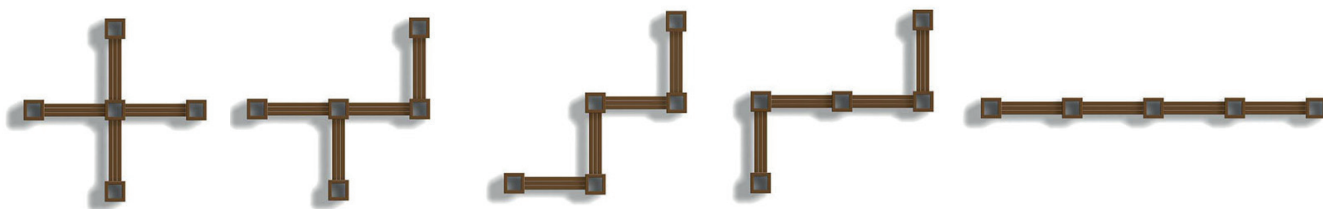

Montage

Zitvlakken

De beige zitvlakken bestaan uit 2 identieke metaalverstevigde planken (5x12x180 cm), deze zijn aan elkaar bevestigd d.m.v. 3 metalen plaatjes. Deze zijn onderaan de planken vastgeschroefd.

Per zitvlak zijn telkens 8 inox torx schroeven van 8x140 mm (T40) meegeleverd. Gebruik de schroeven om de zitvlakken aan de bloembakken te schroeven.

Bloembakken

De zitvlakken worden telkens bevestigd tussen 2 bruine bloembakken (60x60x60 cm).



Werkwijze

Voorboren

Bepaal op de bloembak de juiste plaats waar de planken bevestigd moeten worden met behulp van de bijgeleverde mal en boor 4 gaten voor langs de buitenzijde, met een boor van 6 mm.



Zitvlakken positioneren en vastzetten

Leg de zitvlakken op de uitstekende rand van de bloembak. Zorg ervoor dat ze mooi in het midden liggen.

Boor met een lange boor van 6 mm door de zonet gemaakte gaten langs de binnenzijde van de bloembakken in de planken (4x) Schroef vervolgens de schroeven van de bloembak in de planken van het zitvlak.





Legende

Veiligheid en conformiteit




Met TÜV-certificaat

Het speeltoestel werd onderworpen aan strenge tests en is gecertificeerd conform de Europese norm EN1176. De keuring werd uitgevoerd door TÜV SÜD Benelux. Het certificaat kan u op de laatste bladzijde(n) van de gebruikershandleiding vinden.



Afgeronden hoeken

De speeltuigen zijn voorzien van afgeronde hoeken om het risico op verwondingen te minimaliseren en een optimale veiligheid te garanderen. Voor speeltuigen is dit verplicht. Voor meubilair niet, maar wij passen hetzelfde veiligheidsprincipe toe: al onze banken, podia, picknicktafels enz. worden eveneens met afgeronde hoeken vervaardigd.



Valhoogte < 60 cm Valdemping niet verplicht

Indien de valhoogte minder dan 60 cm is, mag het toestel op een harde ondergrond worden geplaatst zonder valdempende ondergrond.



Valdemping verplicht

Een geschikte valdempende ondergrond is vereist voor het toestel, in overeenstemming met de geldende Europese regelgeving. De gebruikershandleiding vermeldt de valhoogte van het speeltuig, de gebruikte valdempende ondergrond dient te voldoen aan de opgegeven valhoogte.

Verankering



Verplicht te verankeren

Volgens de Europese normen is verankering verplicht. Een verankeringsset wordt meegeleverd.



Verankering niet overal verplicht

Volgens de Europese norm moeten speeltuigen verankerd worden. Op een schoolspeelplaats met toezicht is verankering van dit specifieke speeltuig niet steeds noodzakelijk. Indien de speelplaats enkel voor schooldoeleinden gebruikt wordt, is het risico relatief klein dat het niet verankeren een impact heeft op de veiligheid. Op openbare speelterreinen daarentegen is verankering altijd verplicht.



Verankering niet verplicht

Verankering is in de meeste Europese landen niet verplicht. Een verankeringsset wordt niet standaard meegeleverd en moet afzonderlijk besteld worden.



Verankering steeds in de bodem (ingraven)

Het speeltuig of meubel is voorzien van verlengde poten en een markering die de minimale inbouwdiepte aangeeft. Raadpleeg steeds de handleiding van het product.

Let op: bij speeltuigen in losse ondergrond moet de betonfundatie steeds minimaal 40 cm onder het maaiveld zitten.

Montage en verplaatsing



Gemonteerd geleverd

Het toestel wordt volledig gemonteerd geleverd; montage is niet nodig.



Beperkte montage

Wordt gedeeltelijk voorge-monteerd, een beperkte montage is nog nodig. Raadpleeg de gebruikershandleiding.



Verplaatsbaar

Het toestel kan gemakkelijk verplaatst worden, al kan in sommige gevallen een transpallet nodig zijn.