



afgeronde hoeken





voorgemonteerd
geen montage nodig



verplaatsbaar

model	afm. B x L x H gewicht	
ID601-00 zonder bloembak zonder plant	140 x 140 x 35 cm +/-?? kg	
ID601-01 met bloembak zonder plant	140 x 140 x 60 cm (zithoogte 35 cm) +/-?? kg	
ID601-02 met bloembak met plant	140 x 140 x 60 cm (zithoogte 35 cm) +/-?? kg	

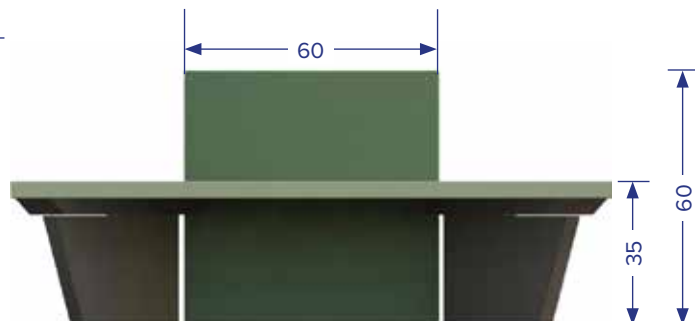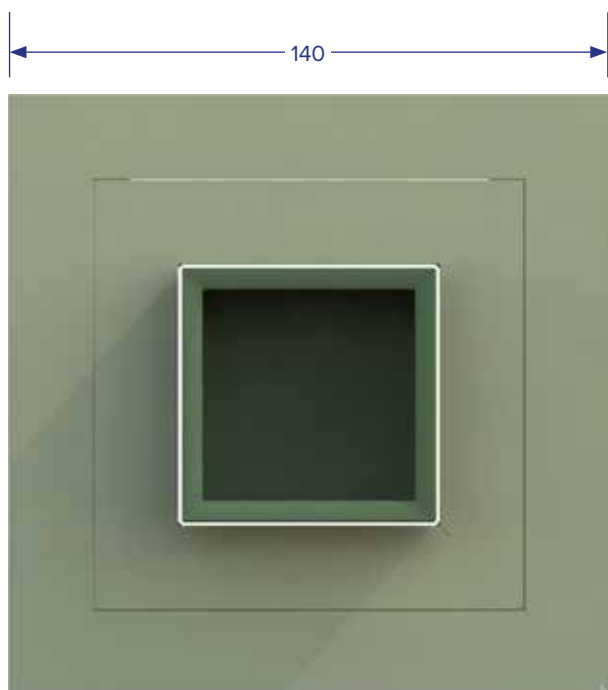

Materiaalgebruik

- Govaplast recycling materiaal, beige en bruin in de massa gekleurde profielen.
- Alle bevestigingsmateriaal in RVS
- Het zitvlak wordt met een nabewerking van een radius van +/- 5 mm voorzien
- Gegalvaniseerde verstevigingskokers 25 x 25 mm

Montage

Deze bank wordt steeds in vier voorgemonteerde delen geleverd. De 4 zitvlakken worden met bijgeleverde 8 mm dikke RVS schroeven gemonteerd rond de bloembak.

Plaatsing

Plaatsing is op elke vlakke ondergrond mogelijk. De banken worden meestal niet verankerd. De combinatie van een gevulde bloembak met de bank is vrij zwaar. Verankeringsmateriaal wordt niet standaard meegeleverd.

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop weg te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn. Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

