



veilig afgerond



makkelijke montage
 met één imbusleutel



veankering niet verplicht
 set inbegrepen



Montage

De zitbank wordt geleverd met gemonteerde voeten en reeds verstevigde zitvlakken. Eenvoudige montage van de zitvlakken op de voeten met behulp van één imbusleutel. Plaatsing steeds op een vlakke verharde ondergrond. Opstelling naar keuze: als buitenarena (rijen van verschillende zithoogte in halve irkel, in een cirkel, zigzag, recht, ...) TIP: Gebruik een zelfgemaakte passer uit touw met een krijtje aan om de juiste diameters af te tekenen.

Materiaalgebruik

- Massieve UV bestendige Polyethyleen platen, 19 mm dik
- Rvs schroeven & bouten
- recycling plastic cilinders diam. 20 cm
- aluminium verstevigingsprofielen onder de zitvlakken





Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauwe zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop weg te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn. Afsprengen met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.



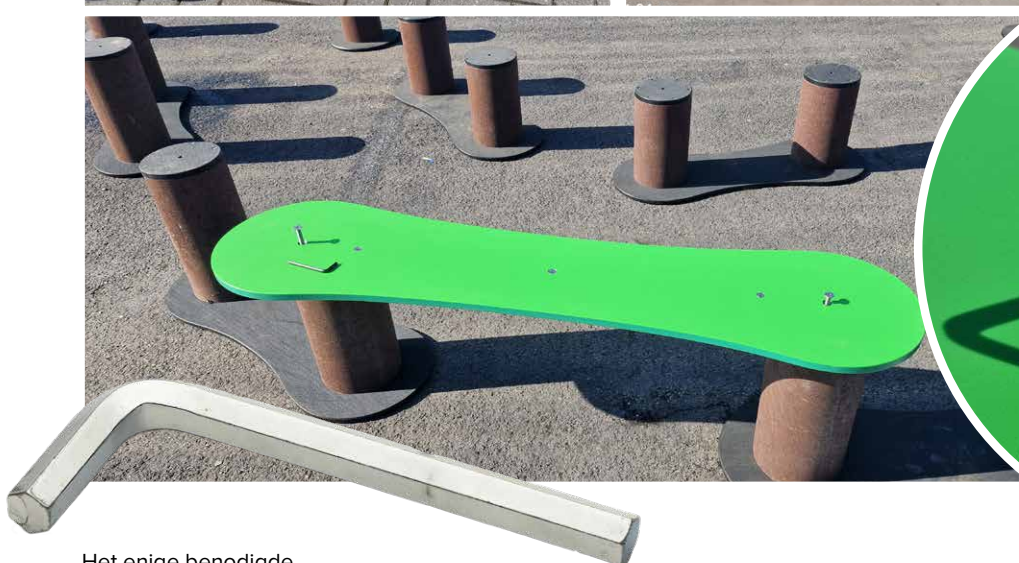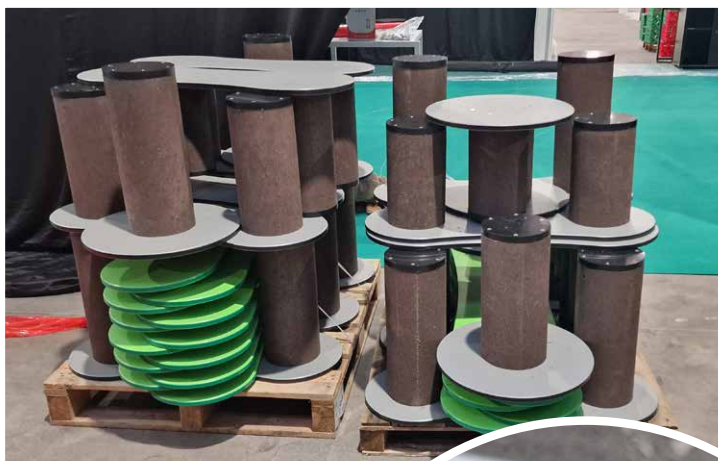

Het enige benodigde montage-gereedschap is een inbussleutel.


Verankering (optioneel)

Verankering is eventueel mogelijk met nagelpluggen. Boor hiervoor in de voetplaten verzonken gaten van 8 mm (de gaten zijn aan de onderkant reeds afgetekend). Gebruik bij voorkeur RVS nagelpluggen van 8 x 60 mm. Standaard wordt geen bevestigingsmateriaal mee voorzien omdat de banken meestal niet verankerd worden.



Belangrijke tip

Gebruik een scherpe steenboor van 8 mm en steek eerst het kunststof gedeelte van de nagelplug volledig in het gat. Schroef dan de nagel met de juiste schroefkop vast (best niet kloppen!). Op die manier beschadig je de kop van de plug niet en kan het geheel achteraf makkelijk gedemonteerd worden.

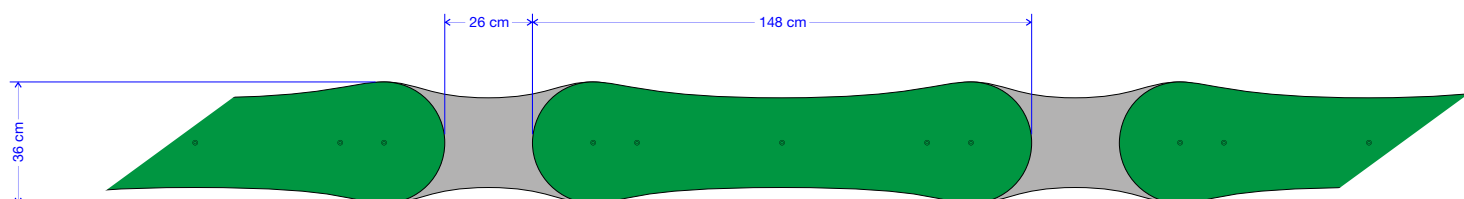

buitenarena 4 + 5



buitenarena 2 + 4 + 6



kettingbank cirkel 7 segmenten



kettingbank 3 segmenten




kettingbank 4 segmenten




kettingbank 5 segmenten

Buitenarena



buitenarena 4 + 5 zitvlakken

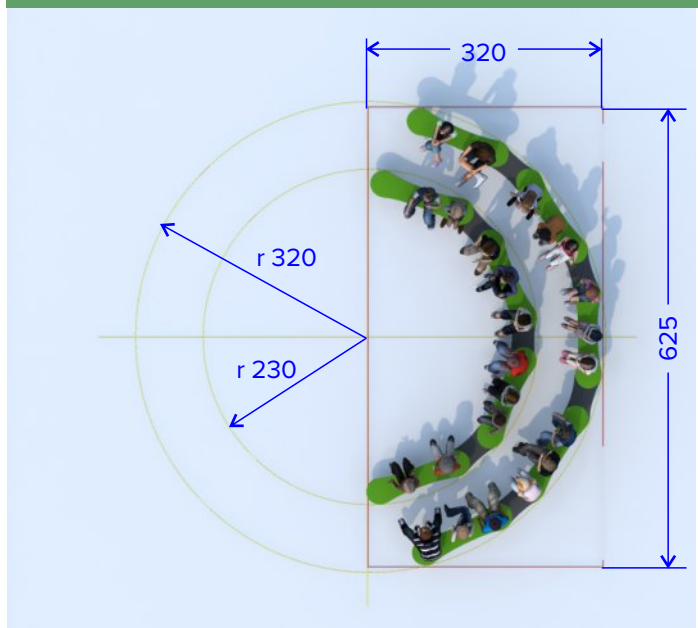


buitenarena 5 + 7 zitvlakken

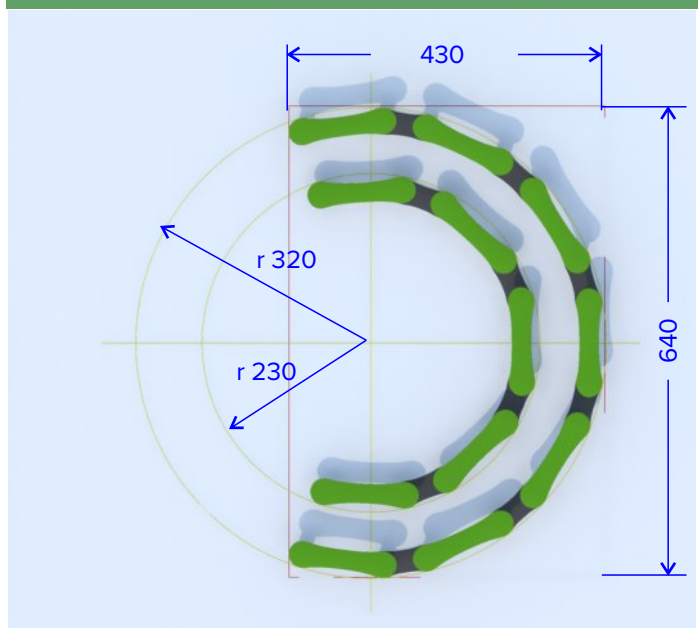

buitenarena 5 + 7 + 9 zitvlakken

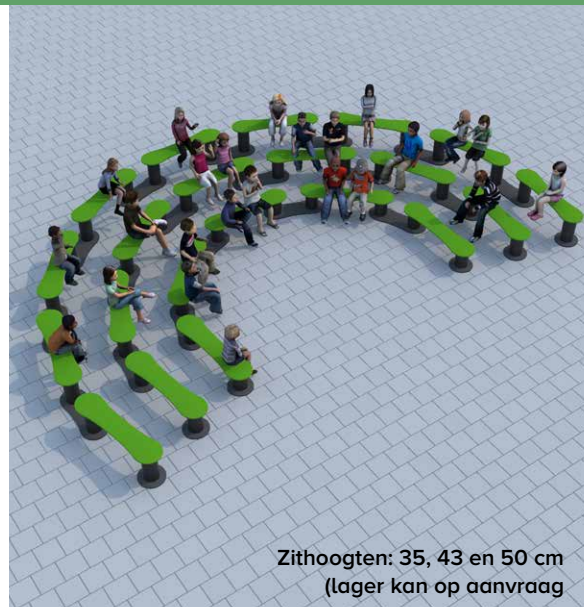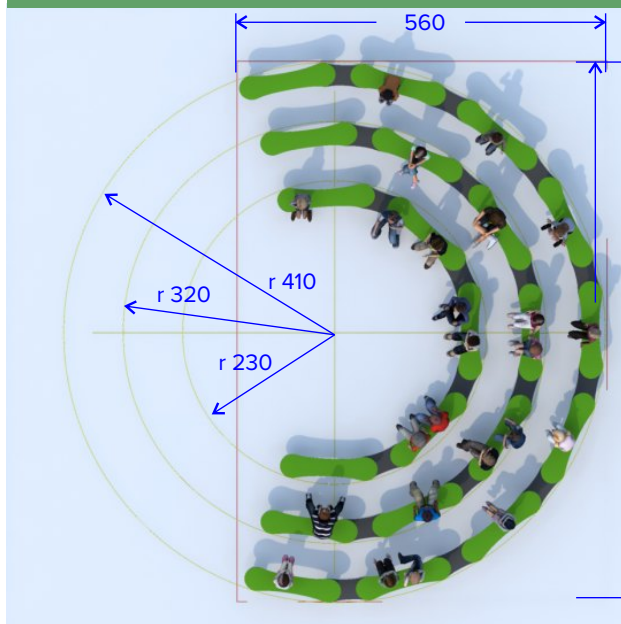


buitenarena 4 + 6 + 8 zitvlakken

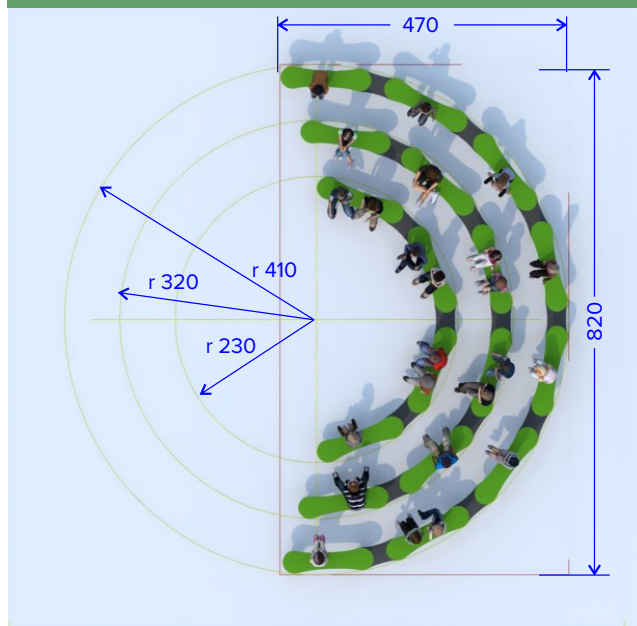

Kettingbank cirkel

buitendiameter

5 delig = 317 cm
6 delig = 371 cm
7 delig = 425 cm
8 delig = 481 cm
9 delig = 536 cm
10 delig = 591 cm
11 delig = 666 cm
12 delig = 702 cm

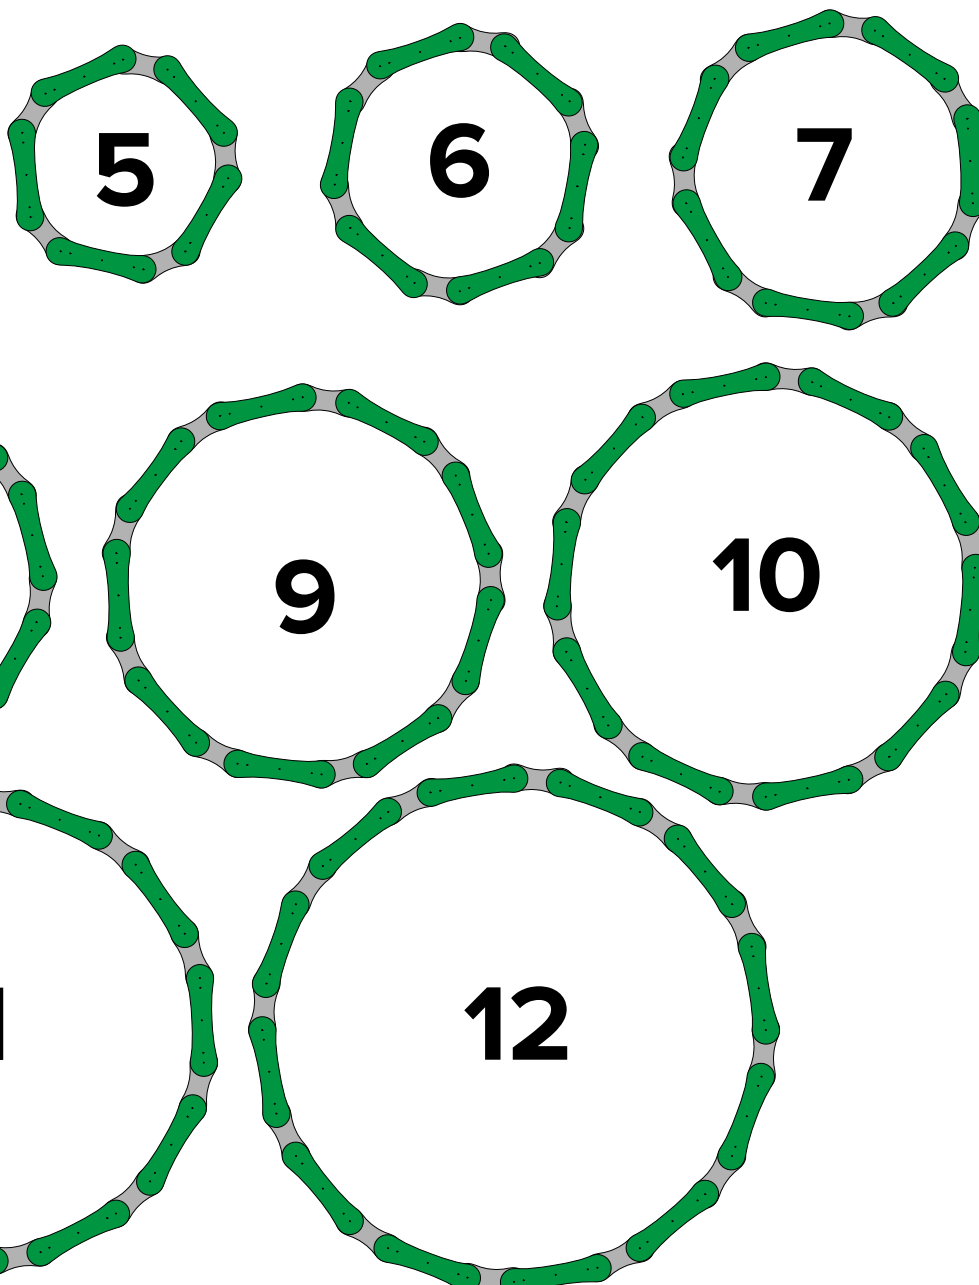

Capaciteit van één zitvlak :

3 volwassenen, 4 lagere schoolkinderen, 5 kleuters



Standaard zithoogten: 25, 35, 45 cm



