



Bords arrondis



Montage facile
avec une seule clé Allen



Ancrage non obligatoire
Kit inclus



Montage

Le banc est livré avec des pieds déjà montés et des assises pré-renforcées.

Le montage des assises sur les pieds se fait facilement à l'aide d'une seule clé Allen.

Installation toujours sur une surface plane et dure.

Mise en place au choix : en arène extérieure (rangs de différentes hauteurs en demi-cercle, en cercle complet, en zigzag, en ligne droite, ...).

Astuce : utilisez un compas maison fait d'une corde munie d'un morceau de craie pour tracer les diamètres exacts



Matériel


- Plaques de polyéthylène massives et résistantes aux UV, 19 mm d'épaisseur
- Vis et boulons en acier inoxydable
- Cylindres en plastique recyclé de 20 cm de diamètre
- Profilés de renfort en aluminium sous les assises

Entretien

L'entretien du plastique est très limité : il se résume à un nettoyage avec de l'eau tiède légèrement savonneuse, à l'aide d'une éponge ou d'une brosse souple. Rincez soigneusement afin d'éliminer toute trace de saleté et de savon. Le taux d'absorption d'humidité du plastique est inférieur à 0,29 %, ce qui fait que l'huile, la graisse ou d'autres produits laissent peu ou pas de taches. Cette très faible absorption empêche également la mousse, les algues et autres dépôts de s'y accrocher, ce qui les rend faciles à retirer. Le nettoyage au nettoyeur haute pression (max. 100 bar) est possible, mais doit être évité autant que possible et n'est généralement pas nécessaire. Si vous l'utilisez, pulvérisez avec un jet en éventail à au moins 30 cm de la surface en plastique.

Ne peignez ni ne teinez jamais ce matériau : cela n'apporte aucune protection supplémentaire et l'adhérence serait très mauvaise.



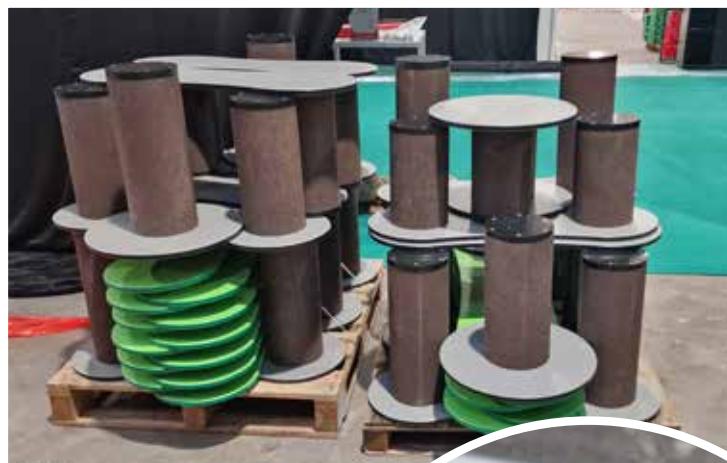

Le seul outil nécessaire pour le montage
est une clé Allen

Ancrage (Optionnel)

L'ancrage est éventuellement possible à l'aide de chevilles à frapper. Pour cela, percez des trous encastrés de 8 mm dans les platines des pieds (les emplacements sont déjà repérés en dessous).


Il est recommandé d'utiliser des chevilles à frapper inox 8 x 60 mm. Aucun matériel de fixation n'est fourni par défaut, car les bancs ne sont généralement pas ancrés.



Conseil important

Utilisez une mèche à pierre de 8 mm bien affûtée et insérez d'abord complètement la partie en plastique de la cheville dans le trou. Vissez ensuite la cheville avec la tête de vis appropriée (évitez de la frapper).

De cette manière, vous n'endommagez pas la tête de la cheville et le montage peut être démonté facilement par la suite.

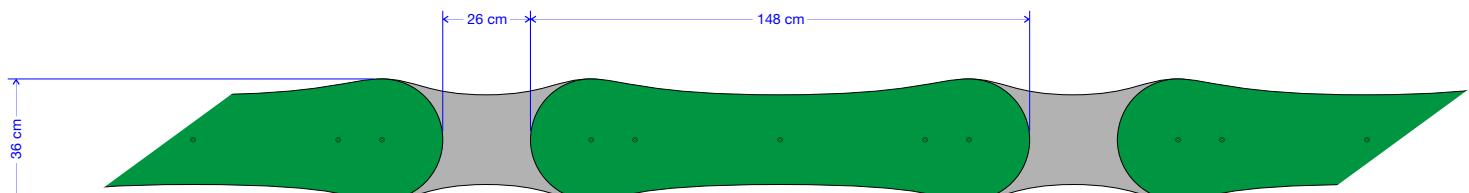

Agora 4 + 5



Agora 2 + 4 + 6



Banc chaîne cercle: 7 assises



Banc chaîne : 3 assises





Banc chaîne : 4 assises




Banc chaîne: 5 assises




Agora

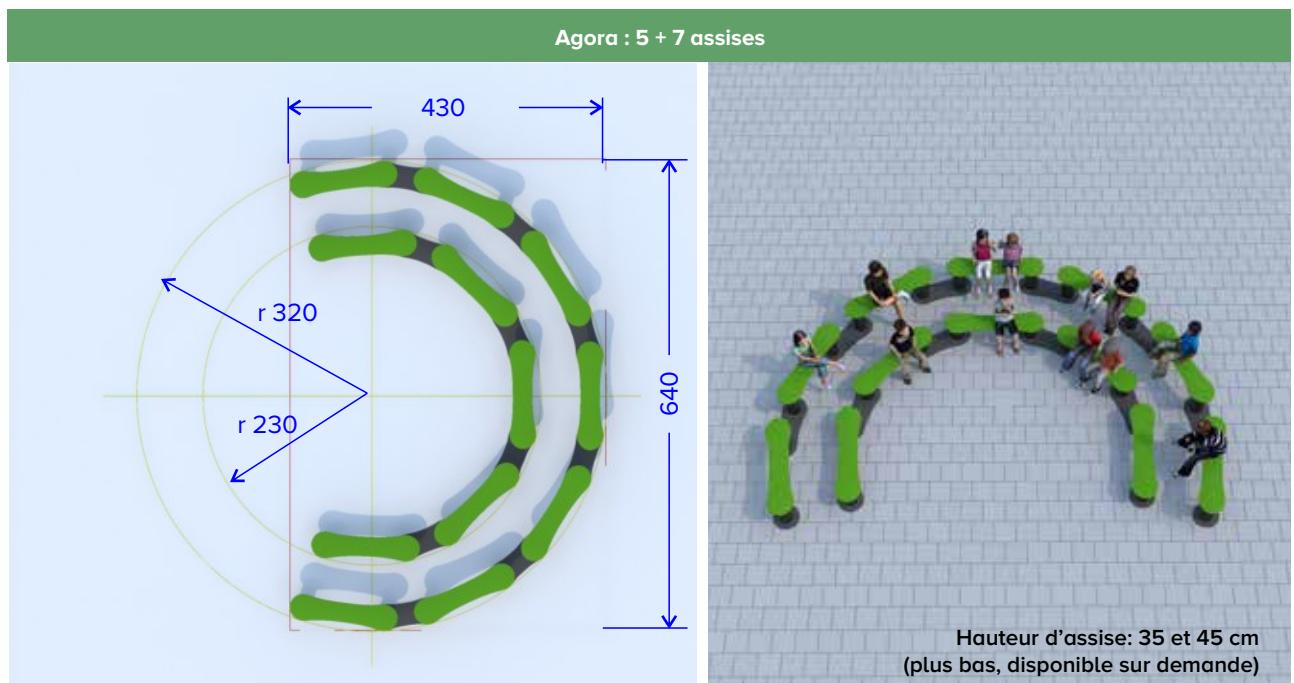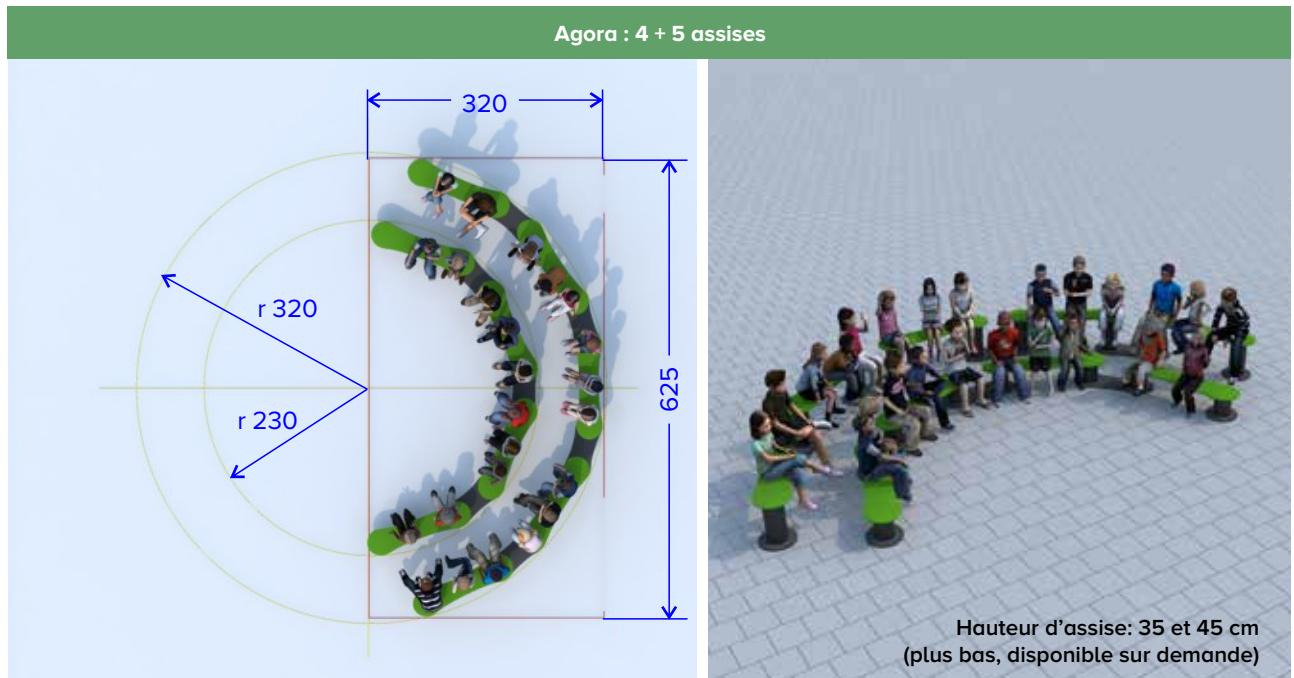

Agora : 5 + 7 + 9 assises

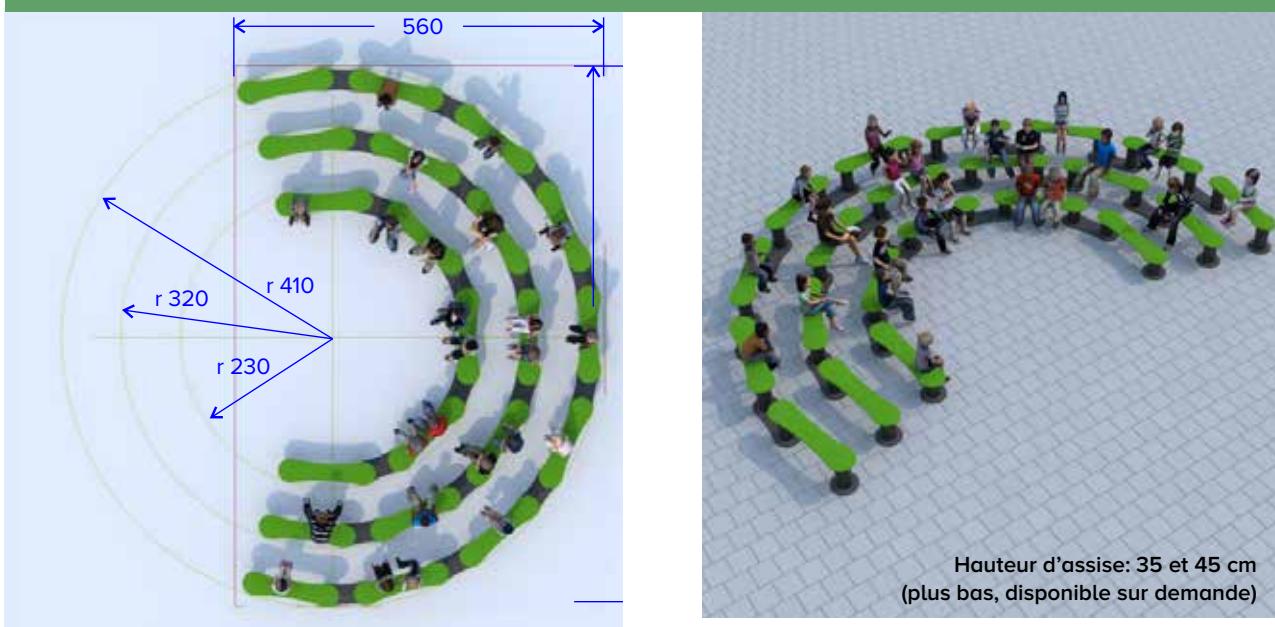









Arène : 4 + 6 +8 assises

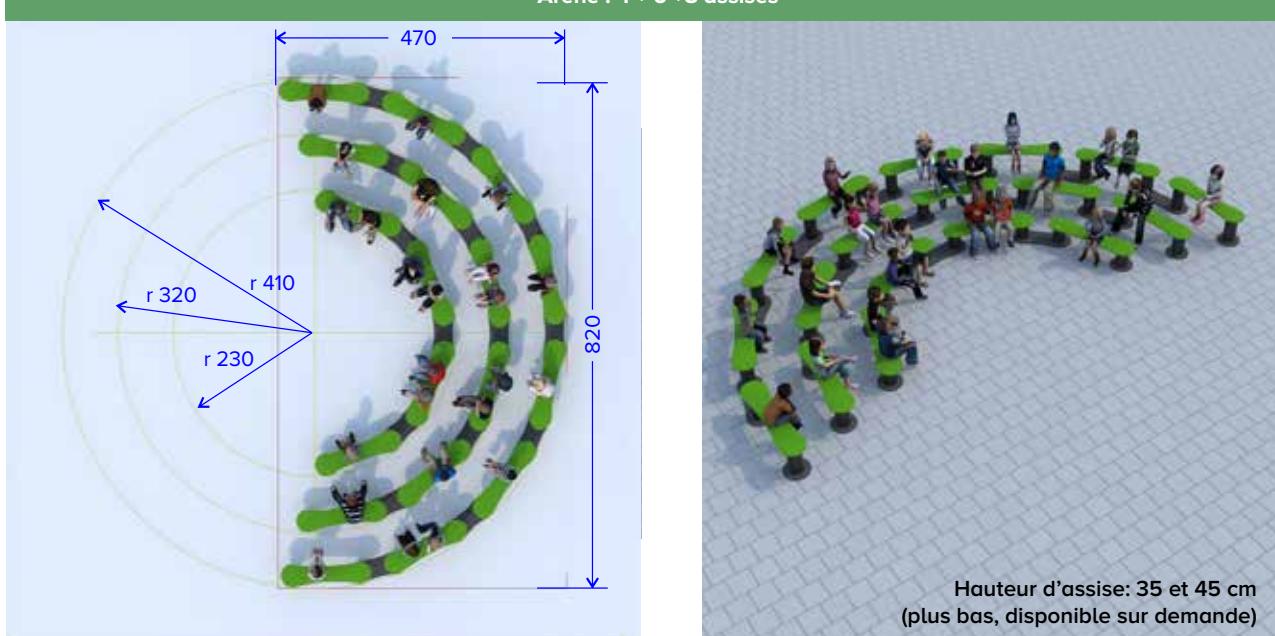

Banc chaîne - cercle

diamètre extérieur

5 bancs = 317 cm
6 bancs = 371 cm
7 bancs = 425 cm
8 bancs = 481 cm
9 bancs = 536 cm
10 bancs = 591 cm
11 bancs = 666 cm
12 bancs = 702 cm

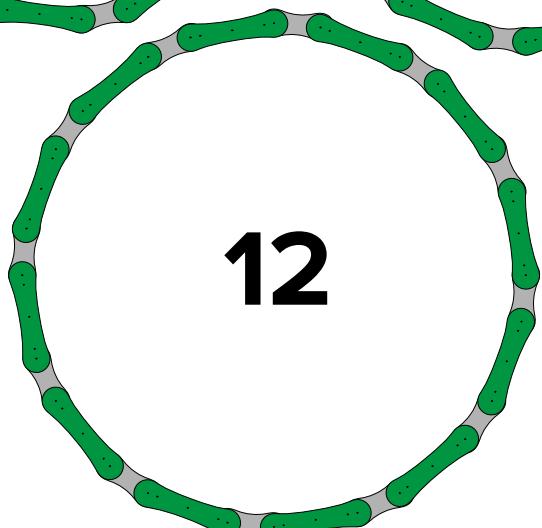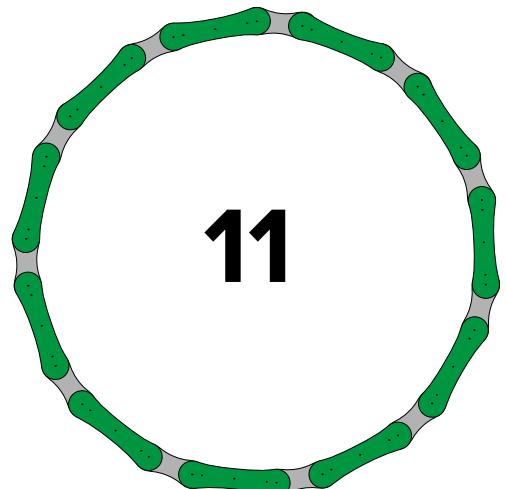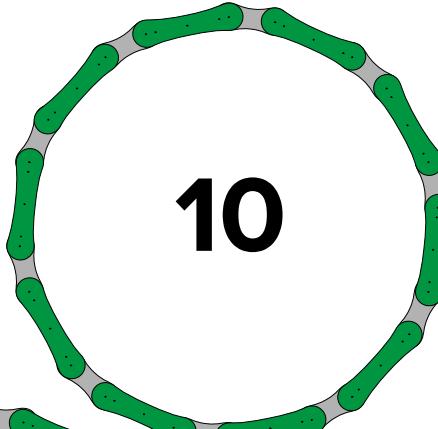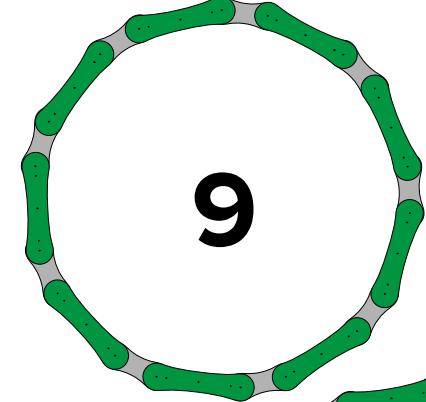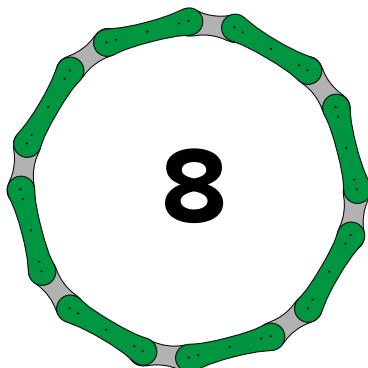

**Capacité d'une assise : 3 adultes, 4 enfants d'école primaire
et 5 enfants d'école maternelle**



Hauteur d'assise: 25, 35, 45 cm



