

idemax®

Mode d'emploi de l'article n° ID073


"Table pique-nique Teens"


(version 12-08-2026)


La version la plus récente figure toujours sur manuals.idemax.be

modèle	dim. l x L x H poids	
ID073-000120-SB jusqu'à 6 personnes planches beiges structure brune	120 x 120 x 76 cm hauteur d'assise: 47 cm +/- 75 kg	
ID073-000120-MG jusqu'à 6 personnes planches grises structure noire	120 x 120 x 76 cm hauteur d'assise: 47 cm +/- 75 kg	
ID073-000180-SB jusqu'à 8 personnes planches beiges structure brune	120 x 180 x 76 cm hauteur d'assise: 47 cm +/- 90 kg	
ID073-000180-MG jusqu'à 6 personnes planches grises structure noire	120 x 180 x 76 cm hauteur d'assise: 47 cm +/- 90 kg	

Les assises et le plateau de la version de 180 cm sont renforcés en dessous par des plats en acier galvanisé.

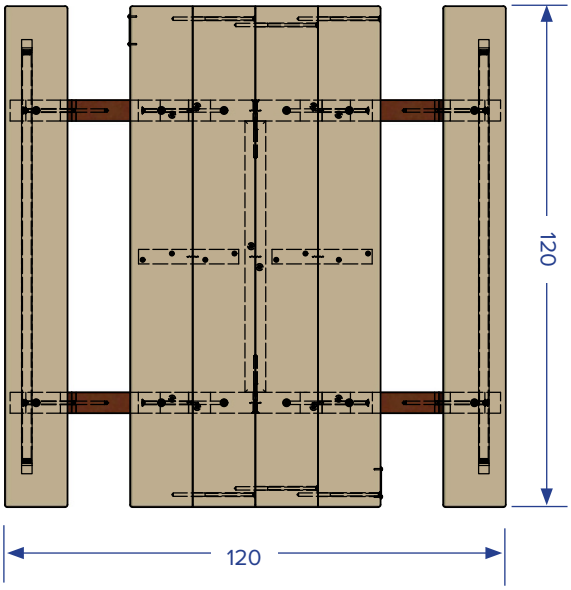

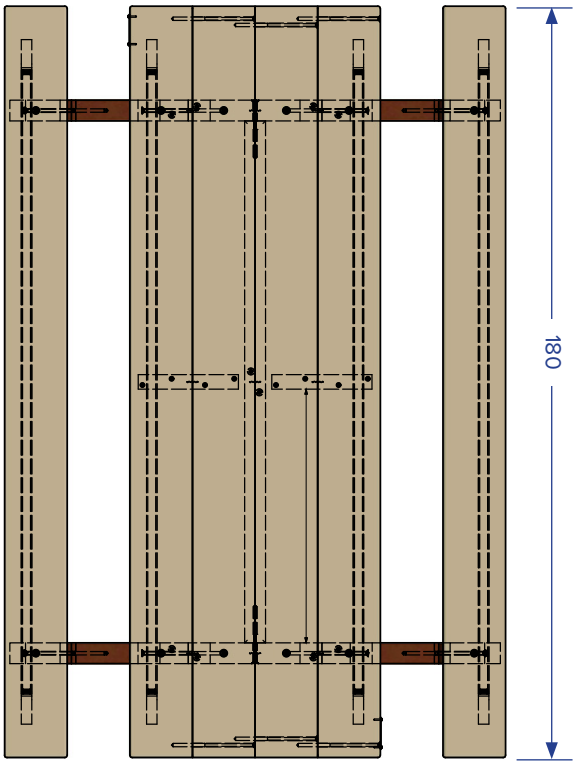

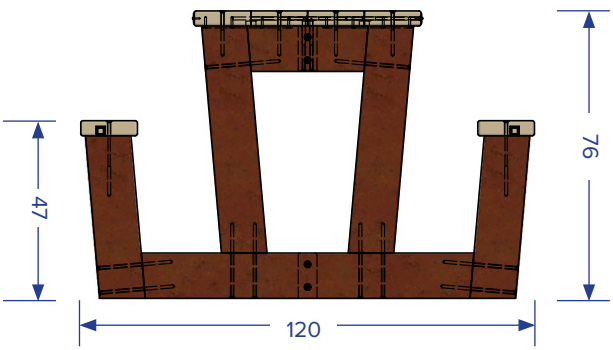

Installation

Table de pique-nique est livrée assemblée, prête à l'emploi. A installer sur un sol dur, plane et solide. Ancrage au sol facultatif et sets d'ancrage en inox proposés en option.

Matériaux

- Profilés en plastique recyclé (PE) massif teinté dans la masse.
  => Les profilés sont ***arrondis par sécurité*** avec un rayon de fraisage de +/- 5 mm
- Planches renforcées en dessous par un plat en acier galvanisé.
- Planches reliées par des plats en acier galvanisé.
- Visserie en inox (8mm).
- Plats de jonction en acier galvanisé sous le plateau.

Seulement pour les tables des 180 cm :
- Assises renforcées en dessous par des plats en acier galvanisé.

Entretien

L'entretien du plastique se limite à un nettoyage simple à l'eau tiède savonneuse, à l'aide d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez soigneusement pour éliminer toute trace de savon et de salissures. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0,29%, ce qui rend l'apparition de taches causées par l'huile, la graisse ou d'autres produits quasi inexistants. Ce faible taux d'absorption complique la fixation de mousses, d'algues, etc., facilitant leur retrait. Il est possible d'utiliser un Kärcher à une pression maximale de 100 bars pour le nettoyage, mais ce traitement doit être évité autant que possible, car il n'est généralement pas nécessaire. Si utilisé, pulvérisez avec un jet rotatif à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Fixation au sol (En option)

Il n'est pas nécessaire de fixer la table sur le sol car elle est très stable. L'ancrage peut se faire au moyen de 2 sets proposés en option. Chaque set se compose de 2 équerres, de 2 vis et de 2 chevilles en inox.

L'ancrage doit se faire sur un sol en dur.
Positionnez la table à l'endroit souhaité.
Positionnez les équerres sur l'intérieur des 4 pieds.
Préforez avec une mèche de 4 mm puis vissez.
Forez dans le sol avec une mèche à béton de 8 mm, insérez les chevilles et vissez.



Conseil important

Forez dans la pièce en équerre avec une mèche à béton de 8 mm, insérez le cheville puis vissez-la.
Vissez ensuite la pièce au pied en veillant à préforer avec une mèche de 4 mm.
De cette manière, il n'y a aucun risque d'abimer la tête de la vis forant.






arrondis
par sécurité



Référentiel

Sécurité et normes

Certification de conformité

Le module de jeu a été soumis à des tests rigoureux et est certifié conforme à la norme européenne EN1176. L'homologation a été réalisée par TÜV SÜD. Consultez le certificat joint au manuel.

Angles et coins arrondis

Le module est doté d'angles et de coins arrondis afin de minimiser les risques de blessures et d'assurer une sécurité optimale.
Nous appliquons à nos produits les mêmes précautions que celles prescrites dans la norme européenne pour les équipements de jeux.

Sol amortissant non requis



La hauteur de chute étant inférieure à 60 cm, le module peut être installé sur une surface dure sans sol amortissant.
Note : En France, selon le type de sol et la hauteur de chute, la norme EN NF 1177 peut imposer l'installation d'un sol amortissant approprié.

Sol amortissant requis



Un sol amortissant est requis pour le module, conformément à la réglementation européenne en vigueur.
Le manuel indique la hauteur de chute de l'équipement de jeu.

Ancrage

Ancrage obligatoire

Placement sur surface dure. Selon les normes européennes, l'ancrage est obligatoire. Pièces d'ancrage fournies.

Ancrage pas obligatoire partout

Installation sur une surface dure. L'ancrage n'est pas toujours obligatoire. Selon les normes européennes, il est obligatoire dans les aires de jeux publiques. Cependant, dans une cours de récréation sous surveillance, il est possible de ne pas ancrer cet équipement de jeu. Si la cour est exclusivement utilisée par l'école, les risques liés à l'absence d'ancrage sont limités. Les pièces d'ancrage sont fournies.

Ancrage facultatif

Placement sur surface dure. L'ancrage n'est pas obligatoire dans la plupart des pays européens. Les pièces d'ancrage ne sont pas fournies et sont donc à commander.

A creuser

Ancrage dans le sol.
Le jeux ou le moblier est équipé de pieds rallongés et d'un repère indiquant la profondeur minimale d'encastrement. Consultez toujours le manuel du produit concerné.

Montage et mobilité

Livré assemblé

Le module est entièrement assemblé avant livraison, aucun montage n'est requis.

Montage limité requis

Livré pré-monté, un assemblage est nécessaire.

Déplaçable

Le déplacement du module s'effectue aisément, bien qu'un transpalette puisse être requis dans certains cas.