



livré assemblé



angles et coins arrondis




ancrege facultatif  
set de fixation en option



modèle	dim. I x L x H poids	
<b>GP73-120</b> jusqu'à 6 personnes planches beiges structure brune	120 x 120 x 76 cm hauteur d'assise: 47 cm +/- 75 kg	
<b>GP73GS-120</b> jusqu'à 6 personnes planches grises structure noire	120 x 120 x 76 cm hauteur d'assise: 47 cm +/- 75 kg	
<b>GP73-180</b> jusqu'à 8 personnes planches beiges structure brune	120 x 180 x 76 cm hauteur d'assise: 47 cm +/- 90 kg	
<b>GP73GS-180</b> jusqu'à 6 personnes planches grises structure noire	120 x 180 x 76 cm hauteur d'assise: 47 cm +/- 90 kg	

Les assises et le plateau de la version de 180 cm sont renforcés en dessous par des plats en acier galvanisé.

GP73-120  
GP73GS-120

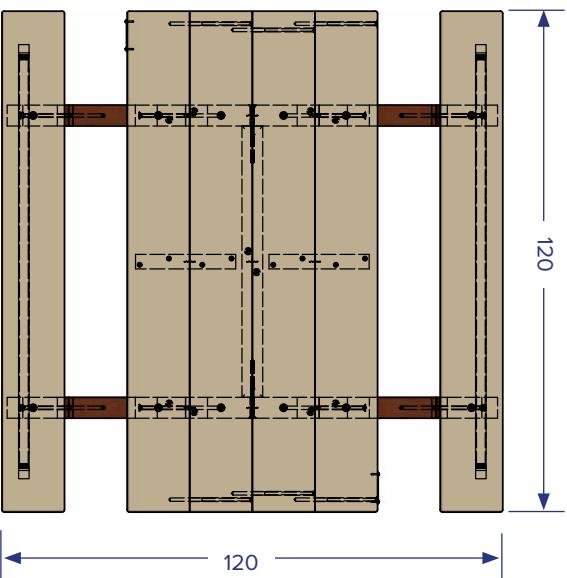

GP73-180  
GP73GS-180

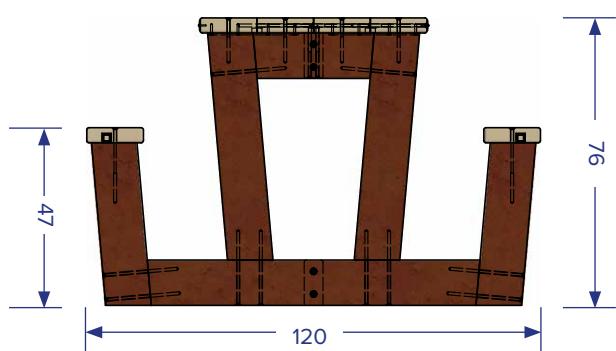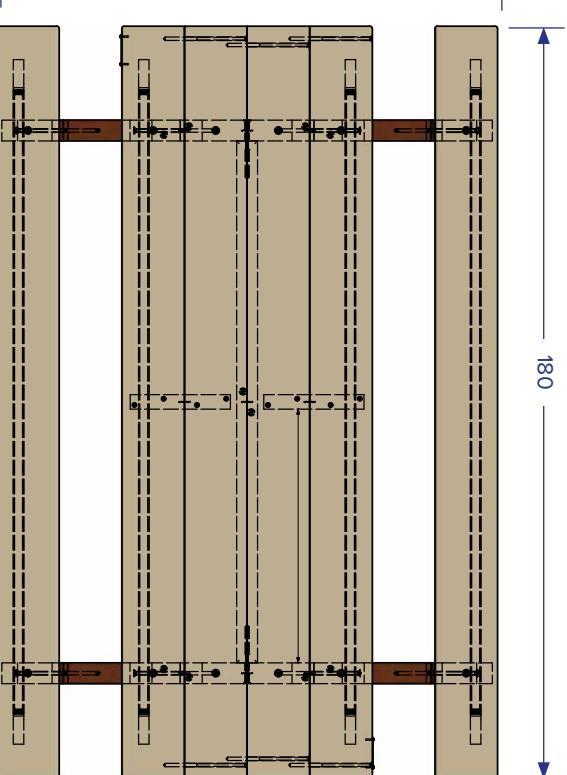

## Installation

Table de pique-nique livrée assemblée, prête à l'emploi. A installer sur un sol en dur, plane et solide. Anchorage au sol facultatif et sets d'ancrage en inox proposés en option.

## Matériaux

- Profilés massifs Govaplast en plastique recyclé (PE) teinté dans la masse.  
=> Les profilés sont **arrondis par sécurité** avec un rayon de fraisage de +/- 5 mm
- Planches renforcées en dessous par un plat en acier galvanisé.
- Planches reliées par des plats en acier galvanisé.
- Visserie en inox (8mm).
- Plats de jonction en acier galvanisé sous le plateau.

Seulement pour les tables 180 cm :

- Assise renforcée en dessous par des plats en acier galvanisé.

## Entretien

L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0,29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément.

Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

## Fixation au sol (En option)

Il n'est souvent pas nécessaire de fixer la table sur le sol car elle est très stable. L'ancrage peut se faire au moyen de 2 sets proposés en option. Chaque set se compose de 2 'L' de fixation, de 2 vis et de 2 chevilles en inox.

L'ancrage doit se faire sur un sol en dur.

Positionnez la table à l'endroit souhaité.

Positionnez les pièces en 'L' sur l'intérieur des 4 pieds.

Préforé avec une mèche de 4 mm puis vissez.

Forez dans le sol avec une mèche à béton de 8 mm, insérez les chevilles et vissez.



### Conseil important

Forez dans la pièce en 'L' avec une mèche à béton de 8 mm, insérez le cheville puis vissez la. Vissez ensuite la pièce au pied en veillant à préforer avec une mèche de 4 mm.

De cette manière, il n'y a aucun risque d'abîmer la tête de la vis du pied en forant.



arrondis  
par sécurité

