

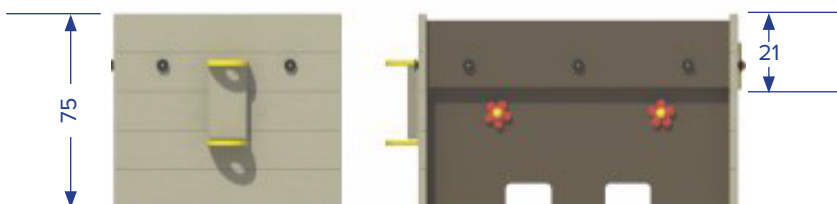


model	afm. L x B x H gewicht	
ID036-0000B3-NA hoogte 45 cm zonder parasolhouder	115 x 92 x 45 cm ± 92 kg	
ID036-0000B4-NA hoogte 60 cm zonder parasolhouder	115 x 92 x 60 cm ± 110 kg	
ID036-0000B5-NA hoogte 75 cm zonder parasolhouder	115 x 92 x 75 cm ± 128 kg	

Bij alle modellen wordt standaard een gaasnet meegeleverd.
 Het laagste model met hoogte 45 cm kan niet voorzien
 worden een parasolhouder!

ID036-000B4P-NA hoogte 60 cm met parasolhouder	127 x 92 x 60 cm ± 112,5 kg	
ID036-000BP5-NA hoogte 75 cm met parasolhouder	127 x 92 x 75 cm ± 130,5 kg	
ID036-00000V-NA parasolhouder		
ID036-00000P-YE vervanggaas		

! Geen parasols gebruiken
 bij hevige wind!

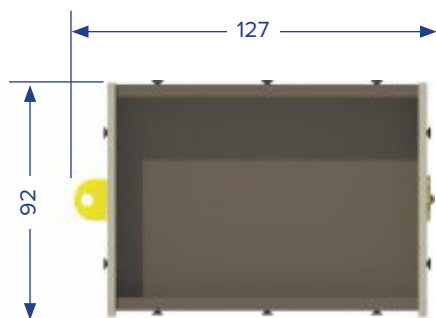

Vullen met 15 cm zand.
 Volume zand: 102 x 77,5 x 15 cm = 0.119 m³

Montage

Het toestel wordt kant en klaar geleverd, er is geen montage nodig.

Materiaalgebruik

- Massieve recycling kunststof (PE) planken en palen in de massa gekleurd.
- RVS schroeven & RVS nagelpluggen
- Nieuw PE plaatmateriaal UV bestendig


Onderhoud

Het toestel bevat geen bewegende delen. Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn. Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Veiligheidszone

Er dient een vrije zone voorzien te worden van 150 cm rondom het toestel. De veiligheidszones van deze toestellen mogen onderling overlappen.

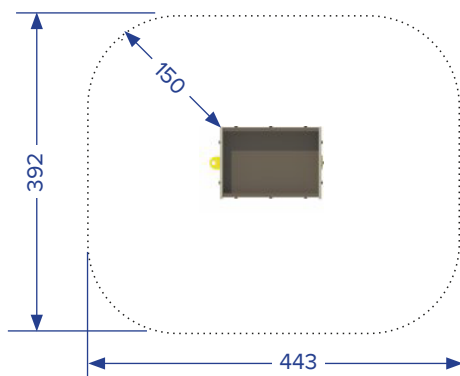

Inspectievoorschriften

Visuele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot wekelijks.

Functionele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 4-maandelijks.

Grote inspectie:

Jaarlijks

Waarom extra aandacht besteden bij een functionele of een grote inspectie?

- Zitten alle onderdelen en afdekdopjes vast?
- Ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kunnen uitsteken?
- Vandalisme

Gebruik bij een eventuele reparatie steeds de originele onderdelen van Govaplast omdat het TÜV certificaat i.v.m. dit product anders ongeldig wordt.

Gebruik

Het is niet de bedoeling dat kinderen in/op de zandtafel gaan staan. De zandbaktafels zijn ontworpen voor gebruik in scholen of kinderdagverblijven waar steeds toezicht is. Het is aangewezen om de zandbaktafel na gebruik af te dekken met het bijgeleverde gaasnet. Op die manier blijven katten en bladeren uit het speelzand, terwijl er toch UV licht en regen door kan waardoor het zand gereinigd wordt. Uit hygiënische overwegingen is het dus af te raden om de zandbaktafel met een plaat of een zeil af te dekken omdat het speelzand dan niet kan „ademen“.

Plaatsing

Deze zandbak wordt steeds volledig gemonteerd geleverd. Het is aangewezen om het toestel op een vlakke verharde ondergrond te plaatsen. Verankering is niet nodig. Het toestel is niet geschikt om op een losse ondergrond te plaatsen (zandbak, schors, houtsnippers), tenzij een speciale onderconstructie tegen verzakken voorzien wordt (niet standaard).

Geen valdempende ondergrond vereist

Het toestel nodigt niet uit om in te gaan zitten. Het toestel heeft een vrije valhoogte van minder dan 60 cm, daarom mag het toestel op een harde ondergrond gebruikt worden.



Enkel voor gebruik met standaard parasols met een ronde paal, diameter 45 tot 48 mm. Bij kleinere diameters kan er gevaar voor vingerbeknelling ontstaan.

Op het bijgeleverde afdekgaas met elastiek koord wordt geen garantie verleend.

Legende

Veiligheid en conformiteit




Met TÜV-certificaat

Het speeltoestel werd onderworpen aan strenge tests en is gecertificeerd conform de Europese norm EN1176. De keuring werd uitgevoerd door TÜV SÜD Benelux. Het certificaat kan u op de laatste bladzijde(n) van de gebruikershandleiding vinden.



Afgeronden hoeken

De speeltuigen zijn voorzien van afgeronde hoeken om het risico op verwondingen te minimaliseren en een optimale veiligheid te garanderen. Voor speeltuigen is dit verplicht. Voor meubilair niet, maar wij passen hetzelfde veiligheidsprincipe toe: al onze banken, podia, picknicktafels enz. worden eveneens met afgeronde hoeken vervaardigd.



Valhoogte < 60 cm Valdemping niet verplicht

Indien de valhoogte minder dan 60 cm is, mag het toestel op een harde ondergrond worden geplaatst zonder valdempende ondergrond.



Valdemping verplicht

Een geschikte valdempende ondergrond is vereist voor het toestel, in overeenstemming met de geldende Europese regelgeving. De gebruikershandleiding vermeldt de valhoogte van het speeltuig, de gebruikte valdempende ondergrond dient te voldoen aan de opgegeven valhoogte..

Verankering



Verplicht te verankeren

Volgens de Europese normen is verankering verplicht. Een verankeringsset wordt meegeleverd.



Verankering niet overal verplicht

Volgens de Europese norm moeten speeltuigen verankerd worden. Op een schoolspeelplaats met toezicht is verankering van dit specifieke speeltuig niet steeds noodzakelijk. Indien de speelplaats enkel voor schooldoeleinden gebruikt wordt, is het risico relatief klein dat het niet verankeren een impact heeft op de veiligheid. Op openbare speelterreinen daarentegen is verankering altijd verplicht



Verankering niet verplicht

Verankering is in de meeste Europese landen niet verplicht. Een verankeringsset wordt niet standaard meegeleverd en moet afzonderlijk besteld worden.



Verankering steeds in de bodem (ingraven)

Het speeltuig of meubel is voorzien van verlengde poten en een markering die de minimale inbouwdiepte aangeeft. Raadpleeg steeds de handleiding van het product.

Let op: bij speeltuigen in losse ondergrond moet de betonfundatie steeds minimaal 40 cm onder het maaiveld zitten.

Montage en verplaatsing



Gemonteerd geleverd

Het toestel wordt volledig gemonteerd geleverd; montage is niet nodig.



Beperkte montage"

Wordt gedeeltelijk voorge-monteerd, een beperkte montage is nog nodig. Raadpleeg de gebruikershandleiding.



Verplaatsbaar

Het toestel kan gemakkelijk verplaatst worden, al kan in sommige gevallen een transpallet nodig zijn.



De beheerder stelt de bevoegde instantie (vb NVWA of FOD Economie) onverwijld in kennis van elk ernstig ongeval dat plaatsvindt met het speeltoestel.

Onder een ernstig ongeval als bedoeld wordt in ieder geval verstaan, een ongeval

- a. met dodelijke afloop
- b. met al dan niet blijvend letsel aan een persoon tot gevolg
- c. dat leidt tot onmiddellijke ziekenhuisopname.