

Description

Tapis en caoutchouc noir permettant à l'herbe de pousser à travers. Il empêche la formation de boue et les zones dégarnies dans l'herbe. Le sol n'est pas "compacté", ce qui permet à l'herbe de repousser même après avoir été piétinée. Ainsi, l'apparence d'un gazon naturel est préservée autant que possible.

Amortissement des chutes jusqu'à 1,5 mètre sur terrain naturel.

Peut être rapidement et facilement installé sur un sol plat ou en pente



Matériaux

- Tapis noir 2,2 x 100 x 150 cm en caoutchouc recyclé naturel
- Piques en plastique pour fixation (uniquement en cas d'installation sur des pentes)
- Sangles en nylon
- Matériel nécessaire : bêche, couteau de précision, graines de gazon et éventuellement de l'engrais



Entretien

Aucun entretien nécessaire après l'installation.
La pelouse peut être coupée normalement.
Résistant à toutes les conditions météorologiques et à toutes les températures.





Installation

1. Délimitez la zone où les tapis de gazon seront posés. Retirez les obstacles éventuels et tondez l'herbe de manière très courte.
2. Rendre la surface aussi uniforme que possible, éventuellement fertilisée.
3. Placez les tapis en caoutchouc sur le sol, et coupez autour des poteaux ou équipements si nécessaire (1).
4. Reliez les tapis entre eux à l'aide de sangles en nylon tous les 15 cm. Coupez les extrémités des sangles et glissez le nœud sous le tapis pour éviter qu'il ne se prenne dans la tondeuse ou cause des dommages (2).
5. Si l'installation se fait sur une pente, fixez éventuellement des piquets adaptés aux gazon artificiel autour du bord des tapis (3 à 7 piquets par tapis). Ces piquets sont disponibles dans le commerce traditionnel, mais ne font pas partie de l'offre de courderécré. Une fois l'herbe bien développée, ces piquets deviennent inutiles.


Optionnel : Enterrez les bords des tapis pour les rendre moins visibles.

- Roulez le tapis en caoutchouc sur environ 15 cm à partir du bord.
- Creusez un fossé incliné d'environ 6 cm de profondeur.

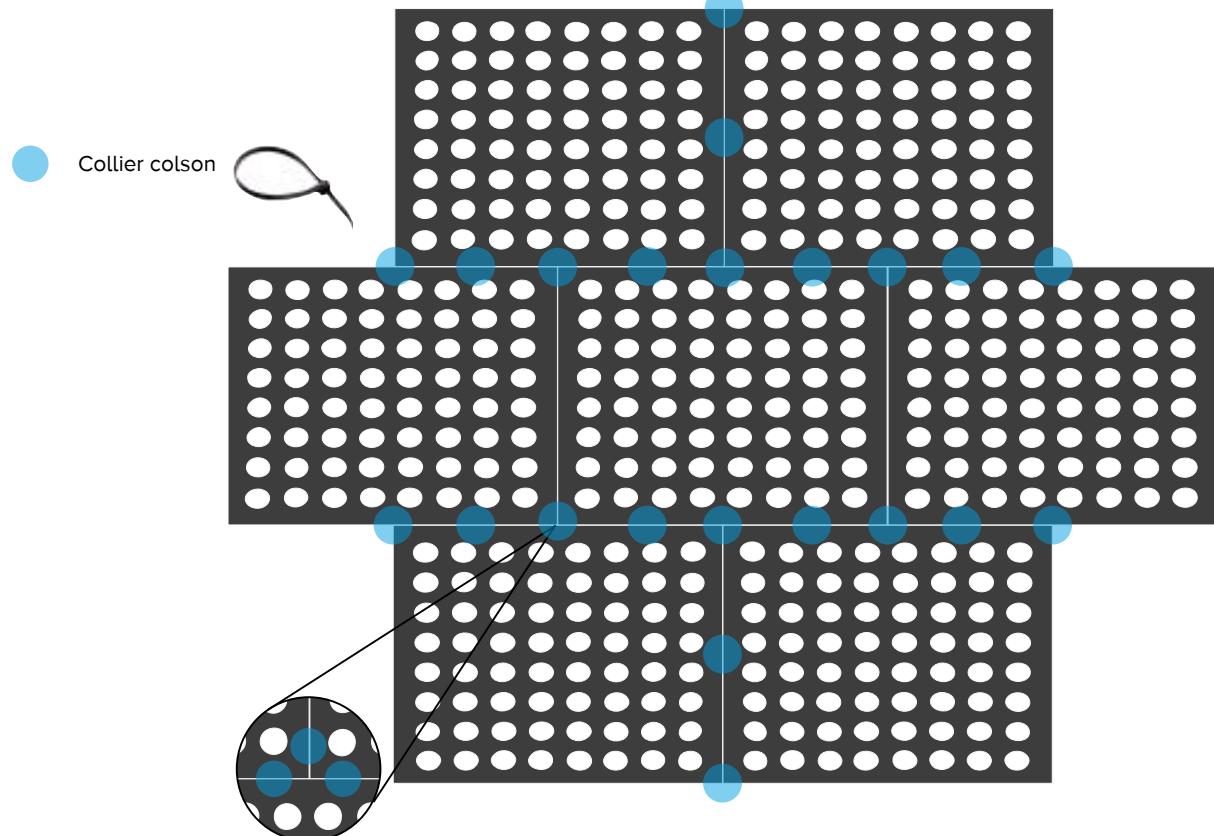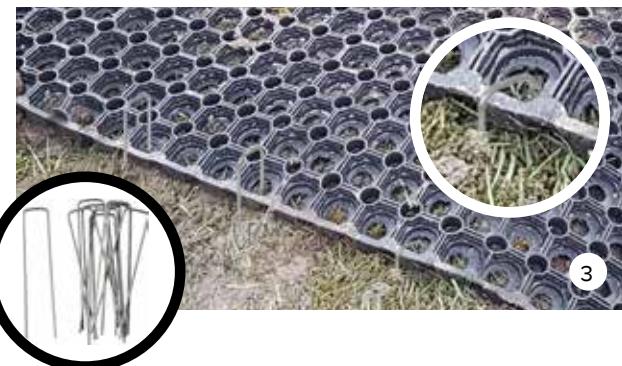


(Installez des piquets de fixation si les tapis de protection pour gazon sont situés sur une pente

- Rebouchez le fossé avec de la terre et/ou des rouleaux de gazon (8) jusqu'à ce que le niveau soit à nouveau uniforme

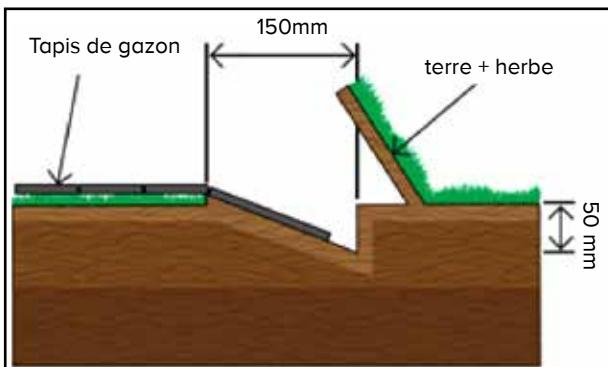

7. Appliquez de la terre (et éventuellement de l'engrais) sur toute la surface des tapis de gazon.
Tassez bien la terre afin que les tapis de gazon soient complètement remplis

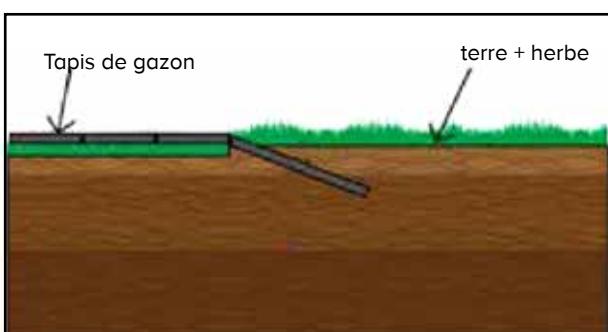

8. Semez des graines de gazon (10).

En fonction de la saison, il peut falloir une saison entière avant que le caoutchouc, la terre et l'herbe ne forment un ensemble stable.



Étude de cas 1 : Het Egeltje (Mol) : Aménagement d'une colline de jeu



Septembre 2012

Lors de l'aménagement de la colline de jeu avec toboggan, l'érosion/abrasion du sable due à l'utilisation intensive représente un réel risque, notamment près du toboggan, qui est le chemin le plus court pour remonter..



Novembre 2012

Le sol sableux de Mol n'est pas très fertile ; l'herbe a eu toute la possibilité de s'abîmer pendant l'automne.



Avril 2013

Après quelques semaines, l'herbe était déjà endommagée et la colline a commencé à s'éroder. Même la fondation en béton du toboggan est devenue visible



Septembre 2014

La situation a donc dû être corrigée. La colline a été complétée avec de la terre plus fertile et réensemencée. La zone près du toboggan a été équipée de tapis de protection en caoutchouc noir pour gazon.



Septembre 2014

Un mois plus tard, l'herbe était déjà haute.



Mars 2016

L'herbe sur les tapis reste belle...

Mars 2016

..., mais le reste ne tient pas



Avril 2017

Deuxième réaménagement de la colline de jeu. Seuls les tapis pour gazon sont conservés.



Février 2018

C'est l'hiver, il gèle.
L'herbe sur les tapis tient bon



Février 2018

Il vaudrait mieux y installer des tapis également,
le deuxième semis est aussi endommagé...

Etude cas 2: BuBoa De Bremberg (Diest): mise en place d'un tapis en caoutchouc sous les toboggans



Octobre 2017



Novembre 2017



Décembre 2017

Étude de cas 3 : École maternelle De Vennen (Balen) : réparation de la colline de jeu endommagée

