idemax®

Mode d'emploi de l'article n° ID702


"Grand miroir incassable"

(version 14-09-2026)

La version la plus récente figure toujours sur manuals.idemax.be

Ce produit n'est pas considéré comme un "équipement de jeux" selon la norme EN1176. Le miroir est cependant sécurisé avec des bords arrondis, sans arêtes vives

model	Dim. L x l x p	
ID702-000000-SB beige kader	miroir 150 x 150 cm Cadre inclus 170 x 170 x 2cm ± 115 kg	

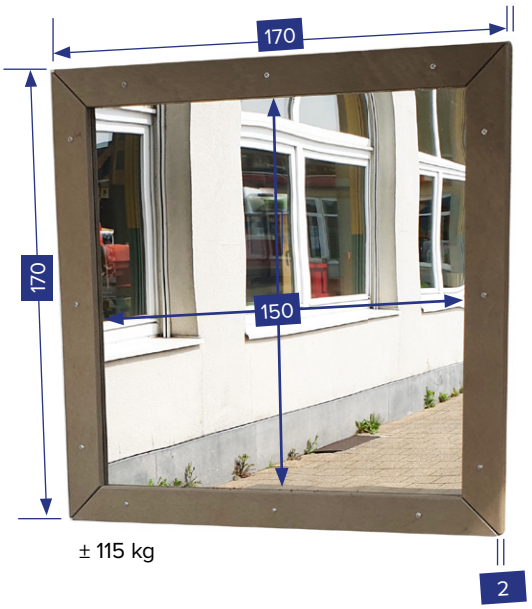

Placement

Le grand miroir incassable peut être fixé à un mur ou à un panneau sur l'aire de jeux et est toujours livré entièrement monté

Matériaux

- Miroir : acier inoxydable de la plus haute qualité, épaisseur de 2 mm
- Arrière équipé d'une plaque de contreplaqué de 12 mm
- Cadre : planche en plastique recyclé massif (PE), colorée dans la masse
  => le matériau est soigneusement arrondi avec un rayon de +/- 5 mm lors de la finition
- Vis en inox (8 mm)
- 9 vis robustes en inox et chevilles murales de qualité (adaptées pour murs creux et pleins)

Nettoyage

L'entretien du plastique est réduit au minimum, à savoir le nettoyage avec de l'eau savonneuse tiède et une éponge ou une brosse douce. Bien rincer pour éliminer toute saleté et savon. L'absorption d'humidité du plastique est inférieure à 0,46 %, ce qui fait que l'huile, la graisse et autres produits laissent peu ou pas de taches. Cette très faible absorption d'humidité signifie également que les mousses, algues et autres organismes ont du mal, voire ne peuvent pas, adhérer, et peuvent donc être facilement enlevés.
Il est déconseillé de peindre ou de teindre le matériau, car cela n'apporte aucune protection et entraînera une très mauvaise adhérence

Instructions d'inspection

- <u>Inspection visuelle :</u>
  Selon l'intensité de l'utilisation, mensuelle à hebdomadaire.

  <u>Inspection fonctionnelle :</u>
  Selon l'intensité de l'utilisation, mensuelle à trimestrielle.


  <u>Inspection générale :</u>
  Annuellement.

  À quoi prêter une attention particulière lors d'une inspection fonctionnelle ou générale ?

- Tous les composants sont-ils bien fixés ?
- Y a-t-il des pièces manquantes ?
- Y a-t-il des signes de vandalisme?

Emballage

Le miroir est très lourd ; il doit toujours être manipulé par deux personnes.
Nous livrons le miroir debout sur une palette. La barre métallique sert uniquement à des fins de sécurité pendant le transport.

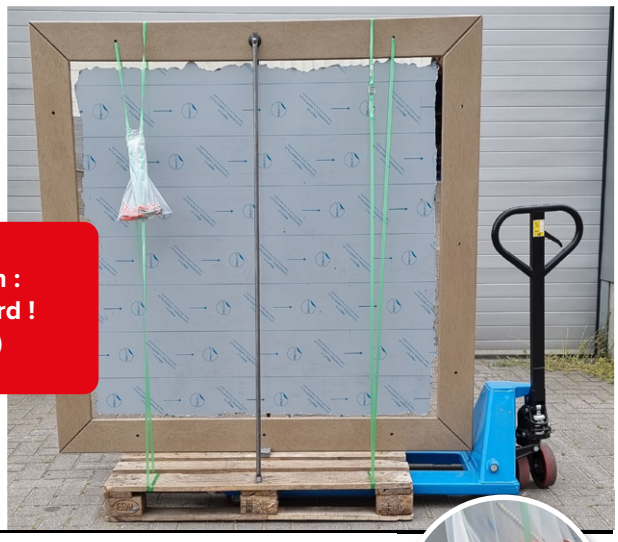

**Attention :
Miroir lourd !
(115 kg)**



Montage

Le miroir est livré monté.
Tout le matériel de fixation et les trous de perçage pour accrocher le miroir sont inclus

1


- Placez le miroir contre le mur et soutenez-le avec des blocs temporaires ou des supports similaires
- Mettez à niveau

2

- Les trous de perçage dans le miroir sont déjà prévus. Percez avec une mèche à béton de 10 mm à travers les trous du cadre pour percer les trous dans le mur.
  Ne retirez pas le miroir. Insérez les chevilles sur les vis et poussez l'ensemble aussi loin que possible dans le trou percé à travers le cadre, puis vissez délicatement avec peu de force.



! Montez d'abord les côtés, NE JAMAIS suspendre via les trois trous supérieurs !
Montez ensuite le bas, et enfin, la partie supérieure

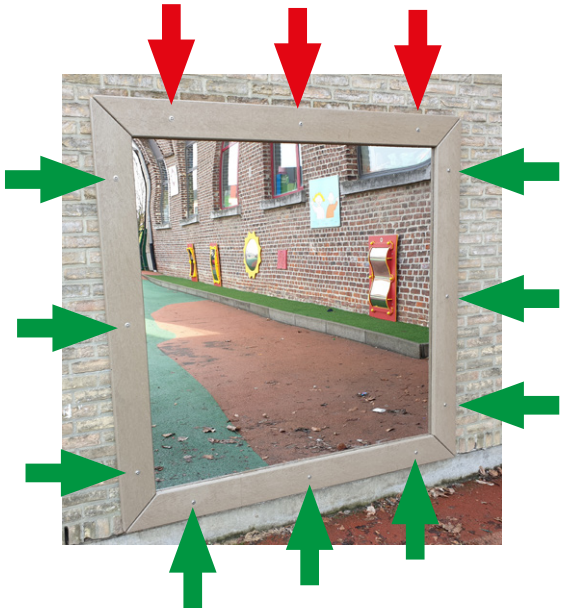

3

- Ne jamais serrer complètement!
  Sinon, le miroir pourrait se déformer.
  Il est préférable de laisser un léger jeu pour compenser toute expansion due à la température.
- Laissez les entretoises derrière le cadre ; elles permettent une ventilation derrière le miroir







Les fleurs sont en option







Les fleurs sont en option.

Référentiel

Sécurité et normes

Certification de conformité

Le module de jeu a été soumis à des tests rigoureux et est certifié conforme à la norme européenne EN1176. L'homologation a été réalisée par TÜV SÜD. Consultez le certificat joint au manuel.

Angles et coins arrondis

Le module est doté d'angles et de coins arrondis afin de minimiser les risques de blessures et d'assurer une sécurité optimale.
Nous appliquons à nos produits les mêmes précautions que celles prescrites dans la norme européenne pour les équipements de jeux.

Sol amortissant non requis



La hauteur de chute étant inférieure à 60 cm, le module peut être installé sur une surface dure sans sol amortissant.
Note : En France, selon le type de sol et la hauteur de chute, la norme EN NF 1177 peut imposer l'installation d'un sol amortissant approprié.

Sol amortissant requis



Un sol amortissant est requis pour le module, conformément à la réglementation européenne en vigueur.
Le manuel indique la hauteur de chute de l'équipement de jeu.

Ancrage

Ancrage obligatoire

Placement sur surface dure. Selon les normes européennes, l'ancrage est obligatoire. Pièces d'ancrage fournies.

Ancrage pas obligatoire partout

Installation sur une surface dure. L'ancrage n'est pas toujours obligatoire. Selon les normes européennes, il est obligatoire dans les aires de jeux publiques. Cependant, dans une cours de récréation sous surveillance, il est possible de ne pas ancrer cet équipement de jeu. Si la cour est exclusivement utilisée par l'école, les risques liés à l'absence d'ancrage sont limités. Les pièces d'ancrage sont fournies.

Ancrage facultatif

Placement sur surface dure. L'ancrage n'est pas obligatoire dans la plupart des pays européens. Les pièces d'ancrage ne sont pas fournies et sont donc à commander.

A creuser

Ancrage dans le sol.
Le jeux ou le moblier est équipé de pieds rallongés et d'un repère indiquant la profondeur minimale d'encastrement. Consultez toujours le manuel du produit concerné.

Montage et mobilité

Livré assemblé

Le module est entièrement assemblé avant livraison, aucun montage n'est requis.

Montage limité requis

Livré pré-monté, un assemblage est nécessaire.

Déplaçable

Le déplacement du module s'effectue aisément, bien qu'un transpalette puisse être requis dans certains cas.