
idemax®

**Mode d'emploi de l'article n° ID016**


# "Table de pique-nique Mini"

**(version 24-07-2026)**

La version la plus récente figure toujours sur manuals.idemax.be

| modèle | dim. l x L x H<br>poids | |
|---|---|---|
| **ID016-000000-SB**<br>6 places<br>planches beiges<br>structure brune | 120 x 131 x 55 cm<br>hauteur d'assise :<br>31 cm<br>+/-73 kg |  |
| **ID016-000000-MC**<br>6 places<br>planches multicolores<br>structure brune | 120 x 131 x 55 cm<br>hauteur d'assise :<br>31 cm<br>+/-73kg |  |



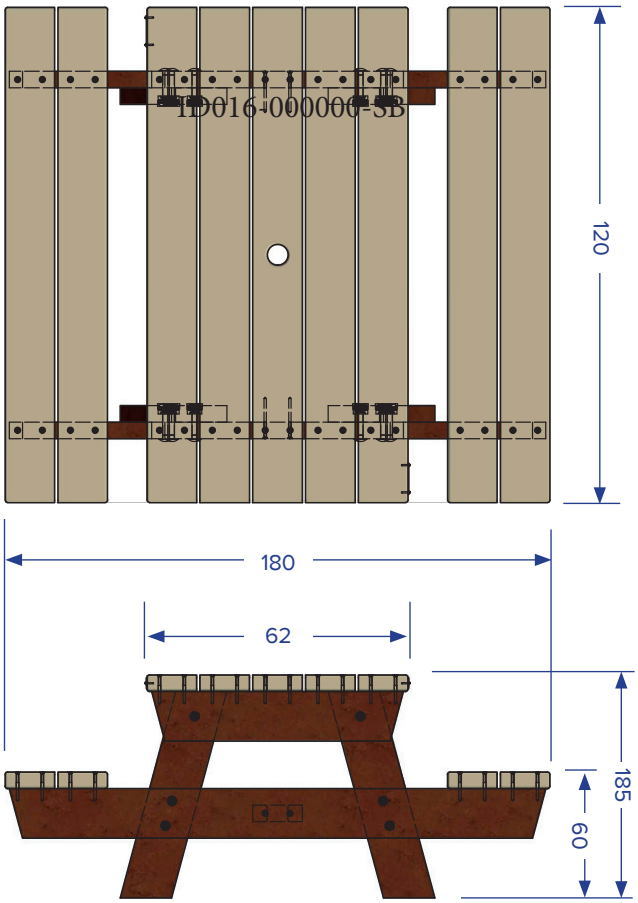


*Trou conçu les  pour parasols d'un diamètre de 45 à 48 mm. (Risque de coincement de doigts en cas de diamètre inférieur).*

## Installation

Table de pique-nique livrée assemblée, prête à l'emploi. A installer sur un sol en dur, plane et solide. Ancrage au sol facultatif et sets d'ancrage en inox proposés en option.

## Matériaux

- Profilés en plastique recyclé (PE) massif teinté dans la masse.
  => Les profilés sont ***arrondis par sécurité*** avec un rayon de fraisage de +/- 5 mm
- Visserie en inox (6 mm et 8 mm), écrous et boulons M10 en inox.

## Entretien

L'entretien du plastique se limite à un nettoyage à l'eau tiède savonneuse avec une éponge ou une brosse douce. Rincez soigneusement pour éliminer les résidus de savon et de saleté. Le plastique, avec un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0,29 %, est peu sensible aux taches d'huile, de graisse et autres produits. Ce faible taux empêche la fixation des mousses et algues, facilitant leur élimination. Un nettoyage à l'aide d'un Kärcher est possible à une pression maximale de 100 bars, mais il est préférable de l'éviter, car il n'est généralement pas nécessaire. Si utilisé, maintenez une distance minimale de 30 cm du plastique

## Fixation au sol (En option)

Il n'est souvent pas nécessaire de fixer la table sur le sol car elle est très stable. L'ancrage peut se faire au moyen de 2 sets proposés en option. Chaque set se compose de 2 équerres de fixation, de 2 vis et de 2 chevilles en inox.

L'ancrage doit se faire sur un sol en dur.
Positionnez la table à l'endroit souhaité.
Positionnez les équerres sur l'intérieur des 4 pieds.
Forez avec une mèche de 4 mm puis vissez.
Forez dans le sol avec une mèche à béton de 8 mm, insérez les chevilles et vissez.



### Conseil important

Forez dans l'équerre avec une mèche à béton de 8 mm, insérez le cheville puis vissez-la.
Vissez ensuite la pièce au sol avec une mèche de 4 mm.
De cette manière, il n'y a aucun risque d'abimer la tête de la vis en forant.






angles
et coins arrondis









# Référentiel

## Sécurité et normes



### Certification de conformité

Le module de jeu a été soumis à des tests rigoureux et est certifié conforme à la norme européenne EN1176. L'homologation a été réalisée par TÜV SÜD. Consultez le certificat joint au manuel.



### Angles et coins arrondis

Le module est doté d'angles et de coins arrondis afin de minimiser les risques de blessures et d'assurer une sécurité optimale.
Nous appliquons à nos produits les mêmes précautions que celles prescrites dans la norme européenne pour les équipements de jeux.




### Sol amortissant non requis

La hauteur de chute étant inférieure à 60 cm, le module peut être installé sur une surface dure sans sol amortissant.
*Note : En France, selon le type de sol et la hauteur de chute, la norme EN NF 1177 peut imposer l'installation d'un sol amortissant approprié.*




### Sol amortissant requis

Un sol amortissant est requis pour le module, conformément à la réglementation européenne en vigueur.
Le manuel indique la hauteur de chute de l'équipement de jeu.

## Ancrage



### Ancrage obligatoire

Placement sur surface dure. Selon les normes européennes, l'ancrage est obligatoire. Pièces d'ancrage fournies.



### Ancrage pas obligatoire partout

Installation sur une surface dure. L'ancrage n'est pas toujours obligatoire. Selon les normes européennes, il est obligatoire dans les aires de jeux publiques. Cependant, dans une cours de récréation sous surveillance, il est possible de ne pas ancrer cet équipement de jeu. Si la cour est exclusivement utilisée par l'école, les risques liés à l'absence d'ancrage sont limités. Les pièces d'ancrage sont fournies.



### Ancrage facultatif

Placement sur surface dure. L'ancrage n'est pas obligatoire dans la plupart des pays européens. Les pièces d'ancrage ne sont pas fournies et sont donc à commander.



### A creuser

Ancrage dans le sol.
Le jeux ou le moblier est équipé de pieds rallongés et d'un repère indiquant la profondeur minimale d'encastrement.
Consultez toujours le manuel du produit concerné.

## Montage et mobilité



### Livré assemblé

Le module est entièrement assemblé avant livraison, aucun montage n'est requis.



### Montage limité requis

Livré pré-monté, un assemblage est nécessaire.



### Déplaçable

Le déplacement du module s'effectue aisément, bien qu'un transpalette puisse être requis dans certains cas.